# 292145-6 ✔ 有效

AMP CT

TE 内部编号 292145-6

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 6 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Partially Shrouded, Tin, Through Hole - Solder, AMP CT

**在 TE 官网查看>**

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

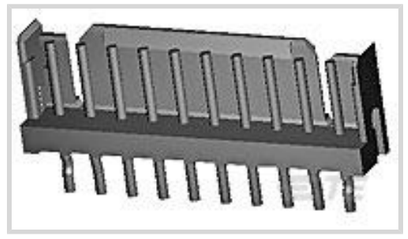

连接器系统: **线到板**

位数: 6

行数: 1

中心线（间距）: 2 mm [ .079 in ]

PCB 安装方向: **垂直**

## 产品特性

### 产品类型特性

| | |
|---|---|
| 连接器系统 | 线到板 |
| 接头类型 | 部分带罩 |
| 可密封 | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

### 结构特性

| | |
|---|---|
| 位数 | 6 |
| 行数 | 1 |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

### 电气特征

| | |
|---|---|
| 工作电压 | 125 VAC |

### 主体特性

| | |
|---|---|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |

### 接触件特性

| | |
|---|---|
| 端子接触部长度 | 4.5 mm[.177 in] |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 1 – 2 µm[39.37 – 78.73 µin] |
| 端子布局 | 直插式 |
| 接合插针直径 | .6 mm[.024 in] |

| | |
|---|---|
| 端子接合区域电镀材料厚度 | 1 – 2 µm[39.37 – 78.73 µin] |
| 端子形状和构造 | 圆形, 圆形 |
| 端子接触部电镀材料表面涂层 | 哑光 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子基材 | 黄铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 锡 |
| 端子类型 | 插针 |
| 端子额定电流（最大值） | 4 A |

## 端接特性

| | |
|---|---|
| 圆形端接柱体和尾部直径 | .6 mm[.024 in] |
| 端接柱体和尾部长度 | 3.2 mm[.126 in] |
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |

## 机械附件

| | |
|---|---|
| 接合对准类型 | 极化, 极化 |
| 接合固定 | 不带 |
| 面板安装特性 | 带有 |
| 连接器安装类型 | 板安装 |
| 接合对准 | 带有 |
| PCB 安装对准 | 不带 |
| PCB 安装固定 | 不带 |

## 壳体特性

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 尼龙 66, 尼龙 66 |
| 中心线（间距） | 2 mm[.079 in] |

## 尺寸

| | |
|---|---|
| 连接器长度 | 13.8 mm[.543 in] |
| 连接器高度 | 6.8 mm[.267 in] |
| 连接器宽度 | 3.6 mm[.141 in] |
| PCB 厚度（建议） | .8 mm[.031 – .063 in] |

## 使用环境

| | |
|---|---|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 105 °F] |

## 操作/应用

| | |
|---|---|
| 装配工艺特点 | 拾放盖, 拾放盖 |

| | |
|---|---|
| 电路应用 | 电源和信号 |

### 行业标准

| | |
|---|---|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

### 包装特性

| | |
|---|---|
| 封装数量 | 500 |
| 封装方法 | Bag, Box |

## 产品合规性

**如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>**

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 265°C |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

## 配套部件

TE 产品编号 173977-6
CT CONN MT REC ASSY 6P

## 该系列中的其他产品 | AMP CT

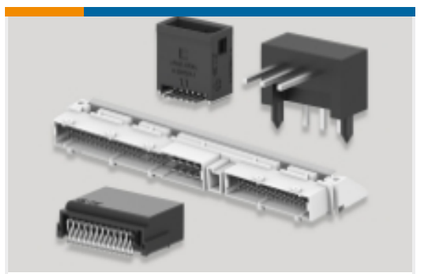

PCB 板端连接器及母端(756)

线到板连接器组件和护套(255)

连接器硬件(46)

连接器端子(8)

## 客户还购买了



TE 产品编号292251-6
CT P/HDR BOX V 6P POL NAT

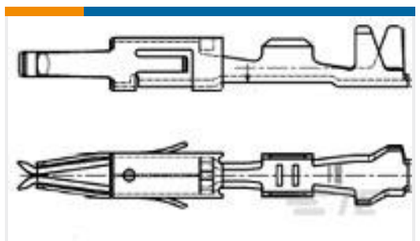

TE 产品编号962876-1
MT2 REC 1.6 Contact SWS Sn

## 文档

### 产品图纸

CT P/HDR ASSY V 6P W/O KINK NA

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

英文版本

**下载查看**

ENG_CVM_292145-6_O.3d_igs.zip

英文版本

**下载查看**

ENG_CVM_292145-6_O.3d_stp.zip

英文版本

**下载查看**

ENG_CVM_292145-6_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

### 产品规格

**工艺规范**

英文版本