




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > LEAVYSEAL Connector Housings

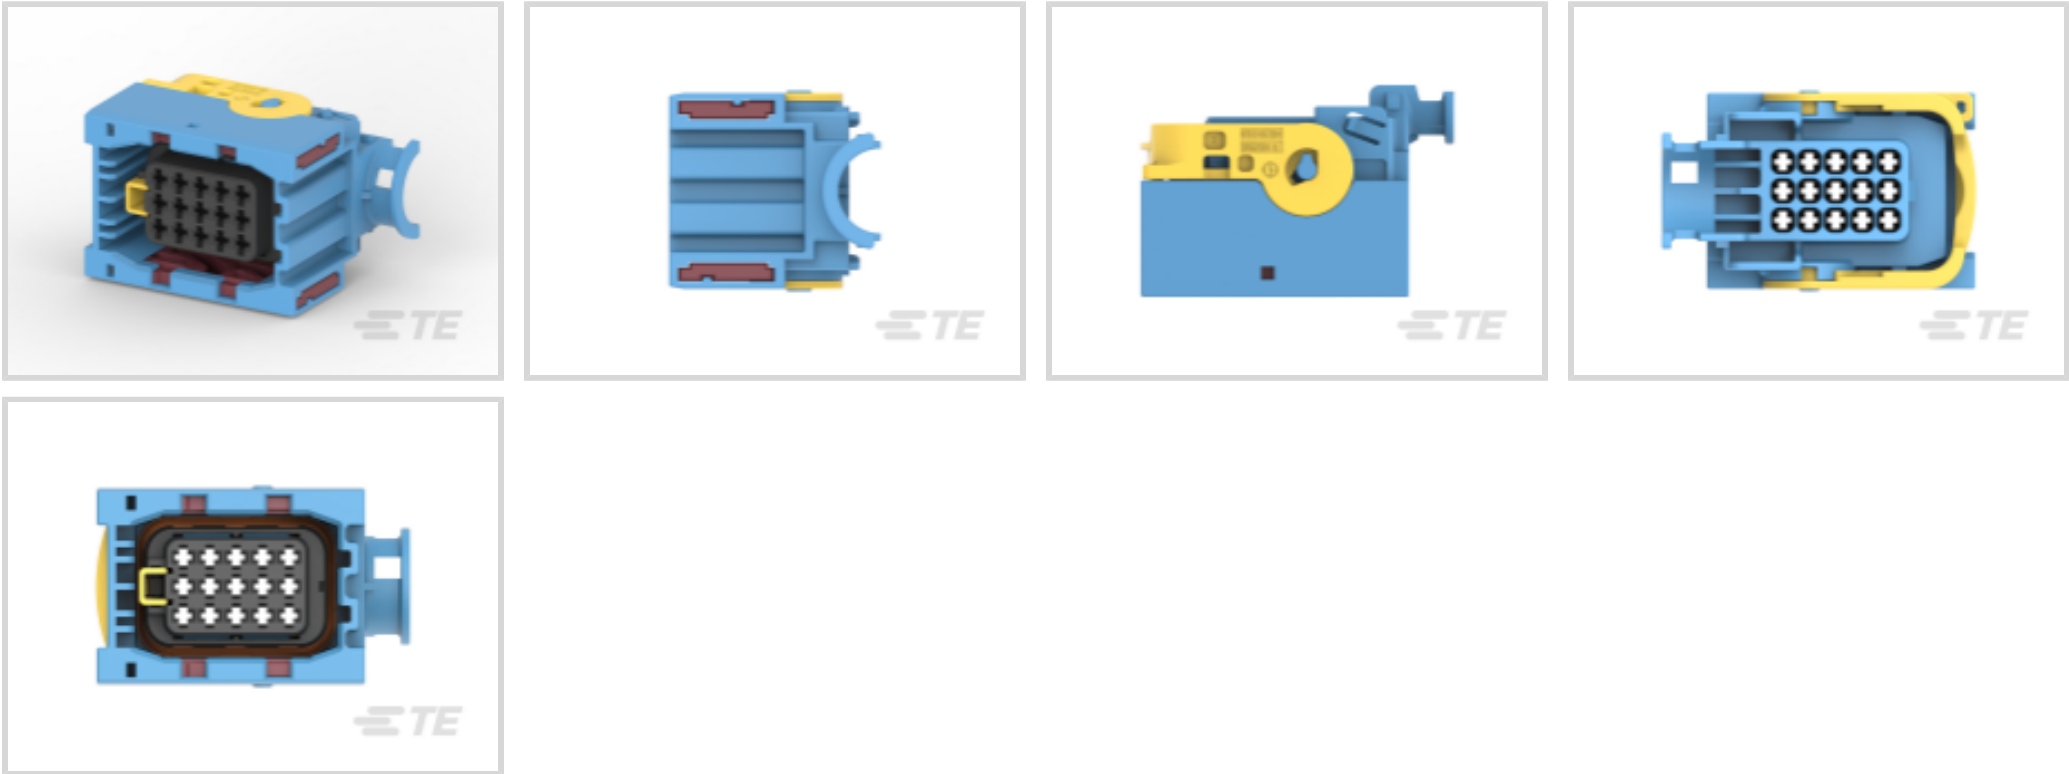

位数: 15

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: **线到线**

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

[所有 LEAVYSEAL Connector Housings \(117\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	15
行数	3

电气特征

工作电压	28 VDC
------	--------



标称电压架构	12 V, 24 V
主体特性	
出线角度	90°
主要产品颜色	蓝色
连接器和键控代码	C
接触件特性	
端子大小	2.8mm
端子类型	插座
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	40 A
机械附件	
应力消除	带有
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PBT GF20
中心线（间距）	5 mm[.197 in]
尺寸	
行间距	5.5 mm[.216 in]
产品宽度	40 mm[1.57 in]
产品长度	59.2 mm[2.33 in]
连接器高度	37.9 mm[1.49 in]
线径	22 – 13 AWG
使用环境	
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
行业标准	
IP 等级	IP67, IP6K9K



UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	440
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 9-1394049-1
COVER F.15P REC-HSG



TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL



其他汽车连接器附件(15)




插入和拔出工具(5)



汽车接头(22)



汽车连接器护套(117)

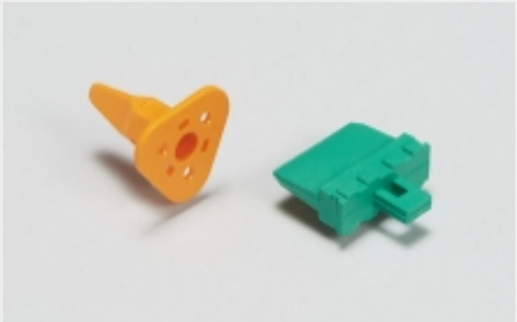

汽车连接器锁和位置保证(4)



连接器后盖(1)



连接器盖帽(1)


客户还购买了



TE 产品编号YHV280-2PM-P-4MM-B
HVA280-2phm,pass,4sqmm,Key B




TE 产品编号2-330648-1
PIDG 22-16 22-18 MIL R 4; TAPE

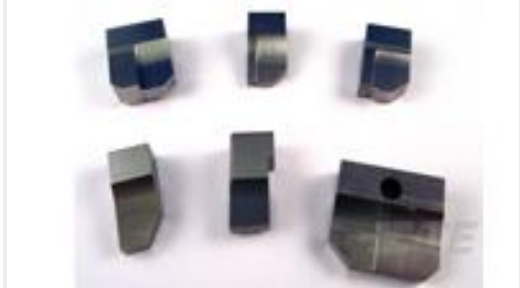

TE 产品编号4-1633932-0
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号1-1633961-2
CRIMPER, INSULATION F PREMIUM

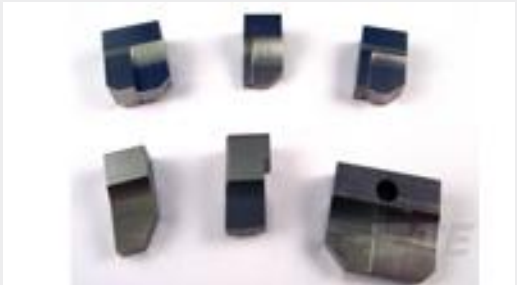

TE 产品编号464291-5
ANVIL, SAND-BLASTED 12-10



TE 产品编号788189-2
CPC 17-3 RCPT ASY,REV SEX



TE 产品编号2208669-3
8MM HV, CONTACT,ASSY



TE 产品编号2177090-3
STEEL,OUTER FERRULE,8MM HV, 25SQMM



文档

AMP MCP 2.8 SOCKET HSG.,15POS.ASSY

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1534126-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1534126-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1534126-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LEAVYSEAL CONNECTORS

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

应用规格

德语