




端子和接头 > 快速断开 > POD-LOK：旗形，母端组件，镀锡，0.187 英寸

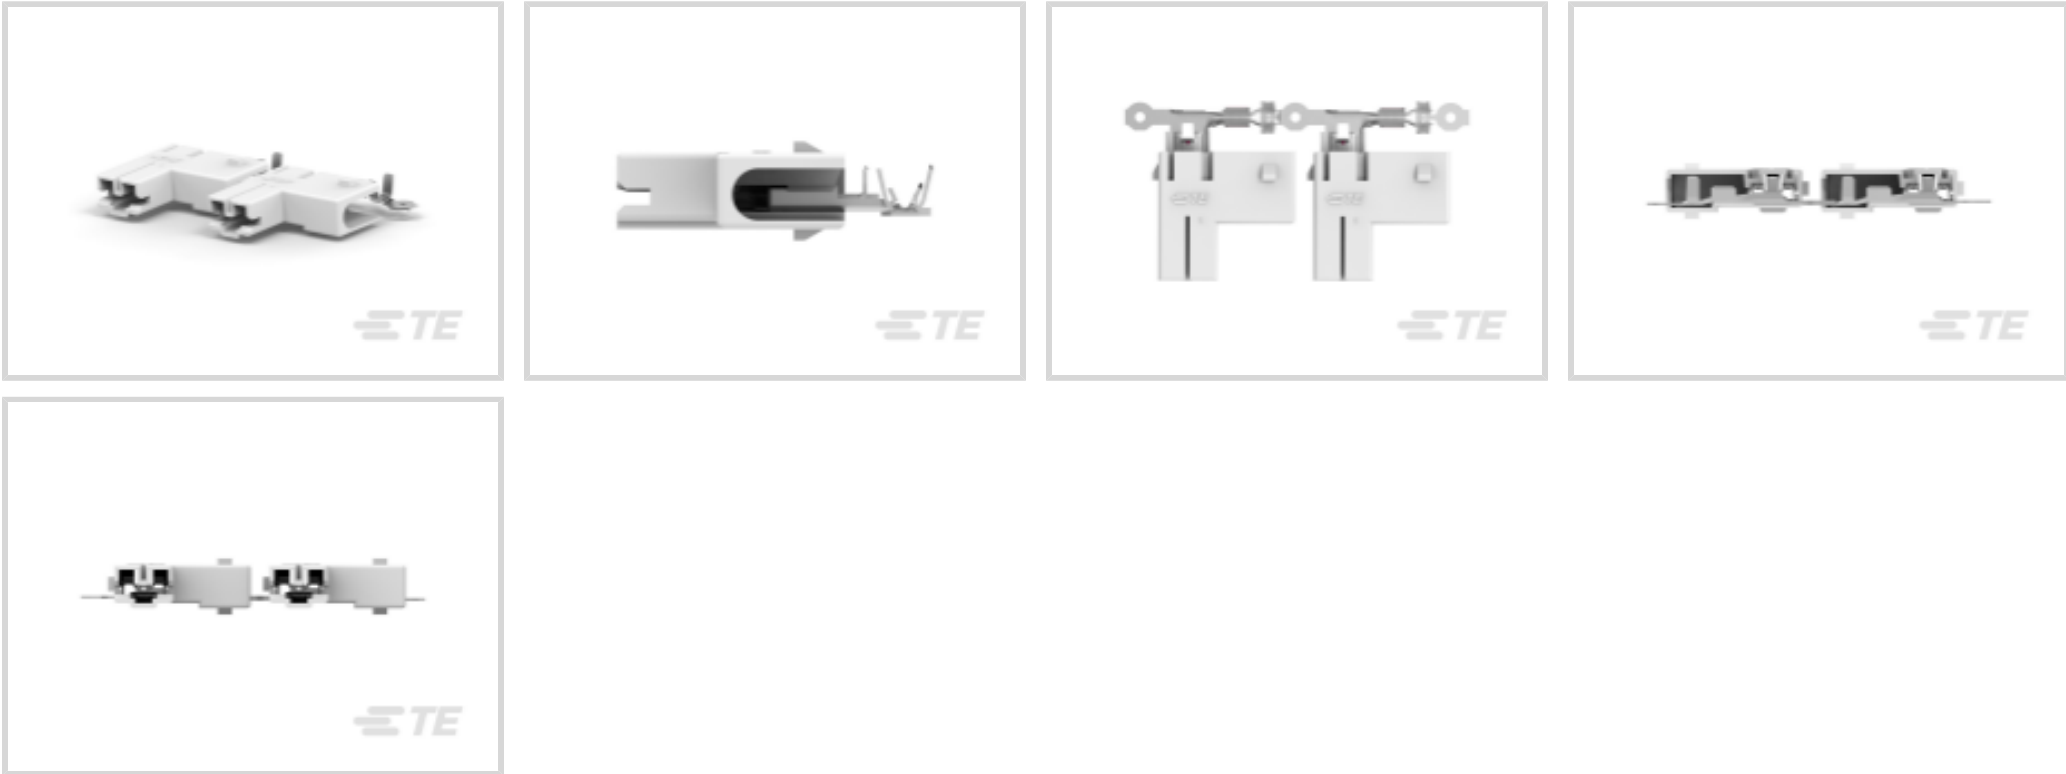

快速断开端子类型: 公端和母端

线径: .2 – .6 mm²

对接公端宽度: 4.8 mm [.187 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

所有 POD-LOK：旗形，母端组件，镀锡，0.187 英寸 (4)

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	公端和母端
对接公端宽度	4.8 mm[.187 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接



压线筒类型	Open
-------	------

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.52 – 2.79 mm[.06 – .11 in]
端子材料厚度	.3 mm[.011 in]
线径	.2 – .6 mm²

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1300
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 3-2299280-3
POD-LOK 250 FLAG AWG 14-12 TPBR GF

TE 产品编号 2299280-3
POD-LOK 250 FLAG AWG 14-12 TPBR GF

TE 产品编号 3-2299280-2
POD-LOK 250 FLAG AWG 16-14 PTPBR GF

TE 产品编号 CAT-P842-187045
POD-LOK：旗形，母端组件，镀锡，0.187 英寸

TE 产品编号 2299280-2
POD-LOK 250 FLAG AWG 16-14 PTPBR GF

TE 产品编号 3-2299280-1
POD-LOK 250 FLAG AWG 22-18 PTPBR GF

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187

压接端子护套(85)

快速断开(57)

插入和拔出工具(2)

绝缘防护罩和套管(7)

客户还购买了

TE 产品编号2238104-1
250 PL MKII REC. 16-14AWG NPST

TE 产品编号3-794630-6
06P MICRO MNL ASSY VRT HDR LF

TE 产品编号794617-6
6POS,MICRO MNL,RCPT HSG

TE 产品编号CAT-55A-TC-H24
General Purpose Hookup Wire: Tin Coated Copper Wire, 24 AWG



TE 产品编号927833-2
[SPT REC 6.3 Contact SRC Sn](#)

TE 产品编号5-520263-2
[ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 AWG TPBR](#)

TE 产品编号170324-1
[187 PL MKII REC. 24-20AWG PTBR](#)

TE 产品编号FTRA6171M5PW-001
[OMNI,Ph,PMT,617-7125MHz](#)

文档

产品图纸

[POD-LOK 187 FLAG AWG 24-20 PTPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-2299287-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-2299287-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-2299287-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本