

3-521057-2 ✓ 有效

Ultra-Fast | Ultra-Fast 250

TE 内部编号 3-521057-2


Quick Disconnects, Tab, 16 – 14 AWG Wire Size, 1.31 – 2.08 mm²

Wire Size, Mating Tab Width 6.35 mm [.25 in], Straight, Brass, Ultra-Fast 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开

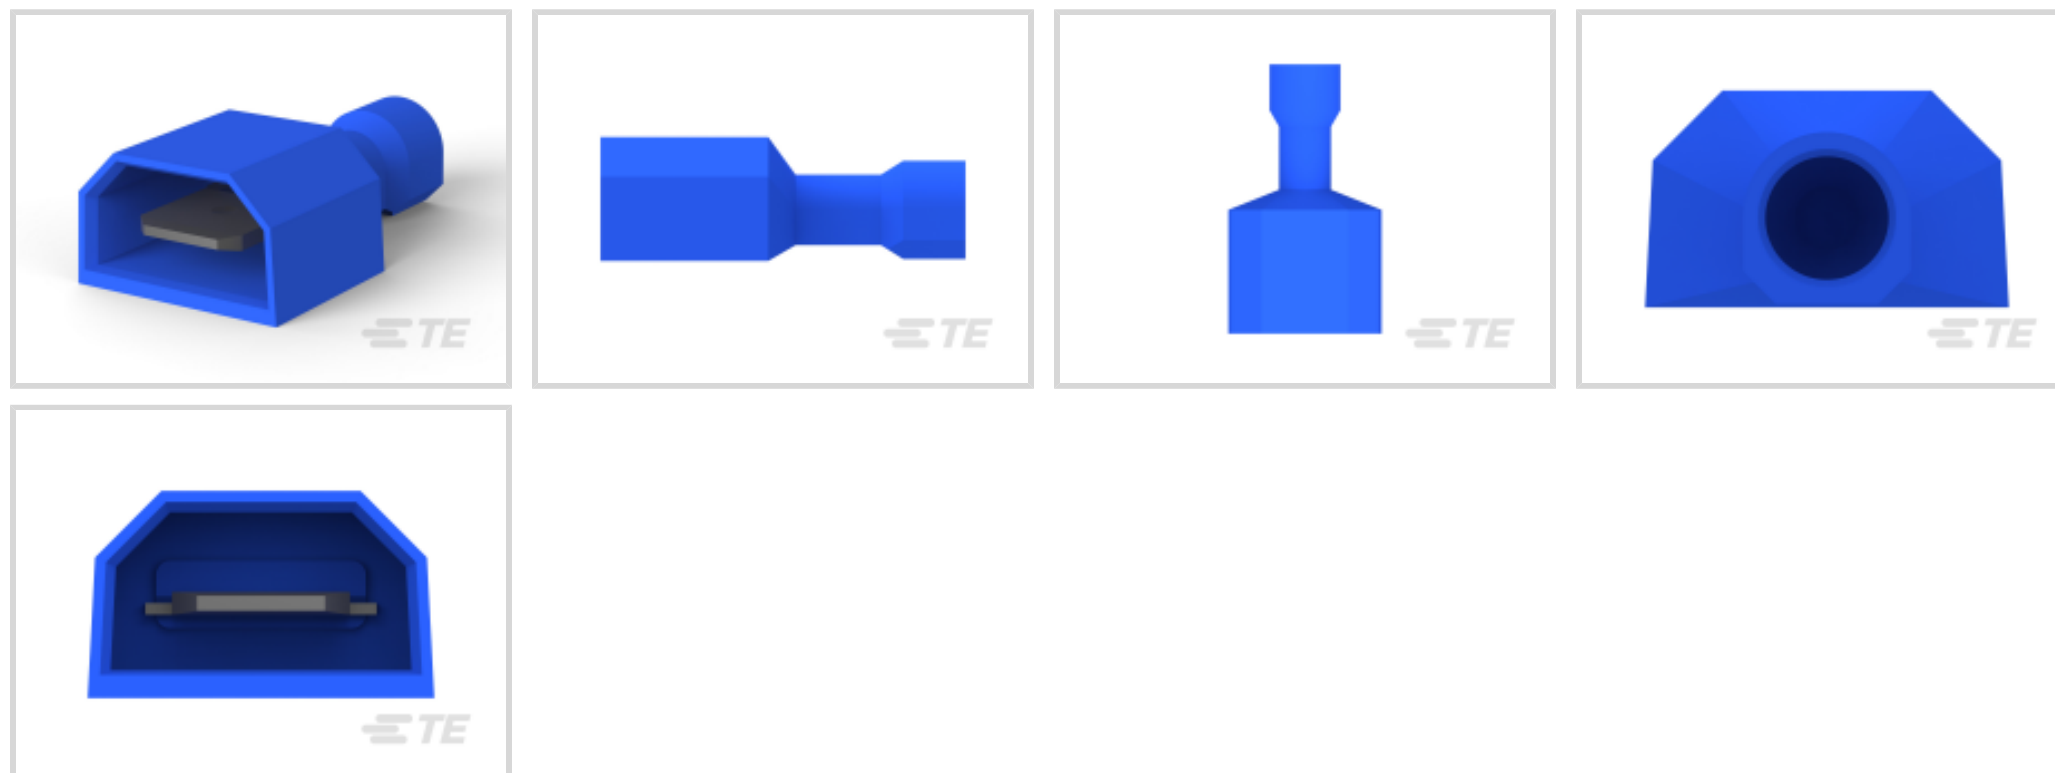

快速断开端子类型: 公端

线径: 1.31 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力

正常

结构特性

连接容量

单

与线缆类型兼容

分离式导线

电气特征

额定电压

600 V

主体特性

绝缘材料

尼龙

接触件特性

快速断开端子类型

公端

对接公端宽度

6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度

.81 mm [.032 in]

端子方向

直式

端子基材

黄铜



端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
产品长度	21.75 mm[.855 in]
兼容的绝缘直径范围	2.29 – 4.06 mm[.09 – .16 in]
线径	1.31 – 2.08 mm ²

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	1400
封装方法	带/卷

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月
(240)

不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Ultra-Fast 250




客户还购买了




TE 产品编号5-1971793-3
NEW GI CONN2.5 PLUG HSG 5P RED




TE 产品编号87977-4
12 MODIV HSG DR MRKD .100 POL

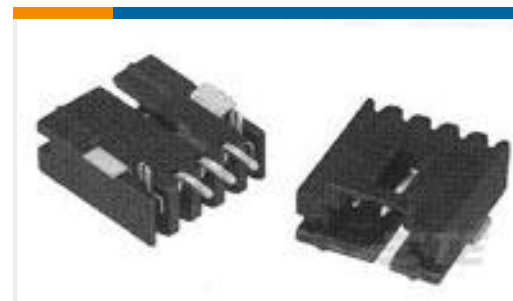

TE 产品编号5-147323-3
04 MTE HDR SRRA SMT.100CL

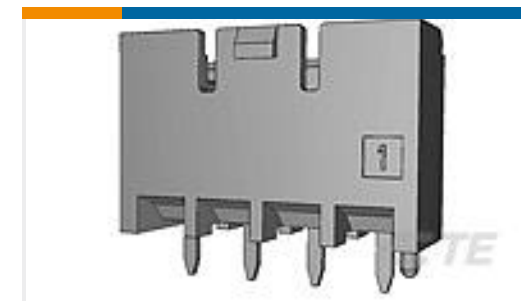

TE 产品编号1376384-1
5mm B-T-W Conn. 4P HDR ASSEMBL

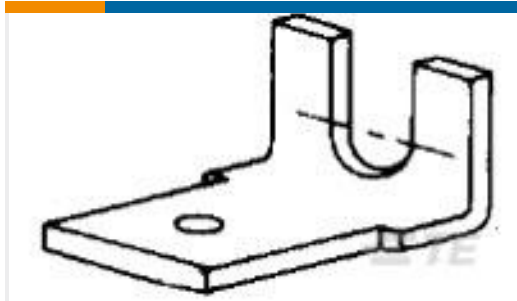

TE 产品编号62166-1
250 FASTON TAB BR




TE 产品编号2292457-4
4P, RAST 5 HEADER, PL, SHROUDED



TE 产品编号690406-3
CRIMPER-INS F



TE 产品编号2337101-2
2P RAST 5 SHROUDED HEADER

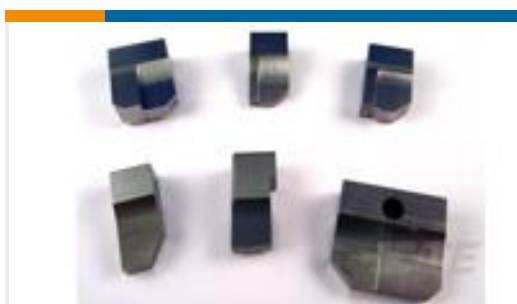

TE 产品编号5-683452-3
ANVIL

文档

产品图纸

[ULTRAFast 250 ASSY TAB 16-14 AWG TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_3-521057-2_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_3-521057-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_3-521057-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-521057-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-521057-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-521057-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ultra-Fast and Ultra Fast Plus](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本