

3-644615-7 ✓ 有效



MTA 156

TE 内部编号 3-644615-7

Rectangular Power Connectors, Header, Plug, Wire-to-Board, 7

Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, Printed Circuit Board, UL 94V-

0, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

位数: 7

中心线 (间距) : 3.96 mm [.156 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

接头类型	部分带罩
矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

键控 + 极化位置	4&5
位数	7
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	7
行数	1

### 电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

### 接触件特性

接合柱长度	11.43 mm[.45 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 $\mu$ m[100 $\mu$ in]
端子布局	直插式
端子接触部电镀材料	锡
端子底板材料	镍
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	7 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 $\mu$ m[150 $\mu$ in]

### 端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

### 机械附件

PCB 安装对准类型	钉子
应力消除	不带
接合对准类型	柱体间后壁中断
接合固定	带有
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	公端
接合固定类型	极性定位锁定
连接器安装类型	板安装

### 壳体特性

中心线 (间距)	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	聚酯 - GF

### 尺寸



连接器高度	13.84 mm[.545 in]
PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
产品长度	27.61 mm[1.087 in]

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源
------	----

### 行业标准

CSA 等级	LR 7189, 已认证
UL 等级	获得认可
与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

### 包装特性

封装数量	500
封装方法	包装

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


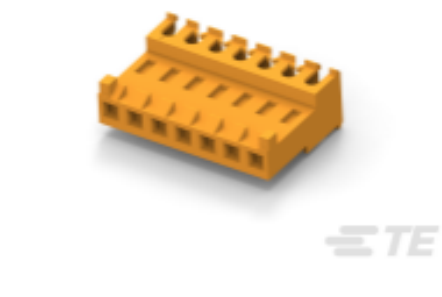
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进

行 CE 标识。元器件产品通常无需进行 CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟 REACH 法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件


 <p>TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156</p>	 <p>TE 产品编号 640251-7 07P SL156 HSG W/O LCK RAMP</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-103156-RECHS Connector Housing, Rectangular, 3.96 mm, 1 Row</p>	 <p>TE 产品编号 3-640429-7 07P MTA156 CONN ASSY 24AWG WHT</p>
 <p>TE 产品编号 3-644465-7 07P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p>	 <p>TE 产品编号 3-640599-7 07P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p>	 <p>TE 产品编号 3-640428-7 07P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED</p>	 <p>TE 产品编号 3-640427-7 07P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL</p>
 <p>TE 产品编号 3-643819-7 07P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED</p>	 <p>TE 产品编号 3-640432-7 07P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL</p>	 <p>TE 产品编号 3-640426-7 07P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p>	 <p>TE 产品编号 640551-7 07P MTA156 COVER</p>
 <p>TE 产品编号 3-640431-7 07P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p>	 <p>TE 产品编号 3-643817-7 07P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p>	 <p>TE 产品编号 3-643818-7 07P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL</p>	 <p>TE 产品编号 643067-7 07P MTA156 MOLDED COVER</p>



## 该系列中的其他产品 | MTA 156



## 客户还购买了

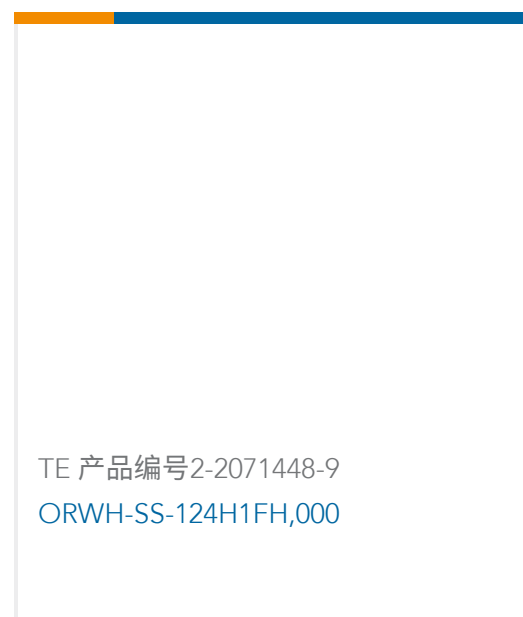



## 文档

### 产品图纸

[07P MTA156 POL LOCK HDR TIN](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_3-644615-7\\_J.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_3-644615-7\\_J.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_3-644615-7\\_J.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-644615-7\\_E.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-644615-7\\_E.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-644615-7\\_E.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格

#### 应用规格

英文版本

### 机构认证

#### CSA 认证

英文版本