




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器

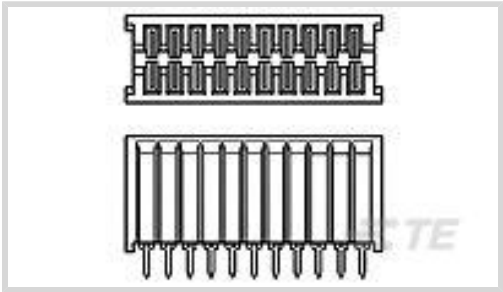

连接器系统: 板对板

位数: 14

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

线缆端接方法: 焊接孔

双位置数量: 14

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	14
双位置数量	14
行数	2
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 μm
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
壳体內的端子定位力	带有
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插座



端子接合区域电镀材料厚度	3 μm[118.11 μin]
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.13 in]
线缆端接方法	焊接孔

机械附件

接合固定	不带
接合对准类型	极化
接合对准	带有
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体入口配置	两端开口
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	20% 玻璃填充热塑性聚酯

尺寸

卡槽深度	7.9 mm[.31 in]
连接器高度	13.4 mm[.53 in]
行间距	5.08 mm[.2 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 338030-2
17P.AMP-EDGE CONN.

客户还购买了

TE 产品编号T4131012081-000
M12,REAR MOUNT,FEMALE,A,8P,
SOLDER WIRE

TE 产品编号794956-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 22-18AWG

文档

14P.AMP-EDGE CONN.

产品规格

AMP EDGE Low Profile Tin Plated



英文版本

产品规格

英文版本