



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套 > CT 继电器公端组件：自由悬挂



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 插头到插头继电器公端

连接器系统: 线到板, 线到线

位数: 3

中心线（间距）: 2 mm [.078 in]

[所有 CT 继电器公端组件：自由悬挂 \(17\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头到插头继电器公端
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	125 V
------	-------

主体特性

主要产品颜色	黄色
--------	----

接触件特性

壳体内部的端子定位力	不带
端子基材	黄铜
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	2 A



机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 66
中心线（间距）	2 mm[.078 in]

尺寸

面板厚度（建议值）	.81 – 1.6 mm[.032 – .063 in]
连接器高度	12 mm[.472 in]
连接器长度	11.8 mm[.464 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL

包装特性

封装方法	袋和盒
封装数量	600

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 CAT-AM7017-H8172
AMP 通用终端壳体

TE 产品编号 CAT-AM7017-C7671
Common Termination Contacts — POWER TRIPLE LOCK


该系列中的其他产品 | AMP CT

PCB 板端连接器及母端(756)	标准矩形连接器(176)	矩形电源连接器(924)	矩形连接器壳体(90)
线到板连接器组件和护套(79)	线对板接头和插座(756)	连接器硬件(46)	连接器端子(8)


客户还购买了



TE 产品编号938365P002
VERSAFIT-1/8-0-0.75IN-ST

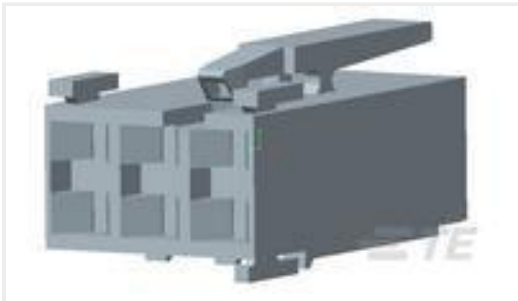


TE 产品编号2-1241817-3
STD TIM HOUSING MKII 3POS

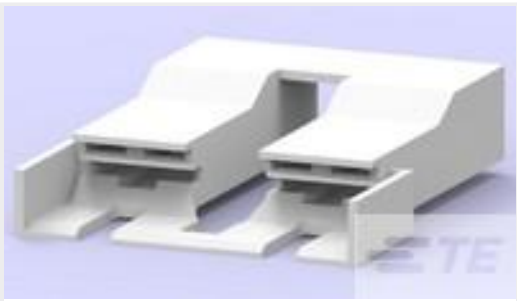


TE 产品编号1-521253-3
PL MKIII & FASTON 250 HSG 2P NYLON GREEN




TE 产品编号2-171706-1
FASTON 250 INS POD NYLON NAT




TE 产品编号1855118-1
U POD .187 STRAIGHT SAPR090F140F LM & G

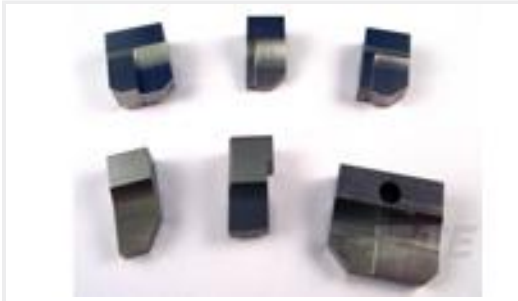


TE 产品编号1-853088-0
ANVIL

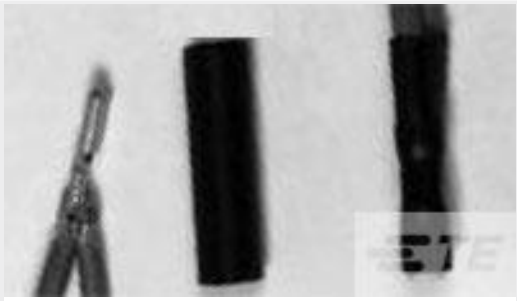


TE 产品编号440452-000
RT-3-NO.1-0-2.25IN

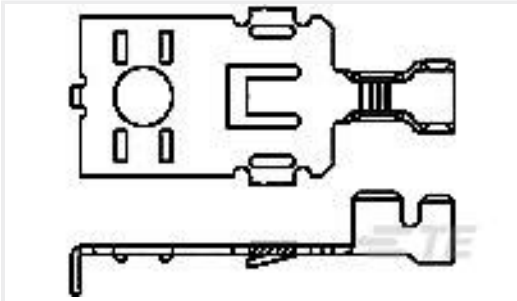

TE 产品编号63496-1
POWER RING TERMINAL TAB 16-10 AWG BR

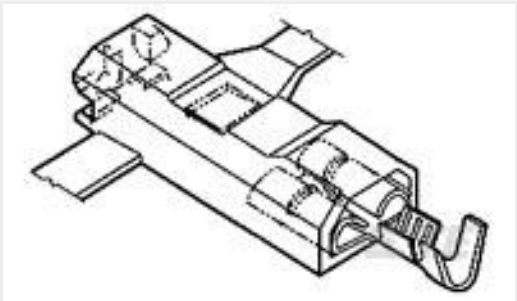

TE 产品编号521081-1
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG BR

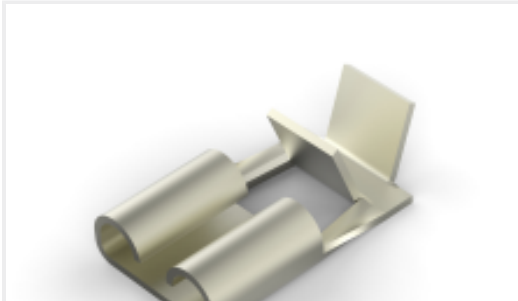

TE 产品编号1217972-2
250 FASTON,FLAG,REC.,18-14 AWG, NPST

文档

CT RELAY HDR ASSY FREE HANGING

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-292156-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-292156-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-292156-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

AMP COMMON TERMINATION (CT), CONNECTOR, 2mm PITCH, M/T TYPE, LEAD FREE VERSION

日语

产品规格

4-292156-4

Connector Assembly, Plug to Plug Relay Header, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, 3
Position, 2 mm [.078 in] Centerline, 1 Row, Yellow, Signal, AMP CT



日语