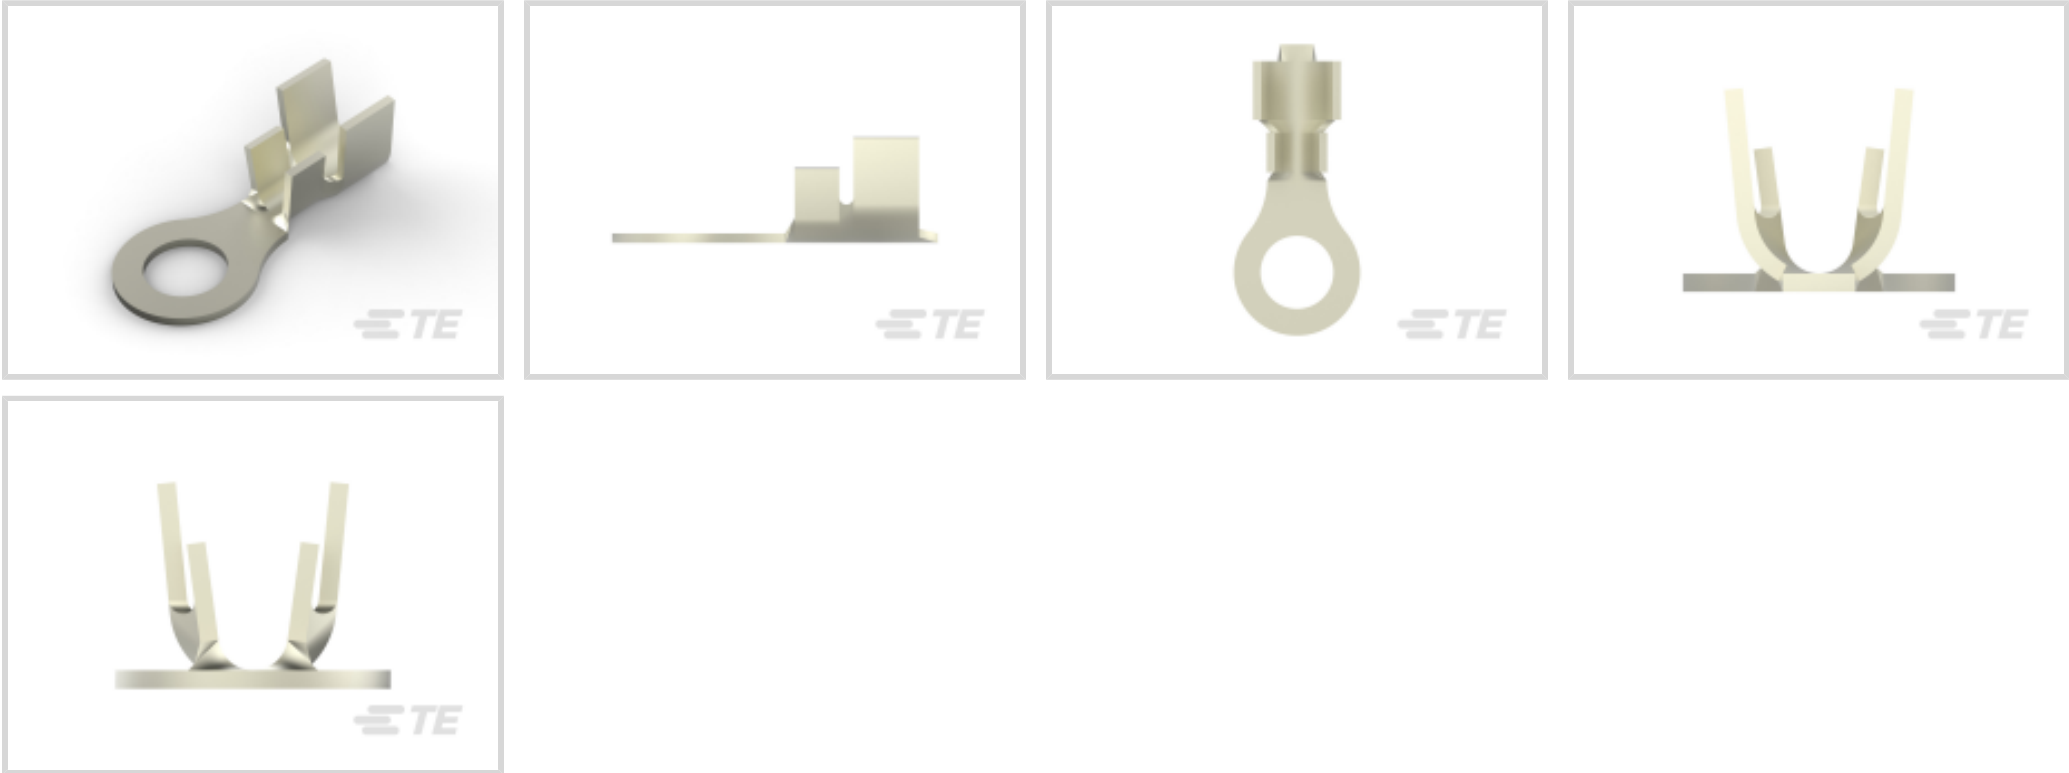




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 1624 – 4106 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

形状描述	圆形/椭圆形
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

接触件特性

端子基材	钢
压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	镍
端子底板材料	无

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

	.12 in
--	--------



线径	1624 – 4106 CMA
螺钉直径	4.34 mm[.171 in]
舌厚	.51 mm[.02 in]
产品长度	16.26 mm[.64 in]
压线筒内径	1.9 mm, 3.55 mm[.075 in][.14 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	4.32 mm[.17 in]
兼容的绝缘直径范围	3.05 – 4.32 mm[.12 – .17 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装方法	带/卷
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

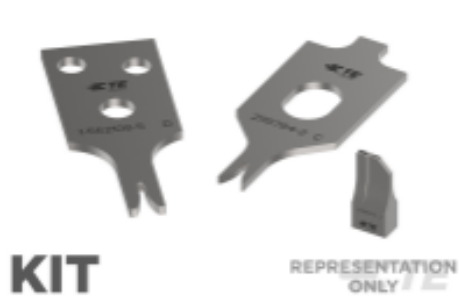
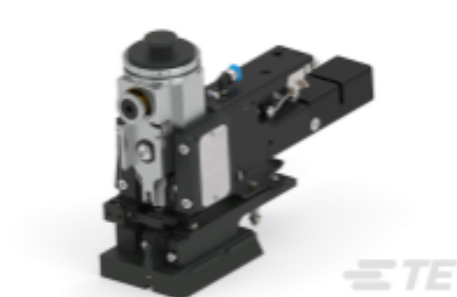
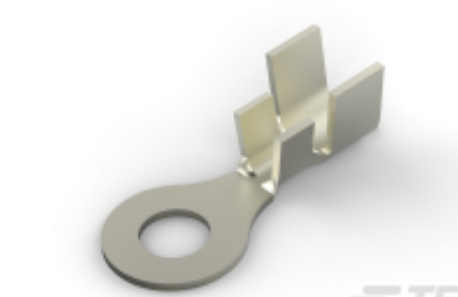
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 KIT REPRESENTATION ONLY			
TE 产品编号 7-2150069-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F180F	TE 产品编号 2150069-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F180F-REM	TE 产品编号 1742777-1 RT .262 DIA TERMINAL .062 CABLE ST	TE 产品编号 41333 RING 18-14 AWG TPBR
			
TE 产品编号 41333-4 RING IS 18-14 10 .020NPST	TE 产品编号 63678-2 RING 18-14 AWG TPBR	TE 产品编号 41558-1 RING 18-14 AWG NPSTL	TE 产品编号 485003-1 RING 22-18 AWG 0.0195 X 0.5 NPST
			
TE 产品编号 1742775-1 RT .129 DIA TERMINAL .062 CABLE ST	TE 产品编号 2150069-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F180F-REA	TE 产品编号 1217160-1 OPEN BARREL RING PHOS BRZ	TE 产品编号 41333-2 RING TERMINAL 18-14 AWG TPBR
			
TE 产品编号 41558 RING 18-14 AWG BR	TE 产品编号 41332 RING 18-14 AWG TPBR	TE 产品编号 41559 RING 18-14 AWG BR	TE 产品编号 41330 RING 18-14 AWG TPBR

客户还购买了



TE 产品编号9-1393127-6
PRD-3DY0-24=PRD

TE 产品编号6609053-7
6EHT7=F7666 S0

TE 产品编号TAX3872A202-002
RPC-M12X-8MS-1.0SH-M12X-8MS-TPE

TE 产品编号9-2176453-2
CPF 0201 51K1 0.1% 25ppm 1K RL

TE 产品编号251439-000
55A4124-22-9/96-9CS2275

TE 产品编号330369
SPLICE,SOLIS BUTT 12-10

TE 产品编号327639
SPLICE BUTT PIDG 12-10/22-18

TE 产品编号206800-2
PLG ASSY,25 POS,AMPLIMITE

TE 产品编号2063388-1
TOOL, EXTRACTION

TE 产品编号350199-1
RING TONGUE TERMINAL 18-14
AWG NIPST

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_41332-1_AS.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_41332-1_AS.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_41332-1_AS.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

41332-1

Closed Ring Tongue Terminal, 18 – 14 AWG, #8 / M4 Stud, 4.34 mm [.171 in] Stud Diameter, Open Barrel, Straight, Nickel Plating, Uninsulated

