

414907-1

 被替代

TE 内部编号 414907-1


TE 内部产品描述 JACK,PCB,75 OHM,NC

BNC RF Connector: Jack, Right-Angle, 75 Ohm

在 TE 官网查看>



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > BNC RF Connector: Jack, Right-Angle, 75 Ohm

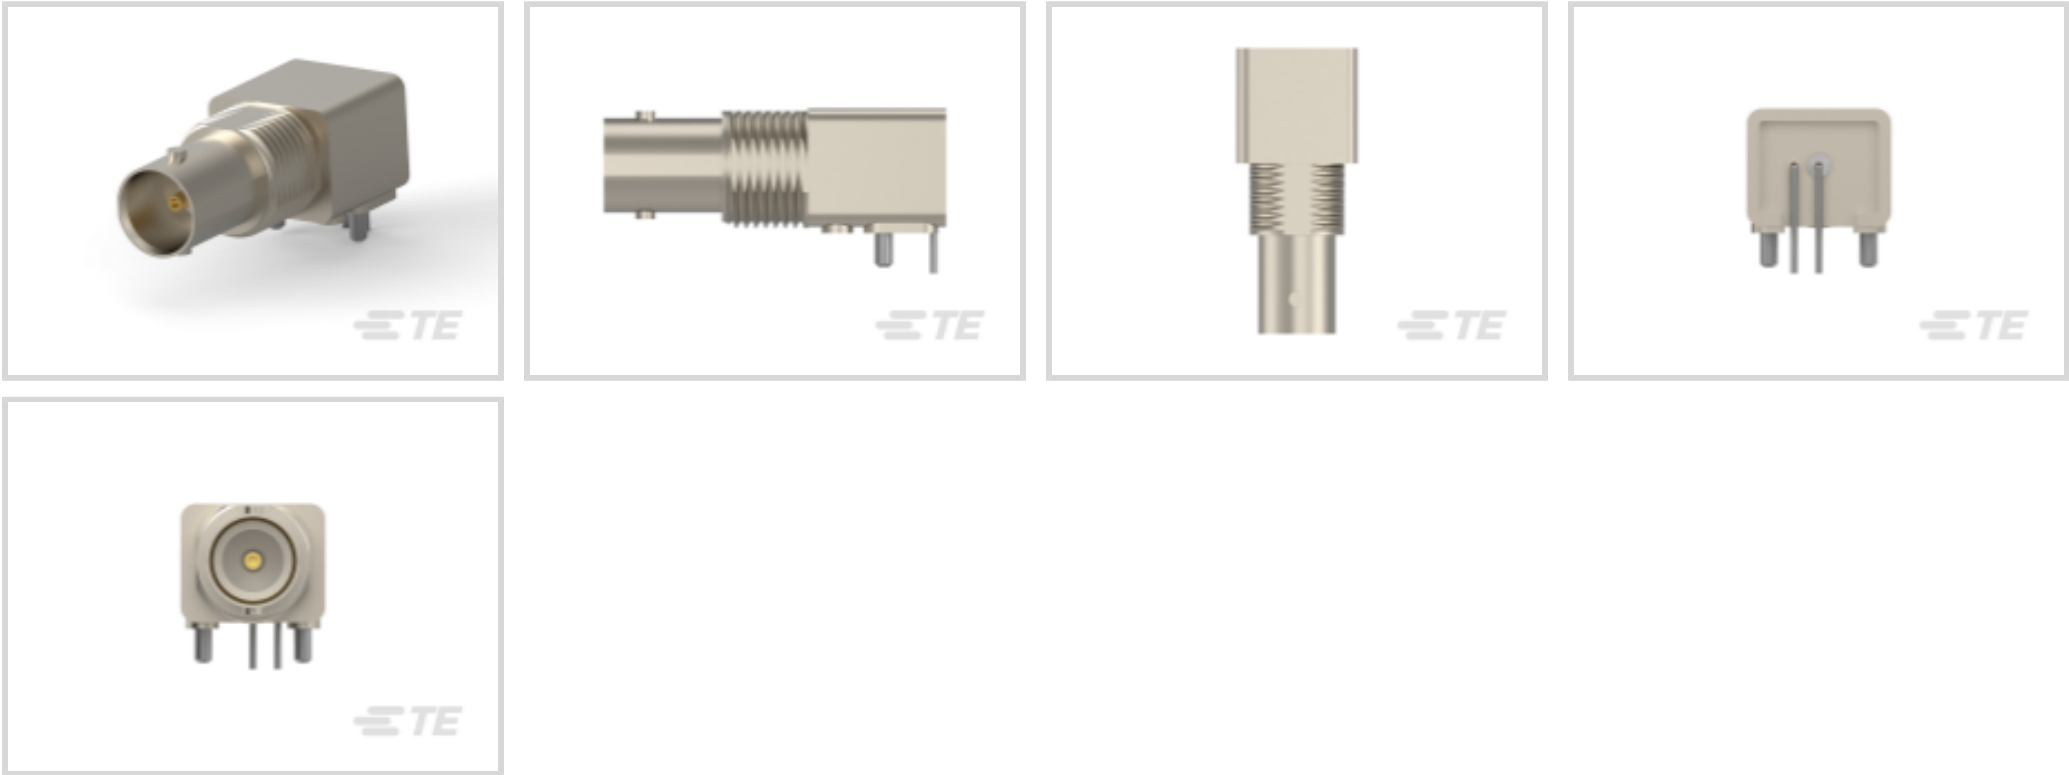

射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

所有 BNC RF Connector: Jack, Right-Angle, 75 Ohm (8)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	圆形
射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

--	--



主体材料	锌
------	---

主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

	30 μin
--	--------

射频连接器中心端子底板材料	镍
---------------	---

射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
---------------	--------

射频连接器中心端子材料	铍铜合金
-------------	------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

端接柱体和尾部长度的	4.11 mm[.162 in]
------------	------------------

机械附件

面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
----------	---------

面板安装方式	后部安装
--------	------

PCB 安装固定	带有
----------	----

射频连接器耦合机制	卡口
-----------	----

连接器安装类型	面板安装
---------	------

射频端子吸附方法	机械
----------	----

制动器	带有
-----	----

尺寸

安装柱长度	3.48 mm[.137 in]
-------	------------------

PCB 的外形高度	12.7 mm[.5 in]
-----------	----------------

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

等级	商业
----	----

电介质材料	聚甲基戊烯
-------	-------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号NB16934001
[VERSAFIT-3/64-0-SP](#)



TE 产品编号NB14164001
[VERSAFIT-1/2-2-SP](#)



TE 产品编号53915-1
[SPLICE,N CE 22-10](#)



TE 产品编号350218-6
[UMNL PIN 20-14 .0125AUPHBZ](#)



TE 产品编号644752-8

08P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L




TE 产品编号CAT-103156-WBHSM

Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156



TE 产品编号5414907-1

JACK,PCB,75 OHM,NC

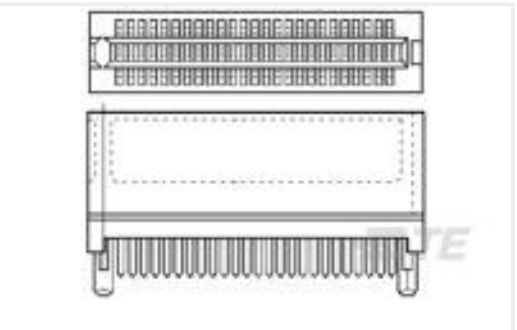

TE 产品编号5650719-1

STANDARD EDGE .050 SERIES 25 DUAL ASSY



TE 产品编号6339488-1

VERTICAL BATTERY HOLDER

文档

产品图纸

JACK,PCB,75 OHM,NC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_414907-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_414907-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_414907-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。