



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 150 °C [302 °F]

原始内径（最小值）： 1.73 mm [.068 in]

收缩后内径（最大值): 1.73 mm [.068 in]

预装引线: 否

线径: .34 – .14 mm²

产品特性

产品类型特性

互连器件接头类型	导线端接器
----------	-------

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

兼容护套直径范围	1.73 mm[.068 in]
产品长度	10.16 mm[.4 in]
原始内径（最小值）	1.73 mm[.068 in]
收缩后内径（最大值)	1.73 mm[.068 in]
线径	22 – 26 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]
电线温度（最大值）	150 °C

行业标准

MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	否
----------------------------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

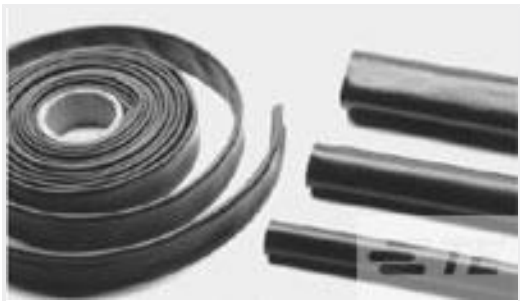

TE 产品编号CJ5694-000
BSTS-03X25



TE 产品编号1SNA115263R2200
M6/12.FF




TE 产品编号ABC26C-3455
PLUG ASSY




TE 产品编号325926-1
TERMINAL,AMPOWER 350MCM




TE 产品编号2-458141-4
CRIMPER, WIRE

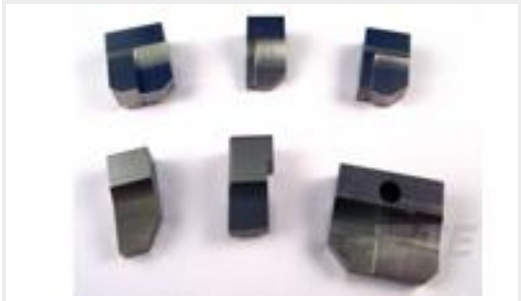

TE 产品编号803653-2
ANVIL, COMBINATION

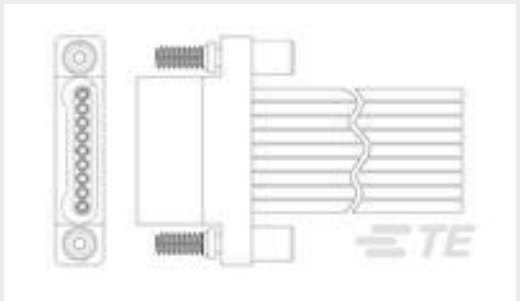

TE 产品编号7-1589827-2
SSM005PC2DM012Q = Wdualobe

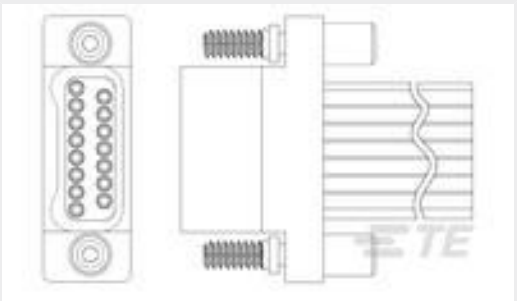

TE 产品编号2-1589946-9
STM015PC2DCM01Q = Wdualobe





TE 产品编号1-1589476-7

[STL015SC2DX010N = WDUALOBE](#)



TE 产品编号2-1589457-9

[SSM009SC2DC012N = WDUALOBE](#)

文档

[D-128-0055](#)

英文版本