

5-104894-3 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU 50/50 Grid

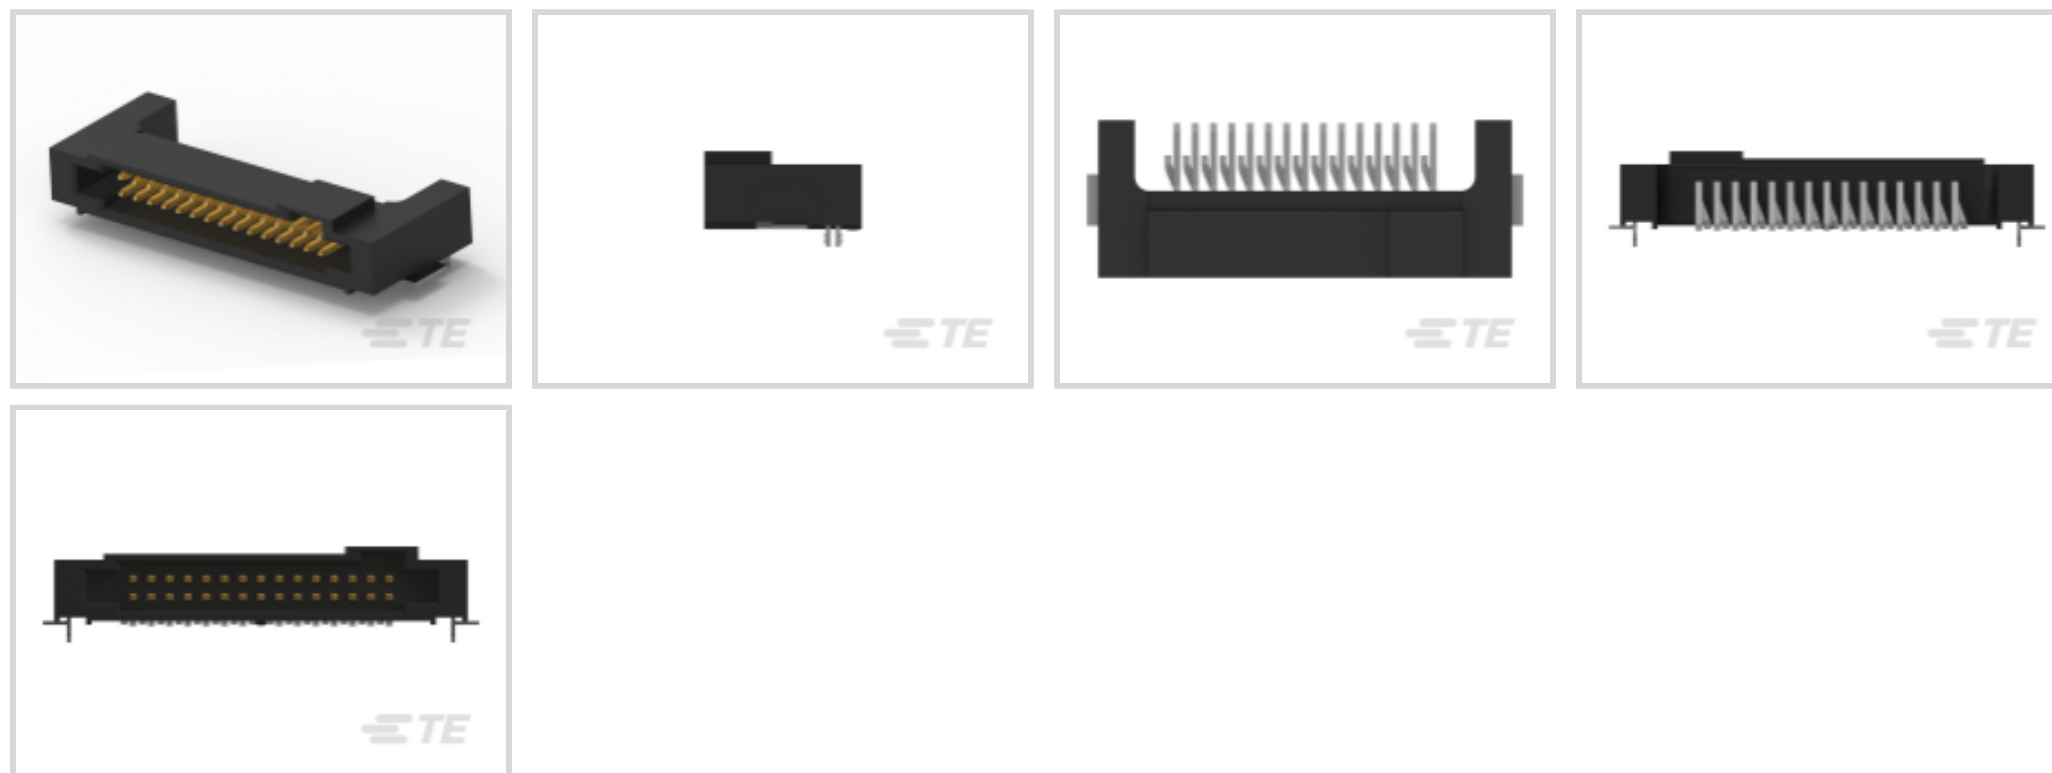
TE 内部编号 5-104894-3

PCB Mount Header, Right Angle, Board-to-Board, 30 Position, 1.27 mm [.05 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Surface Mount, AMPMODU 50/50 Grid

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 30

行数: 2

中心线 (间距) : 1.27 mm [.05 in]

PCB 安装方向: 直角

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

### 结构特性

连接器端子负载状态	满载
位数	30
行数	2
PCB 安装方向	直角

### 电气特征

介质耐压 (最大值)	300 VAC
工作电压	30 VAC

### 主体特性



PCB 保持特性材料	铜合金
PCB 保持特性电镀材料	镍打底镀锡
连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

#### 接触件特性

	150 μin
接合插针直径	.46 mm[.018 in]
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插针
端子额定电流 (最大值)	.5 A

#### 端接特性

圆形端接柱体和尾部直径	.46 mm[.018 in]
PCB 端接方法	表面贴装

#### 机械附件

接合对准类型	键控
PCB 安装固定类型	压具柱体
接合对准	带有
PCB 安装固定	带有

#### 壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	1.27 mm[.05 in]

#### 尺寸

行间距	1.27 mm[.05 in]
-----	-----------------

#### 使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C
--------	--------------

#### 操作/应用

焊接工艺特性	板支座
--------	-----

## 行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

## 包装特性

封装数量	18
封装方法	Box, Tube

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

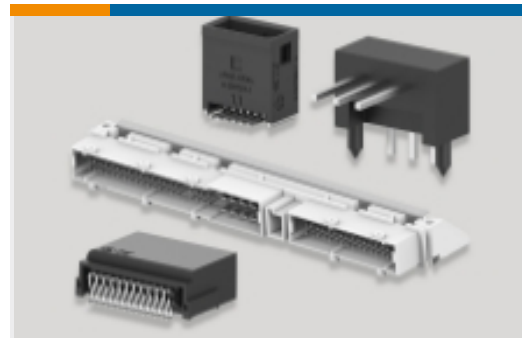
### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | AMPMODU 50/50 Grid



PCB 板端连接器及母端(299)



带状电缆连接器(34)









插入和拔出工具(1)



连接器盖帽(9)

## 客户还购买了

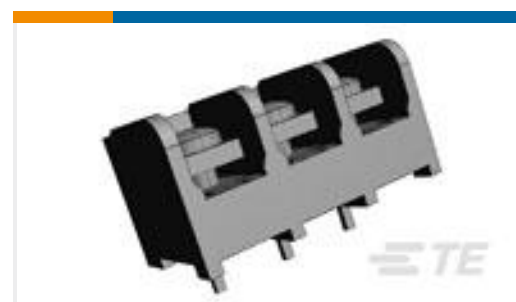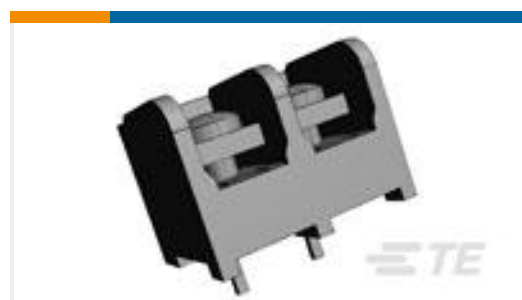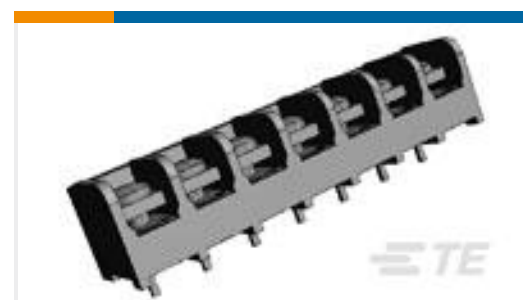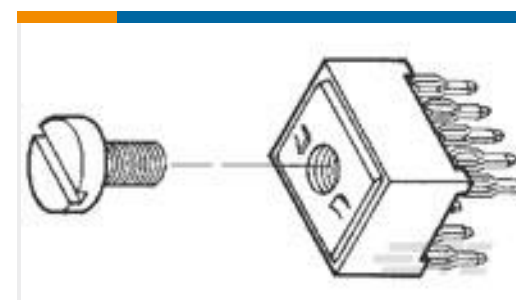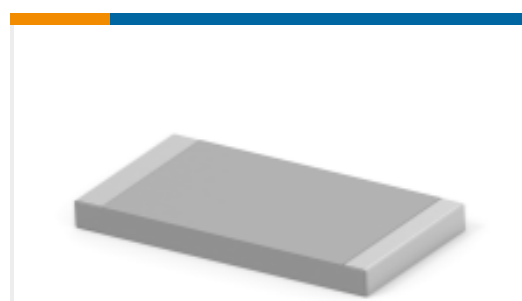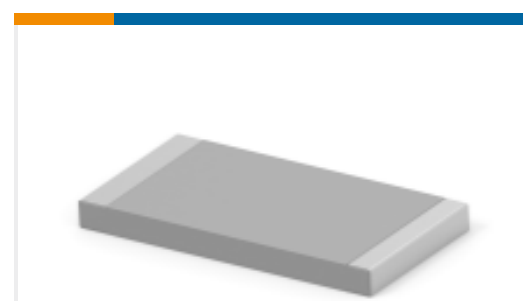TE 产品编号1-2176070-3  
3521 33R 1% 2WTE 产品编号87220-2  
02 MODII HDR SRST UNSHRD .100TE 产品编号5-1437652-4  
6PCV-03-006=6PCV ASSEMBLYTE 产品编号350180-2  
TEST PROBE REC130L SPCL RED  
GPBRTE 产品编号3-1437652-9  
6PCV-02-006=6PCV ASSEMBLYTE 产品编号1437653-7  
6PCV-07-006=6PCV ASSEMBLYTE 产品编号1-1437653-3  
6PCV-08-006=6PCV ASSEMBLYTE 产品编号9-55556-0  
10 POWER TAP ASSY WITH SCREW  
#6-32TE 产品编号3-2176331-7  
CRGP 2512 10K 1%TE 产品编号5-2176331-5  
CRGP 2512 330K 1%

## 文档

### 产品图纸

[30 50/50 GRID RA HDR LF](#)

英文版本

### CAD 文件

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_5-104894-3\\_J.3d\\_igs.zip](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_5-104894-3\\_J.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_5-104894-3\\_J.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**3D PDF**

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

---

**数据表/目录页**

[AMPMODU\\_INTERCONNECTION\\_SYSTEM\\_SECTION1AND2](#)

英文版本

[Ribbon Cable Interconnect Solutions](#)

英文版本

[Fine Pitch Stacking Connectors - 1.27mm AMPMODU 50/50 Grid Connectors](#)

英文版本

[5-1773700-6\\_AMPMODU\\_50\\_50\\_QRG](#)

英文版本

---

**产品规格**

**应用规格**

英文版本

---

**机构认证**

**UL 报告**

英文版本