




端子和接头 > 环形端子

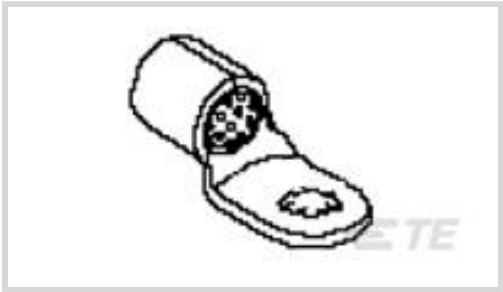

环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 83700 – 119500 CMA

螺钉尺寸: 5/16, M8

产品特性

产品类型特性

|            |          |
|------------|----------|
| 形状描述       | RING-050 |
| 环形端子产品类型   | 闭环舌形端子   |
| 螺钉尺寸       | 5/16, M8 |
| 可密封        | 否        |
| 电线绝缘支持固定类型 | 非绝缘支撑    |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 孔数 | 1 |
|----|---|

主体特性

|      |          |
|------|----------|
| 产品重量 | 37.077 g |
|------|----------|

接触件特性

|        |        |
|--------|--------|
| 压线筒类型  | Closed |
| 端子方向   | 直式     |
| 端子电镀材料 | 锡      |
| 端子底板材料 | 无      |

尺寸

|      |                    |
|------|--------------------|
| 线径   | 83700 – 119500 CMA |
| 螺钉直径 | 8.33 mm[.328 in]   |
| 舌厚   | 1.85 mm[.073 in]   |
| 产品长度 | 47.21 mm[1.859 in] |



|       |                   |
|-------|-------------------|
| 压线筒内径 | 10.08 mm[.397 in] |
|-------|-------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 非绝缘                        |
| 工组温度范围 | -55 – 150 °C[-67 – 302 °F] |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 50  |
| 封装方法 | Box |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 68047  
HYP8/10 COPALUM BAR 1/0AWG DIE SET

TE 产品编号 2387322-1  
Large Wire Applicator - LP

TE 产品编号 7-2387322-7  
Applicator KIT

TE 产品编号 68131  
HYP8 COPALUM IP 1/0AWG DIE SET

客户还购买了

TE 产品编号DT04-12PA-LE01  
REC, 12P, GRY, N, CAP, FLANGE, A

TE 产品编号51989-1  
TERMINAL,COPALUM 2/0 5/16

TE 产品编号51992-3  
TERMINAL,COPALUM R 3/0 1/2

TE 产品编号753787-1  
EXTRACTION TOOL FOR MIC MK II

TE 产品编号4-1618413-9  
EV600HSANM = CONTACTOR, SPST- NO 24V COIL

TE 产品编号1-1718324-1  
1.5/2.8MM TAB HSG.,62POS.,ASSY

TE 产品编号172508-1  
MIC CAP HSG 13P MK II

TE 产品编号172777-4  
MIC MARK-2 TAB CONTACT

TE 产品编号174175-1  
MIC MARK II 21P MARKING

TE 产品编号175027-1  
070 REC CONTACT L.P 20-16

文档

产品图纸  
TERMINAL,COPALUM 1/0 5/16  
英文版本

CAD 文件  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_51986-1\_D.2d\_dxf.zip  
英文版本  
3D PDF



3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_51986-1\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_51986-1\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[COPALUM Lite Sealed Terminals and Splices](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[COPALUM Terminals And Splices For Solid And Stranded Wire](#)

英文版本

[应用规格](#)

日语

[Copalum Terminals & Splices f/Solid & Stranded Wire](#)

日语

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本

[UL 报告](#)

英文版本