

RT-3-NO.3-0-1IN ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RT-3


TE 内部编号 5201946022

Black, 2.5:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .149 in [3.8 mm],
Crosslinked Polyolefin, .375 in [9.53 mm] Inner Diameter, Flame-
Retardant, RAYCHEM RT-3

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RT-3 热缩管

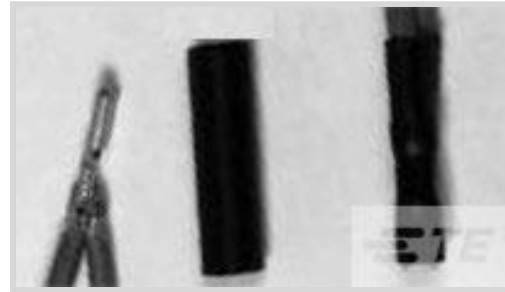

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径 (最小值): 9.53 mm [.375 in]

收缩后内径 (最大值): 3.8 mm [.149 in]

收缩率: 2.5:1

[所有 RT-3 热缩管 \(24\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

主体特性

流体类型	制动液, 化学制品/溶剂, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	2.5:1
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	.79 mm[.031 in]
产品长度	25.4 mm[1 in]
原始内径 (最小值)	9.53 mm[.375 in]
收缩后内径 (最大值)	3.8 mm[.149 in]

使用环境

收缩温度 (最小值)	110 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 135 °C
收缩温度	135 °C



操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

产品来源	US
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | RAYCHEM RT-3

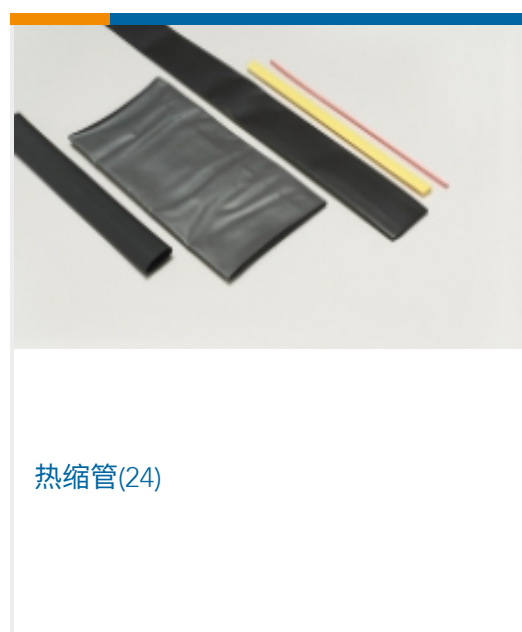

客户还购买了



文档

产品图纸

[RT-3-NO.3-0-1IN](#)

[英文版本](#)

数据表/目录页

[RT-3 Pages from 9-1773447-9](#)

[英文版本](#)

[Semirigid, Flame-Retardant Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing](#)

[英文版本](#)

产品规格

[质量规范](#)

[英文版本](#)