




端子和接头 > 快速断开 > ULTRA POD：旗形，母端组件，镀锡，0.250 英寸

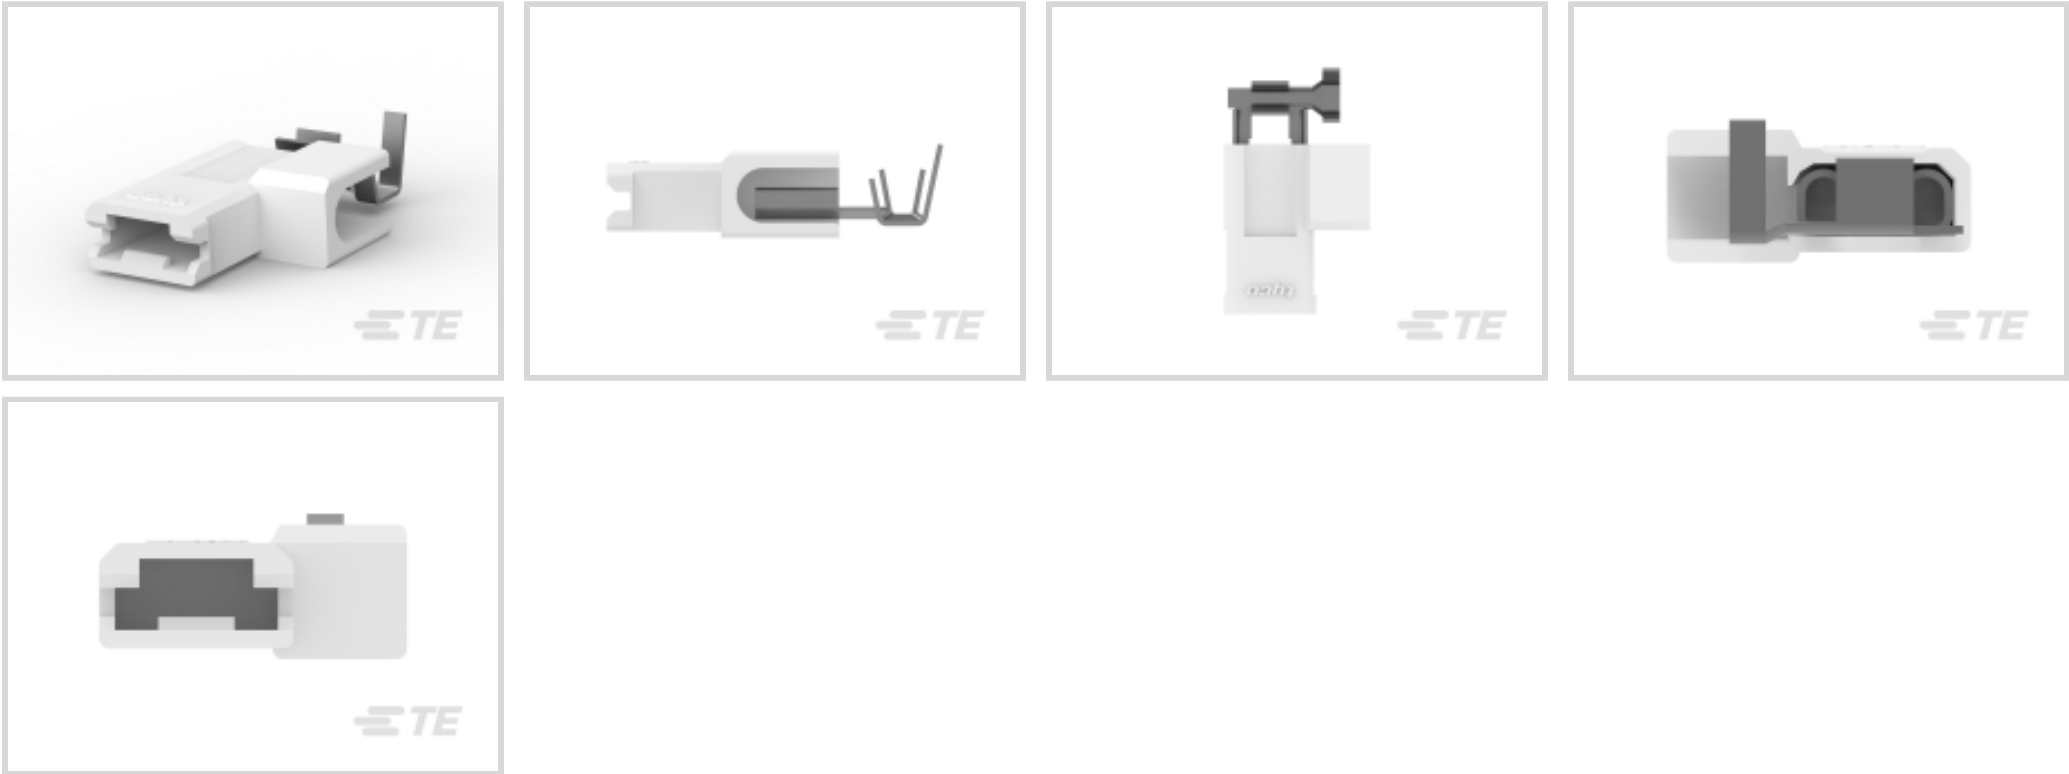

快速断开端子类型: 母端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

所有 ULTRA POD：旗形，母端组件，镀锡，0.250 英寸 (9)

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志



端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	突片锁
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	22.99 mm[.905 in]
兼容的绝缘直径范围	2.79 – 4.06 mm[.11 – .16 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.82 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-2
与已批准的标准产品兼容	UL E66717

包装特性

封装数量	1800
封装方法	带/卷

其他

压线筒颜色	土黄色
-------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料




欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 314917-1
EXT TL 250 U-POD STR IS9726



TE 产品编号 521411-1
ULTRA-POD 250 ASY REC 22-18 AWG BR



TE 产品编号 1969109-1
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG BR

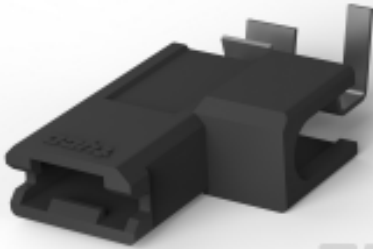

TE 产品编号 521087-1
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG NPST



TE 产品编号 CAT-UL8-25021
ULTRA POD：旗形，母端组件，镀锡，0.250 英寸

该系列中的其他产品 | Ultra-Pod 250



快速断开(43)




插入和拔出工具(2)

客户还购买了




TE 产品编号581851-000
55A6262-26-9/96-9CS2275

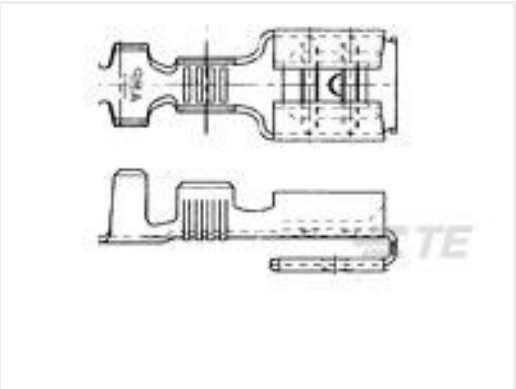

TE 产品编号160739-2
250 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14
AWG,TPBR



TE 产品编号5650479-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE R/2,LEAD-
FREE,48

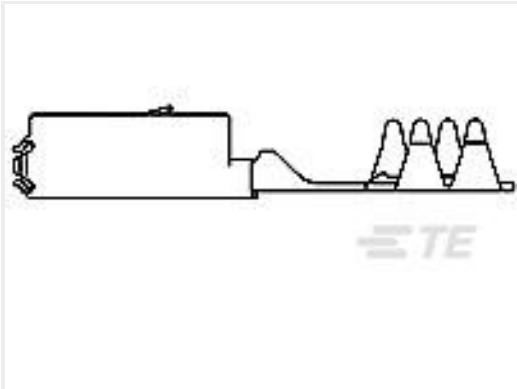


TE 产品编号929387-1
MQS0,63 Sn rec LL unseal. FFC



TE 产品编号5767054-1
MICT,RECPT,38,ASSY,PDNI




TE 产品编号206500-4
PLUG ASSY,26 POSN,AMPLIMITE

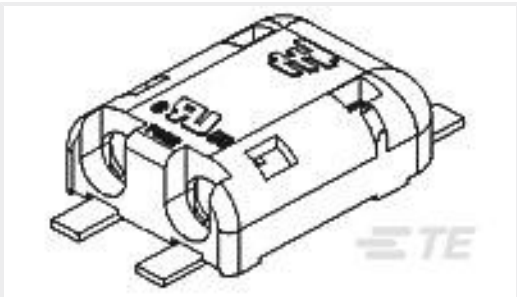

TE 产品编号1954097-1
Poke In SMT,2 Position Connect



TE 产品编号5-160430-7
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR

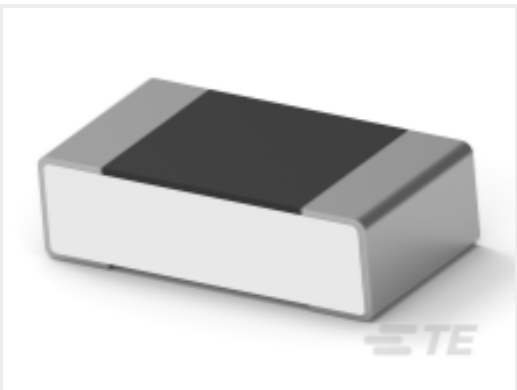

TE 产品编号6-2176366-5
RQ 0603 2K0 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号852779-1
STRIPPER

文档

ULTRA-POD 250 ASY REC 18-14 AWG TPBR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_520971-2_T.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_520971-2_T.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_520971-2_T.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ultra-Fast and Ultra Fast Plus](#)

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本

[UL 报告](#)

英文版本