



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 33100 – 52600 CMA

螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#10
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

垫圈半径（最大值）	13.49 mm[.531 in]
产品重量	.531 g
绝缘套管颜色	土黄色
条纹颜色	黄色

接触件特性

压线筒类型	Closed
-------	--------



端子方向	直式
端子电镀材料	锡铅

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	33100 – 52600 CMA
螺钉直径	5 mm[.197 in]
舌厚	1.22 mm[.048 in]
产品长度	49.48 mm[1.948 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	11.07 mm[.436 in]
兼容的绝缘直径范围	11.07 mm[.436 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明：



使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

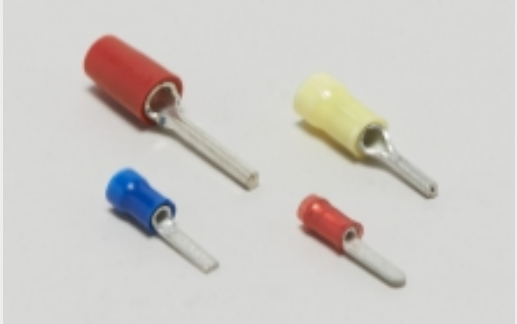
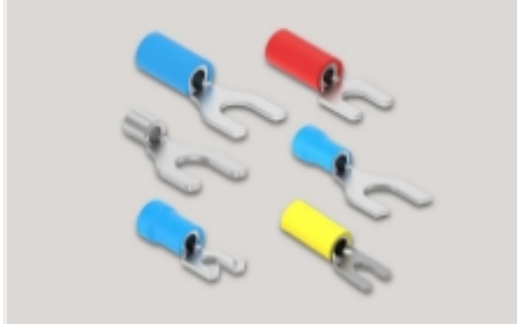
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1490536-1 HYP10 PLASTI-GRIP 4AWG DIE SET	 TE 产品编号 48754-1 HYP8 PLASTI-GRIP 4AWG 69051 DIE SET
--	---

该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP

 压接电线插针，公端和插针(20)	 压缩连接器(3)	 叉形端子(158)	 接头(45)
 环形端子(310)			

客户还购买了



TE 产品编号114163-000
[CWT-9003](#)

TE 产品编号218203-002
[22759/34-22-9](#)

TE 产品编号BAE0170-00
[70H3-19-12-1-B-SE](#)

TE 产品编号5470264012
[CONVOLEX-3/4-0-SP](#)

TE 产品编号624041-000
[D-103-35](#)

TE 产品编号440055-2
[2.0MM,HDR,2POS,R/A](#)

TE 产品编号5-520183-2
[ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 AWG TPBR](#)

TE 产品编号2-1617351-8
[JMAC-12XL=M39016/9-060L](#)

TE 产品编号118789-000
[201M114-19B](#)

TE 产品编号2102772-3
[DC,7ROW,1 /2LEFTENDMULTIGIGRT2R SNPB60/40](#)

文档

产品图纸

[TERMINAL,R PVF2 PG 4 10](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_53949-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_53949-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_53949-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

53949-1

Closed Ring Tongue Terminal, 4 AWG, #10 Stud, 5 mm [.197 in] Stud Diameter,
Closed Barrel, Straight, Tin-Lead Plating, PLASTI-GRIP



应用规格

英文版本