



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 屏蔽式插座组件：直角，2.16mm



位数: 24

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 面板安装和板载

中心线（间距）: 2.16 mm [.085 in]

[所有 D-Sub 屏蔽式插座组件：直角，2.16mm \(20\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
行数	2
位数	24

主体特性

屏蔽电镀材料	铜打底镀镍
屏蔽电镀涂层	亮光
屏蔽材料	金属压铸件
主要产品颜色	黑色



连接器外形	标准
接触件特性	
	30 μin
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	3.5 A
端子选项	已安装
端接特性	
矩形端接柱体和尾部宽度	.5 mm[.019 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.25 mm[.01 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
	.157 in
机械附件	
接合固定类型	螺钉锁
面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	面板安装和板载
壳体特性	
外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2.16 mm[.085 in]
尺寸	
行间距	4.3 mm[.169 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
操作/应用	
屏蔽	是



电路应用

Signal

包装特性

封装数量	60
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




客户还购买了







TE 产品编号1734037-5
Champ 050 series,50pos,Au over PdNi

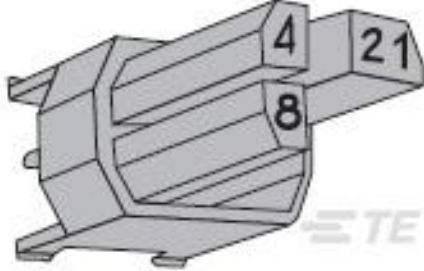

TE 产品编号3-100525-2
Z-PACK M.CODING KEY

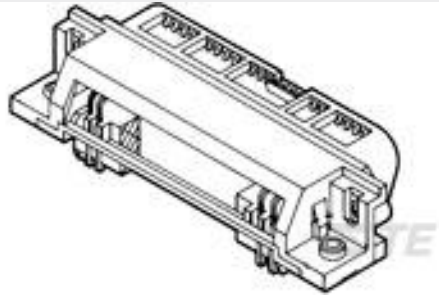

TE 产品编号5553121-2
ASSY, EMI RCPT, 24 POSN, RTANG

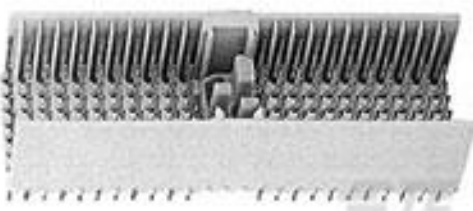

TE 产品编号5352332-1
2MM HM TYPE A MALE HDR 154 POS



TE 产品编号1676460-2
RN 0805 909R 0.1% 10PPM 1KRL




TE 产品编号5767171-1
MICTOR RECEPT ASSY, 38 POS. TA



TE 产品编号2065883-1
Zd Plus, 3 pair receptacle ass



TE 产品编号120953-4
UPM EXPANDED RCPT ASSEMBLY

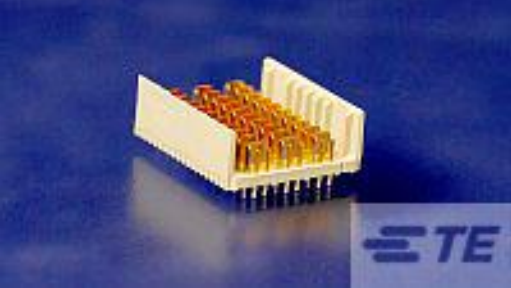

TE 产品编号6469083-1
HMZD 3PAIR, HDR ASSY, 25MM MOD



TE 产品编号1926171-1
CONN,PIN,75Amp MIDDLE DWR

文档

产品图纸

RCPT ASSY,SHLD,RTANG, 24 POSN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5554923-2_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5554923-2_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5554923-2_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本