

5747238-6 ✓ 有效

AMPLIMITE


TE 内部编号 5747238-6

PCB D-Sub Connectors, Plug, Board-to-Board, 25 Position, 2.77 mm [.109 in] Centerline, 2 Row, 3 Connector Shell Size, Round, Standard Profile

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器 > D-Sub 插头组件：标准，直角，外壳尺寸 3，2.74mm

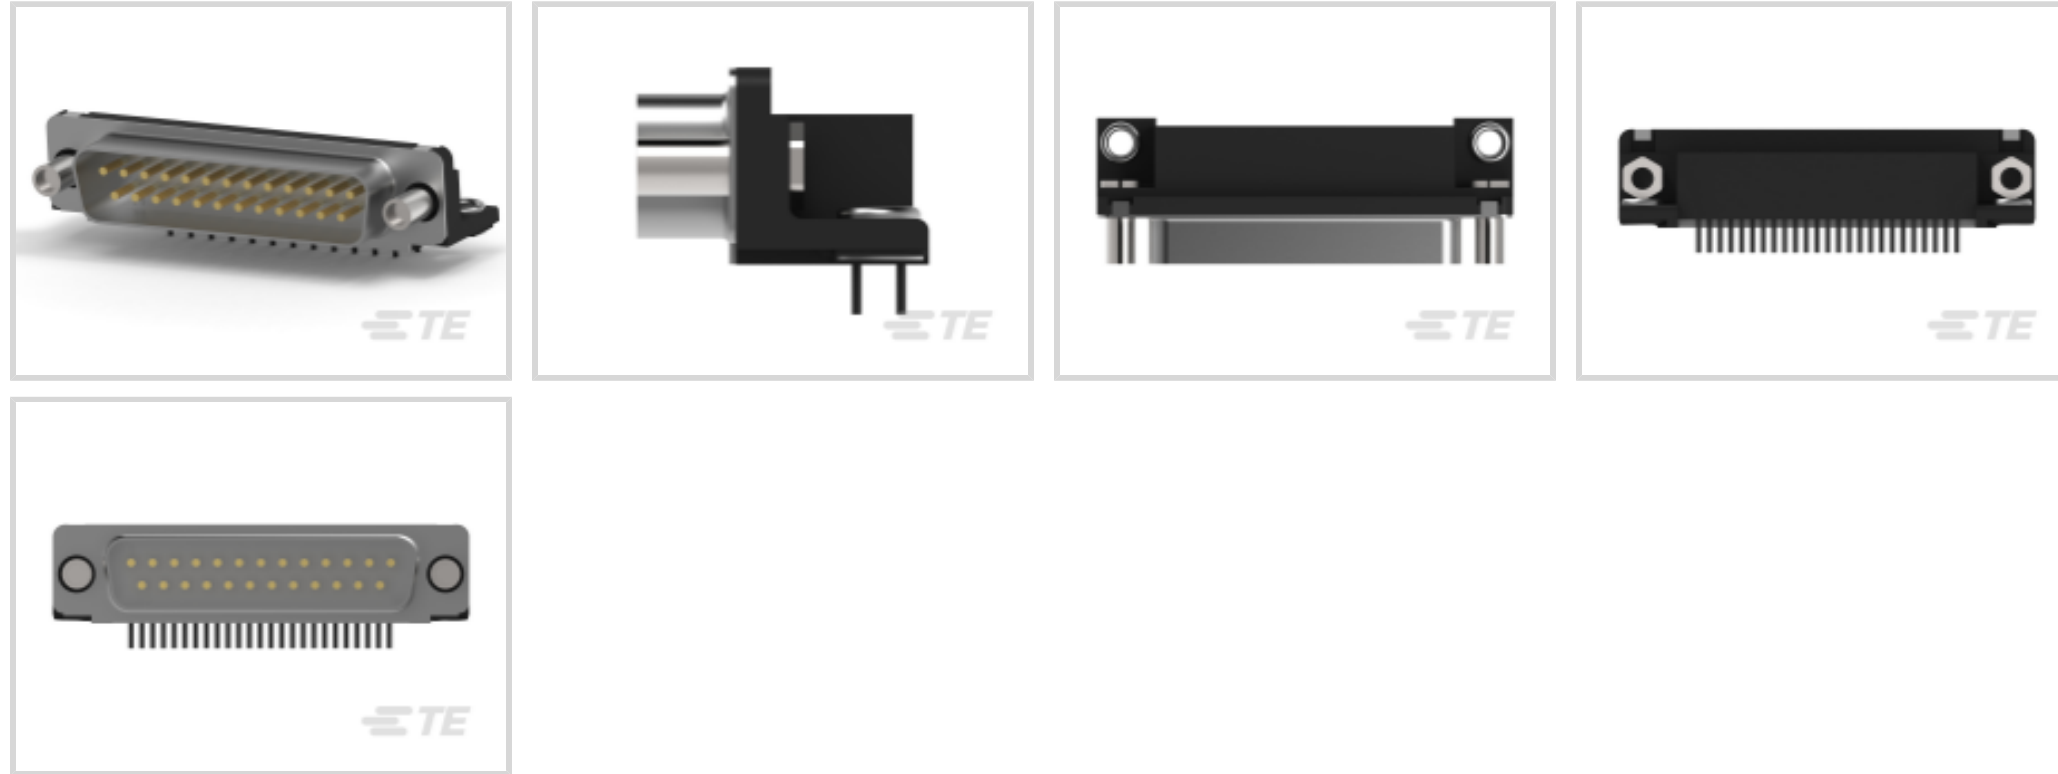

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

位数: 25

中心线 (间距) : 2.77 mm [.109 in]

行数: 2

[所有 D-Sub 插头组件：标准，直角，外壳尺寸 3，2.74mm \(39\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|-------------|
| 壳体材料配置 | 正面金属外壳 |
| 接地特定类型 | 接地凹痕, 接地汇流条 |
| 连接器和壳体类型 | 插头 |
| 连接器系统 | 板对板 |
| 连接器壳体尺寸 | 3 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

| | |
|----------|----|
| 位数 | 25 |
| 行数 | 2 |
| PCB 安装方向 | 直角 |

主体特性

| | |
|--------|---|
| 接合特性材料 | 锌 |
|--------|---|

| | |
|----------|-------|
| 接合特性电镀材料 | 透明铬酸盐 |
|----------|-------|

| | |
|--------|-----|
| 外壳电镀材料 | 镀锡铜 |
|--------|-----|

| | |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

| | |
|-------|----|
| 连接器外形 | 标准 |
|-------|----|

接触件特性

| | |
|--|--------|
| | 30 μin |
|--|--------|

| | |
|-----------|---|
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
|-----------|---|

| | |
|--------|---|
| 端子底板材料 | 镍 |
|--------|---|

| | |
|----------------|---|
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
|----------------|---|

| | |
|------|----|
| 端子基材 | 黄铜 |
|------|----|

| | |
|---------|--------|
| 端子形状和构造 | 圆形, 圆形 |
|---------|--------|

| | |
|--------------|-----|
| 端子额定电流 (最大值) | 6 A |
|--------------|-----|

端接特性

| | |
|-------------|-----------------|
| 圆形端接柱体和尾部直径 | .66 mm[.026 in] |
|-------------|-----------------|

| | |
|------------|------------------|
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.18 mm[.125 in] |
|------------|------------------|

| | |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
|----------|---------|

机械附件

| | |
|----------|---|
| 安装特性电镀材料 | 锡 |
|----------|---|

| | |
|--------|----|
| 安装特性材料 | 黄铜 |
|--------|----|

| | |
|-------|------------------|
| 安装孔直径 | 3.18 mm[.125 in] |
|-------|------------------|

| | |
|----------|----|
| PCB 安装固定 | 带有 |
|----------|----|

| | |
|------------|-----|
| PCB 安装固定类型 | 安装孔 |
|------------|-----|

| | |
|------|----|
| 接合固定 | 带有 |
|------|----|

| | |
|--------|-----------|
| 接合固定类型 | 母端螺钉锁, 固定 |
|--------|-----------|

| | |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

| | |
|------|--------|
| 外壳材料 | 尼龙, 聚酯 |
|------|--------|

| | |
|----------|------------------|
| 中心线 (间距) | 2.77 mm[.109 in] |
|----------|------------------|

尺寸

| | |
|-------------|------------------|
| PCB 厚度 (建议) | 1.57 mm[.062 in] |
|-------------|------------------|

| | |
|-----|------------------|
| 行间距 | 2.84 mm[.112 in] |
|-----|------------------|

使用环境



| | |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

| | |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

| | |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

| | |
|------|------|
| 封装数量 | 65 |
| 封装方法 | Tray |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 265°C |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-023-DRARS3277
D-Sub 插座组件：直角，外壳尺寸 3，2.77mm



TE 产品编号 CAT-AM7-248H5
IDC D-Sub：插座组件，线对线，信号，2.77mm



TE 产品编号 CAT-AM7-253
IDC D-Sub：插座组件，小尺寸，信号，2.77mm



TE 产品编号 CAT-AM7-248H6
IDC D-Sub：插座套件，线对线，信号，2.74mm



TE 产品编号 747548-8
KIT,RCPT,25P,HDE,SHLD HDWRE

客户还购买了



TE 产品编号640455-2
PCB Header: Polyester, Right Angle, 2.54 mm



TE 产品编号5745784-6
37 MSFL RCPT RA 318 (SL,FM)



TE 产品编号5650473-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-



TE 产品编号5-102202-2
05 MODII HDR SRST SHRD LF



TE 产品编号5650461-4
ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE



TE 产品编号5223957-1
UPM GUIDE MODULE



TE 产品编号1-794073-0
08P MINI UMNL HDR W/O DH SN LF



TE 产品编号350211-1
04P CMNL HDR ASSY PC



TE 产品编号3-1437685-1
3TK2-48=SNAP TRACK,TERMINAL BL

文档



产品图纸

[25 MSFL PLUG RA 318 \(SL,FM\)](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5747238-6_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5747238-6_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5747238-6_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Right-Angle Posted Connectors](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本