



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插座组件：直角，外壳尺寸 2，2.74mm



位数: 15

连接器和壳体类型: **母端**

连接器系统: **板对板**

连接器安装类型: **板安装**

连接器壳体尺寸: 2

[所有 D-Sub 插座组件：直角，外壳尺寸 2，2.74mm \(30\)](#)

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地汇流条
壳体材料配置	正面金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	板对板
连接器壳体尺寸	2
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	15
行数	2
PCB 安装方向	直角

主体特性

装配过程特性材料	铜合金
屏蔽电镀材料	锡
插针材料	锌
屏蔽材料	钢
外壳电镀材料	锡
接合固定特征材料	锌



主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

	30 μin
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子形状和构造	圆形
端子额定电流（最大值）	6 A
端子选项	已安装

端接特性

端接柱体和尾部直径	.66 mm[.026 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]

机械附件

接合固定特性电镀材料	透明铬酸盐
安装特性电镀材料	锡
安装特性材料	黄铜
安装孔直径	3.18 mm[.125 in]
装配过程特性电镀材料	镍打底镀锡
连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
接合固定	带有
接合固定类型	螺纹插针

壳体特性

外壳材料	碳钢
中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
行间距	2.84 mm[.112 in]

使用环境

--	--



工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	13
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件






TE 产品编号 1-745494-5
15 HDE MS PLUG, 22-26, LEAD FREE



TE 产品编号 1658613-3
15 POS HDF PLUG, MS, LEAD FREE

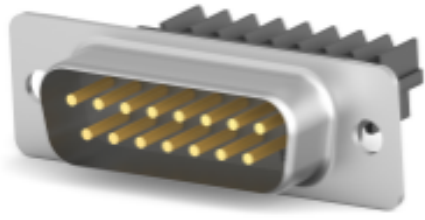

TE 产品编号 1-745494-7
PLUG ASSY, 15P, HDE, MS




TE 产品编号 1658608-3
15 POS HDF PLUG, MS, LEAD FREE



TE 产品编号 206509-1
SIZE 20 KEYING PLUG

客户还购买了

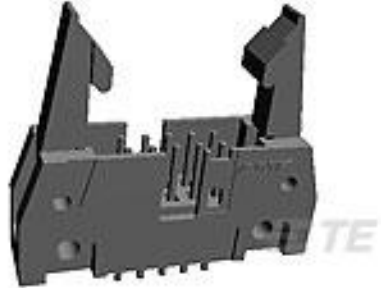

TE 产品编号 499922-2
014 UNIV HDR SP 4S 15DP STD L1




TE 产品编号 5102162-8
A/L UNIV HDR 34P RA



TE 产品编号 5555140-6
MJ, LPF, R/A, 6P/6C, SHLD, PNL GRD, TUBE



TE 产品编号 5-1393143-0
27E636=SOCKET, R10, 2POLE, PCB, 210 TUBE




TE 产品编号 2-435668-5
DIP SW 6 POSN W/TAPE AU



TE 产品编号 1-1437564-7
TST11DGVRA1D=TINY SEALED TOGGL



TE 产品编号 1825455-3
TST11DGRA1D04



TE 产品编号 3-435640-7
DIP SW 6 POSN SEALED



TE 产品编号 1-644487-2
12P MTA100 SHRD HDR ASSY 30AU

文档



产品图纸

15 MSFL RCPT RA 590L(IN,FM,BL)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5747813-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5747813-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5747813-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本