

6-1393304-8 ✓ 有效

## Power Relay F

TE 内部编号 6-1393304-8

Mini Relays, 24VDC Coil Voltage Rating, 30 – 50A Contact Current Class, Contact Arrangement 1 Form U (NO-DM), Rp 1200Ω, Power Relay F

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 汽车继电器 > 汽车插拔式继电器 > Mini 继电器



线圈电压额定值: 24 VDC

端子电流类: 30 – 50 A

端子排列方式: 1 Form U (NO-DM)

线圈抑制方法: Rp 1200Ω

产品安装类型: 印刷电路板

## 产品特性

### 电气特征

端子极限短时电流	240 A
线圈/端子间绝缘初始电介质类	0 – 500 V
端子极限连续电流	32 A
额定电流 (85°C)	15 A
打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
端子极限关合电流	100 A
端子和线圈间绝缘初始电介质	500 Vrms
端子极限断开电流	15 A
端子电压额定值	24 VDC
端子开关负载 (最小值)	1000mA @ 5VDC
线圈功率额定值 (直流)	1800 mW
线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈电压额定值	24 VDC
线圈抑制方法	Rp 1200Ω
线圈电阻	324 Ω

### 主体特性

产品重量	35 g[1.2 oz]
------	--------------

### 接触件特性

端子基材	银合金
端子电流类	30 – 50 A
端子排列方式	1 Form U (NO-DM)

### 端接特性

继电器连接类型	PCB 尾部
---------	--------

### 机械附件

产品安装类型	印刷电路板
--------	-------

### 尺寸

长度类 (机械)	25 – 30 mm
高度类 (机械)	20 – 25 mm
宽度类 (机械)	25 – 30 mm
产品宽度	25.9 mm[1.02 in]
产品长度	25.9 mm[1.02 in]
产品高度	24.9 mm[.98 in]

### 使用环境

环境温度类	105 – 125 °C
环境温度 (最大值)	125 °C[257 °F]

### 其他

焊接工艺	波峰焊接
------	------

### 产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

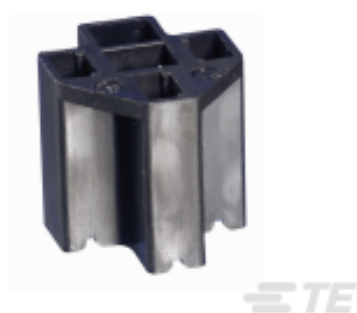

TE 产品编号 1-1904045-1  
V23333Z0001A007-EV-100

## 该系列中的其他产品 | Power Relay F




Maxi 继电器(14)




Mini 继电器(49)


## 客户还购买了

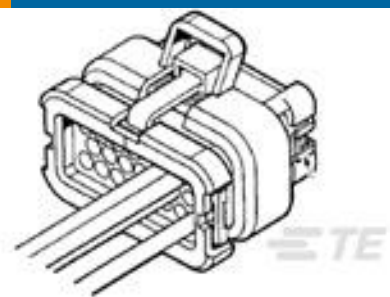

TE 产品编号776164-1  
35POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD,  
COD 1

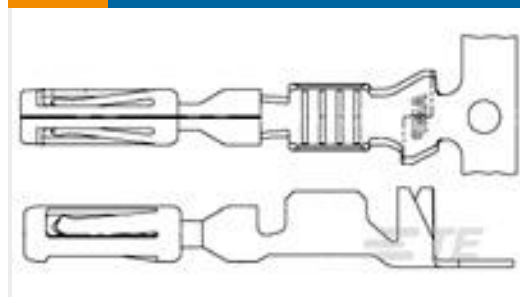

TE 产品编号770520-1  
AMPSEAL,TERMINAL,TIN PLATE,16-  
20AWG WIRE

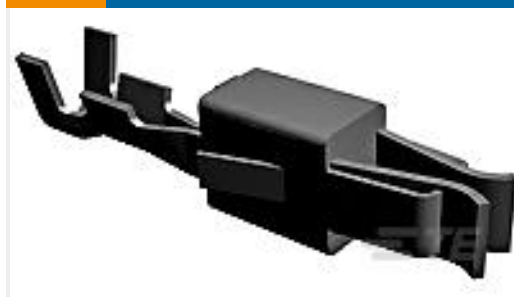

TE 产品编号927768-3  
JPT REC 2.8 Contact SRC Sn

## 文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-1393304-8\\_O.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-1393304-8\\_O.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-1393304-8\\_O.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

---

### 数据表/目录页

[Automotive Relay Application Notes](#)

英文版本

---

### 产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本