



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1.03 – 2.62 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	250 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接



压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

锁定枪高度	.32 mm
带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	19.2 mm[.755 in]
兼容的绝缘直径范围	3.43 – 5.08 mm[.135 – .2 in]
端子材料厚度	.33 mm[.013 in]
线径	1.03 – 2.62 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-1579007-4
EXTRACTION TOOL




TE 产品编号 4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT



TE 产品编号 2150314-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180F-REA

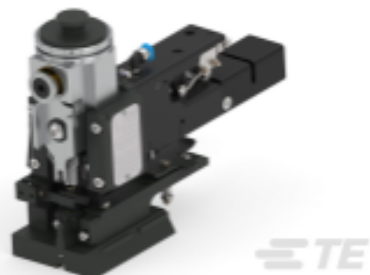

TE 产品编号 2150314-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180F-REM




TE 产品编号 2150427-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F140OV-REM



TE 产品编号 2150427-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F140OV-REA



TE 产品编号 7-2150314-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F



TE 产品编号 626328-2
FF 250 RECEPTACLE 4.0-6.0 MM2 TPBR




TE 产品编号 7-2150427-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F140OV



TE 产品编号 626096-2
.250 S FASTIN ON

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

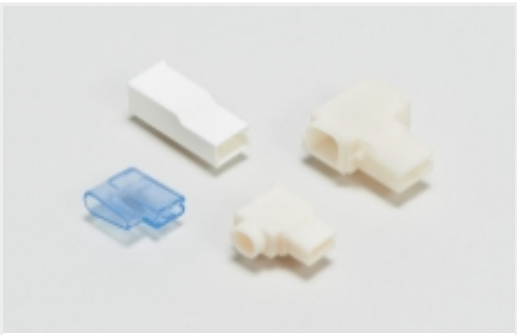

压接端子护套(195)



快速断开(216)




插入和拔出工具(2)


客户还购买了



TE 产品编号174777-1
PL 110 REC 20-16 AWG 0.25 X 10.4
PTBR

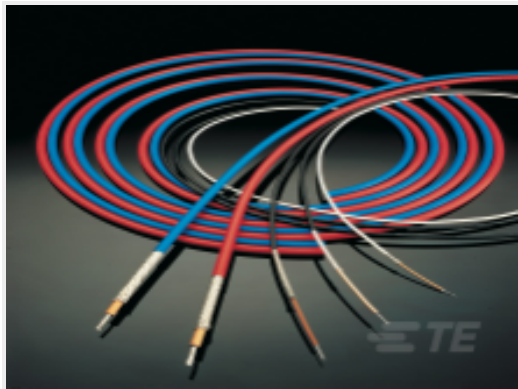

TE 产品编号528878-000
2018E0309-0

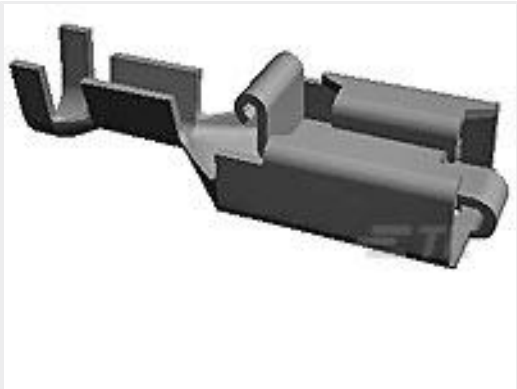


TE 产品编号927854-6
PL 250 REC TERMINAL 17-13 AWG
PTPB




TE 产品编号171630-5
E-J MK-2 070 REC CONT



TE 产品编号DTM04-2P-P006
REC, 2P, GRY, 120 OHM RESISTOR,
AU, A

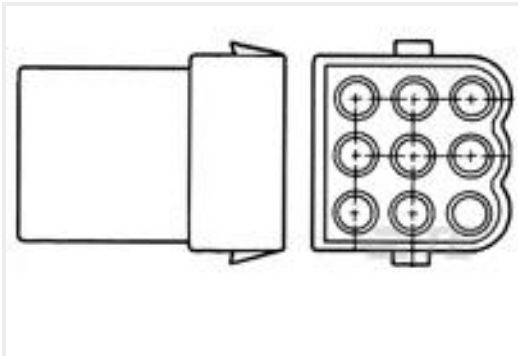


TE 产品编号1-480586-0
09P .140 MNL CAP NAT

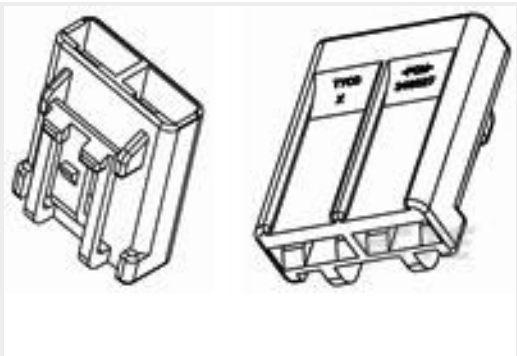


TE 产品编号346027-1
FASTIN FASTON HOUSING
RECEPTACLE



TE 产品编号2098251-1
SOC, SF, SIZE 16, 16-18 AWG, AU/SN

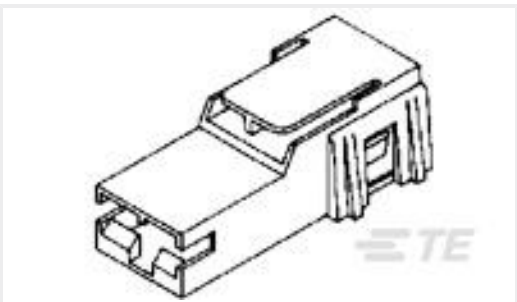

TE 产品编号520961-1
PL 250 HOUSING BLACK NYLON

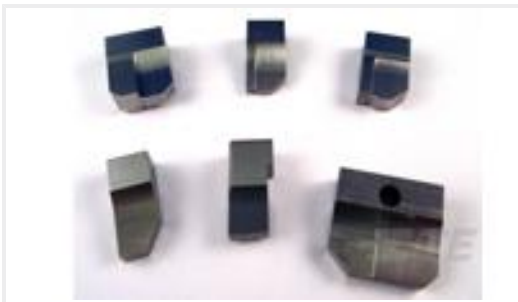

TE 产品编号2-879333-7
AMBOSS

文档

产品图纸

FF 250 REC 1.0-2.5MM2 TPPB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-160448-2_AR.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-160448-2_AR.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-160448-2_AR.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5](#)

英文版本

产品规格

[EB**General Application Specification for Open Barrel Terminals](#)

英文版本

应用规格

英文版本