




端子和接头 > PCB 端子

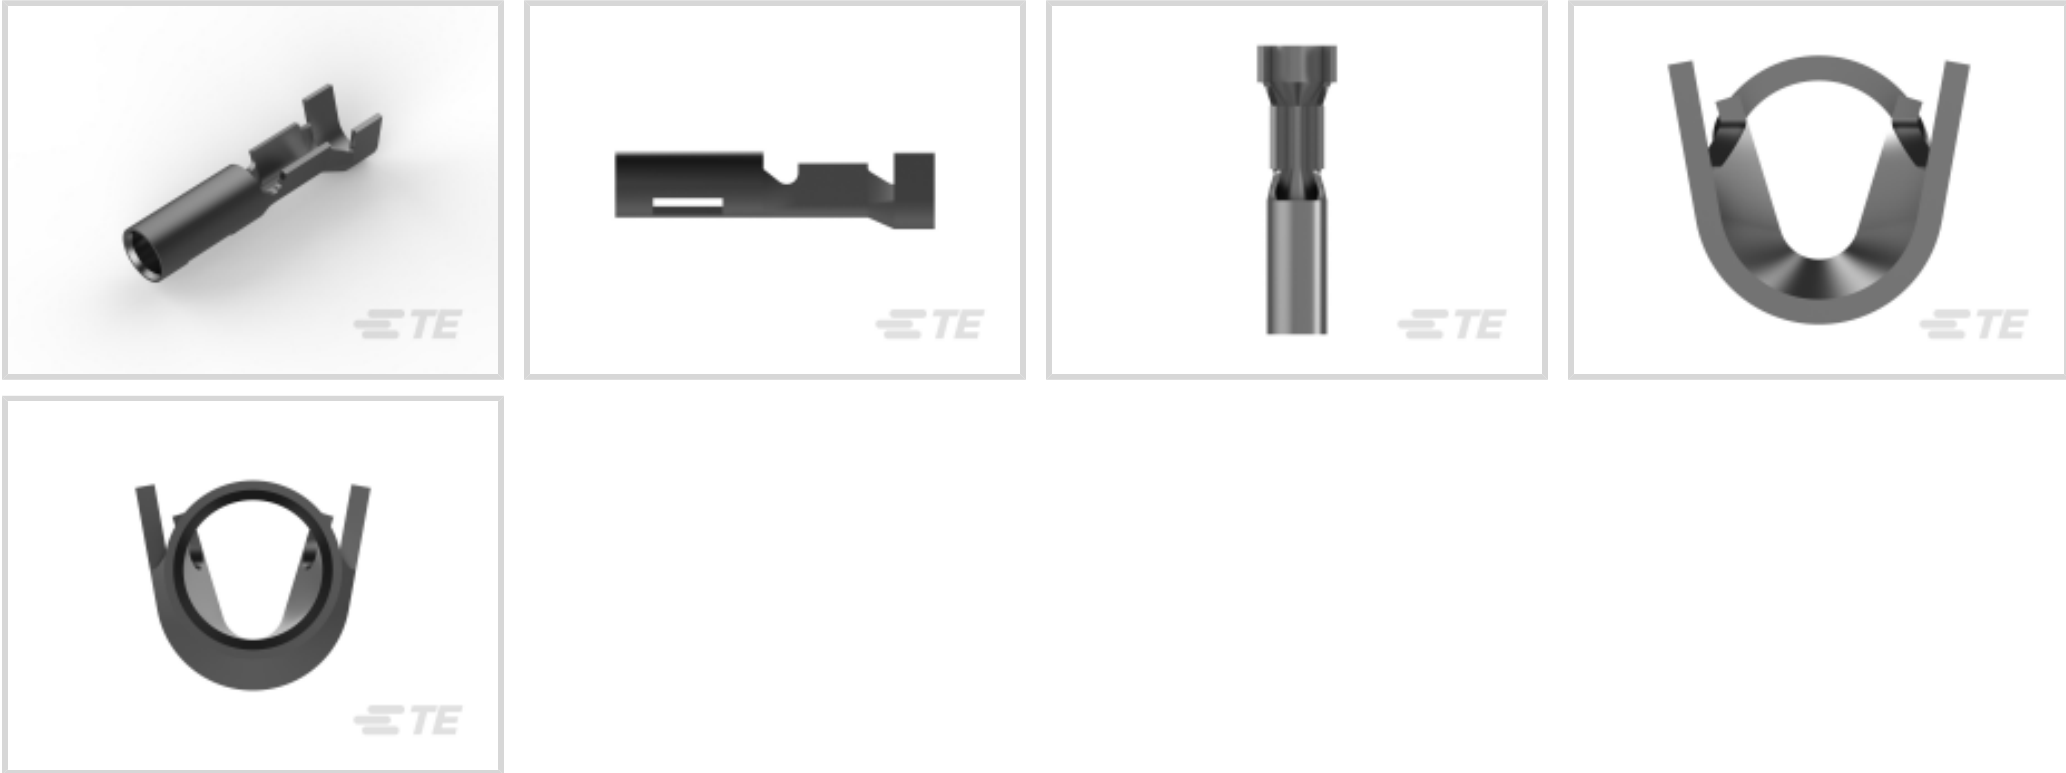

PCB 端子类型: 母端

接合插针直径: 2.36 mm [.093 in]

兼容的绝缘直径（最大值）: 2.79 mm [.11 in]

兼容的绝缘直径范围: 1.52 – 2.79 mm [.06 – .11 in]

线径: 22 – 18 AWG

产品特性

产品类型特性

端子特性	螺钉孔
------	-----

接触件特性

PCB 端子类型	母端
接合插针直径	2.36 mm[.093 in]
端子电镀材料	预镀锡
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	2.79 mm[.11 in]



兼容的绝缘直径范围	1.52 – 2.79 mm[.06 – .11 in]
线径	.3 – .9 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装数量	7000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 350015-1
[093 PIN REC 22-18 0125PTPPHBZ](#)

TE 产品编号 2266508-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-070F120O-RSM](#)

TE 产品编号 2305570-1
[Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp](#)

TE 产品编号 7-2266508-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F120O](#)

客户还购买了

TE 产品编号2-342143-1
[TAPE MOUNTED 16-14 F.E. TERMIN](#)

TE 产品编号60372-1
[SPLICE 1200-2600 .020 BR](#)

TE 产品编号499252-1
[040 STRAIN RELIEF A-L RCPT](#)

TE 产品编号179609-1
[AMP CT CRIMP TTYPE-2 REC CONT.](#)

TE 产品编号1744144-1
[EP-II CONTACT LANCELESS, 22-18](#)

TE 产品编号2-520193-2
[ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR](#)

TE 产品编号3-770060-1
[MINI AMP-IN PTLP/PHBZ](#)

TE 产品编号1-770903-0
[MINI UMNL PIN 22-18 AWG AU](#)

TE 产品编号41580
[RING TERMINAL 24-20 AWG TPBR](#)

TE 产品编号2-520856-2
[ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR](#)

文档

[RECPT .093 DIA 22-18 PTPPHBRZ](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_61291-1_L3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_61291-1_L3d_stp.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_61291-1_L.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_61291-1_P.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_61291-1_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_61291-1_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS](#)

英文版本

应用规格

英文版本