




端子 and 接头 &gt; 环形端子

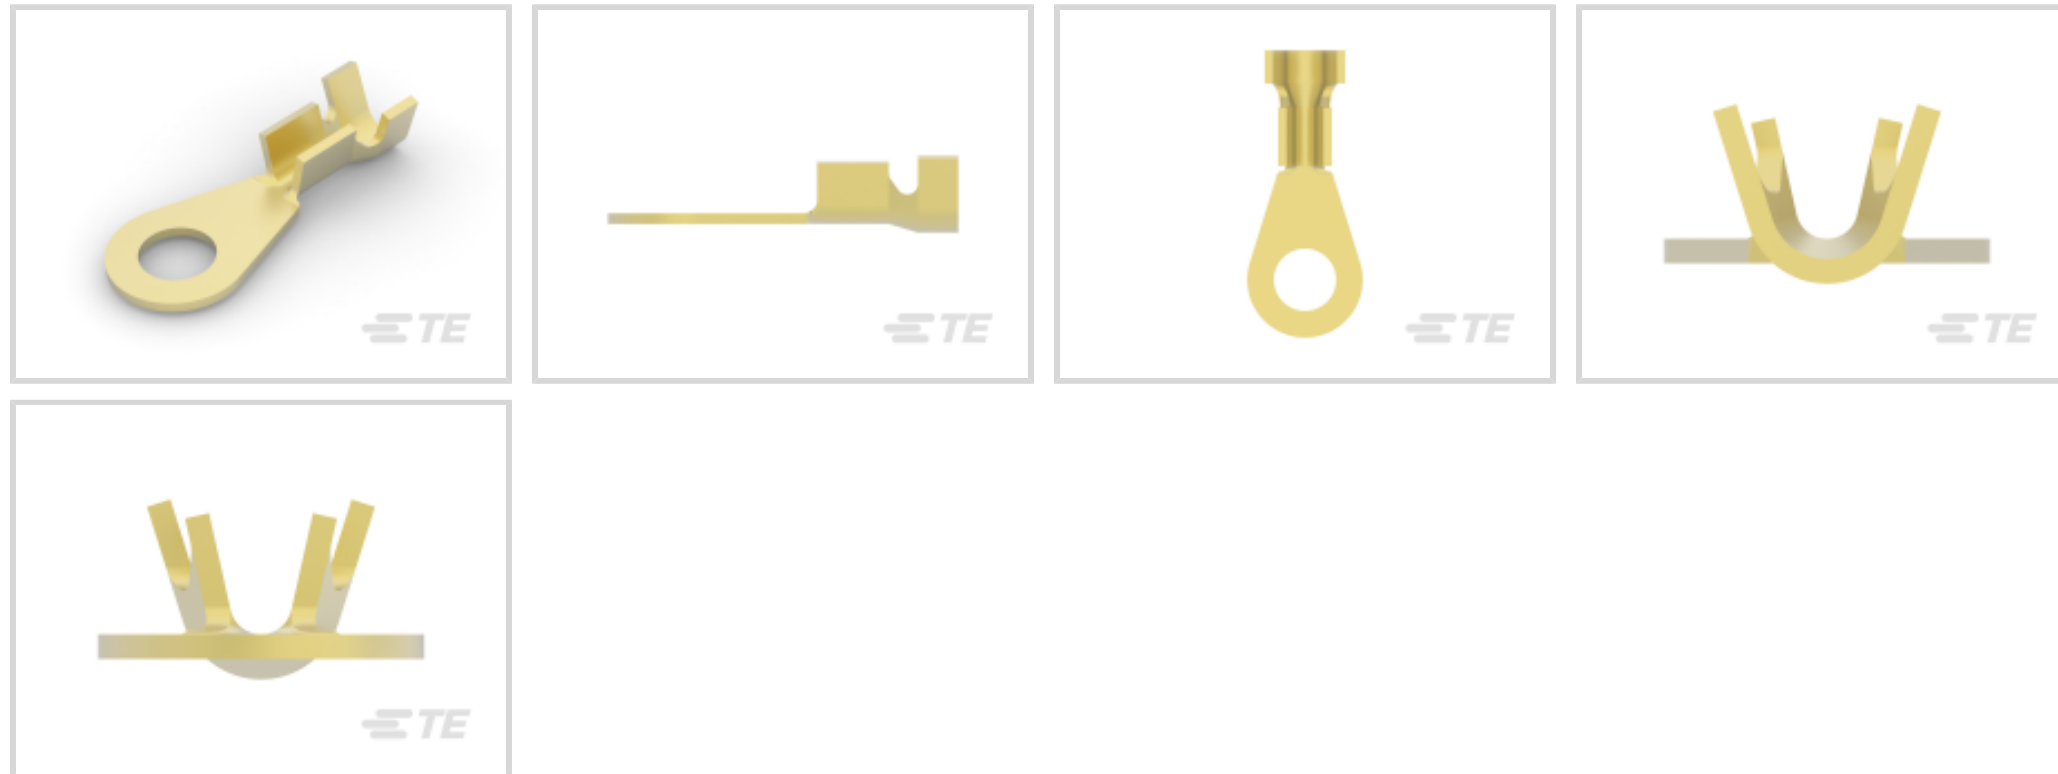

环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 1021 – 3256 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

## 产品特性

### 产品类型特性

端子特性	修剪
形状描述	RING-001
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

### 结构特性

孔数	1
----	---

### 主体特性

产品重量	.594 g
------	--------

### 接触件特性

压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	无镀层

### 机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

## 尺寸

线径	1021 – 3256 CMA
螺钉直径	4.3 mm[.169 in]
舌厚	.6 mm[.023 in]
产品长度	19.8 mm[.779 in]
压线筒内径	1.65 mm, 2.92 mm[.065 in][.114 in]
兼容的绝缘直径 (最大值)	3.1 mm[.122 in]
兼容的绝缘直径范围	1.78 – 3.05 mm[.075 – .122 in]

## 使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

## 操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

## 行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

## 包装特性

封装数量	10000
封装方法	带/卷

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了



## 文档

### CAD 文件

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_626028-1\\_K.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_626028-1\\_K.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_626028-1\\_K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_626028-1\\_K.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_626028-1\\_K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本



**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_626028-1\\_K.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**产品规格**

[应用规格](#)

德语