




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器

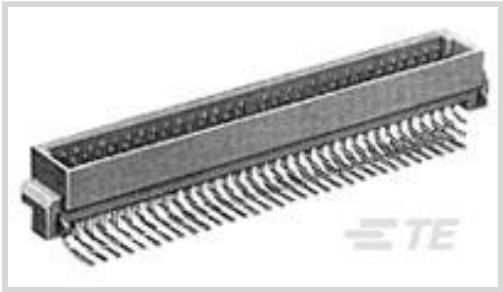

连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **板对板**

端接柱体和尾部长度: 2.64 mm [.104 in]

位数: 120

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	已膨胀
DIN 级别	II

结构特性

电源或同轴位置数量	120
位数	120
行数	3
PCB 安装方向	直角
列数	40
装载行	A, B, C
信号位置数量	120

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)



端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子类型	插针
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子额定电流（最大值）	1.5 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	2.64 mm[.104 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准类型	极化
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	12.62 mm[.497 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 5536494-5
ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE




TE 产品编号 5535098-4
ASSEMBLY,RECEPTACLE,EUROCARD, T




TE 产品编号 5535097-5
ASSEMBLY,RECEPTACLE,EUROCARD, T



TE 产品编号 5535079-5
ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE C,LEAD-FRE



TE 产品编号 5535098-5
ASSEMBLY,RECEPTACLE,EUROCARD, T

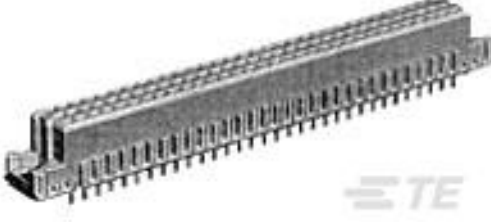

TE 产品编号 5536489-5
ASSY,RECEPT,EURO,TYPE C,L-FREE




客户还购买了



TE 产品编号CAT-55A-SC-H14
General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 14 AWG




TE 产品编号T1329107112-000
H10A-TG-NPT1/2

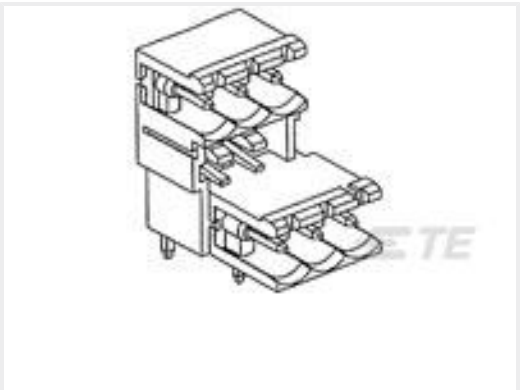

TE 产品编号284052-2
TERMI-BLOK HDR 90 5MM P.MULT.M




TE 产品编号4-641208-3
13P MTA156 HDR ASSY FL ST LF

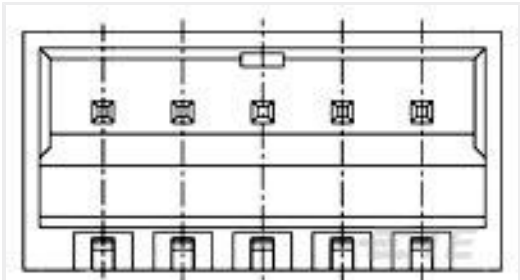

TE 产品编号1775444-3
EMIX CONN., 1.5MM PITCH, HDR, R /A, 3P



TE 产品编号63555-1
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG BR

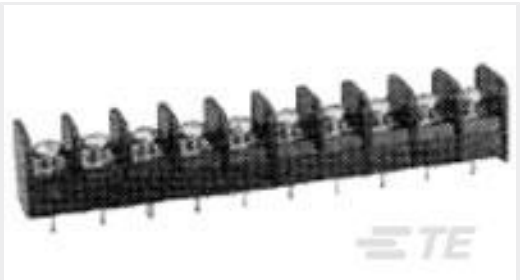

TE 产品编号5-1437416-1
SSB7FP18020212= \"0.4375\" \" TERM

文档

产品图纸

120 EURO TYPE C PIN BL ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_650914-5_P.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_650914-5_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_650914-5_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本

650914-5

Plug, Board-to-Board, 120 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Printed Circuit Board,
3 Row, Right Angle, 40 Column, Eurocard Connectors

