



热缩管 > TUGA 热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径 (最小值): 38 mm [ 1.496 in ]

收缩后内径 (最大值): 19 mm [ .748 in ]

收缩率: 2:1

[所有 TUGA 热缩管 \(16\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

### 电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

### 主体特性

流体类型	发动机油, 汽油, 液压油
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性

### 尺寸

恢复的壁厚 (公差)	.15 mm[.006 in]
恢复的壁厚 (标称)	1 mm[.039 in]
原始内径 (最小值)	38 mm[1.496 in]
收缩后内径 (最大值)	19 mm[.748 in]
热缩管尺寸范围	19 – 38 mm[.075 – 1.496 in]

### 使用环境



收缩温度（最小值）	85 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-55 – 125 °C
收缩温度	110 °C

### 操作/应用

机械阻力	机械损害, 液体
------	----------

### 产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

### 包装特性

封装方法	Box
------	-----

### 其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




### 配套部件



TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

### 该系列中的其他产品 | RAYCHEM TUGA-GP

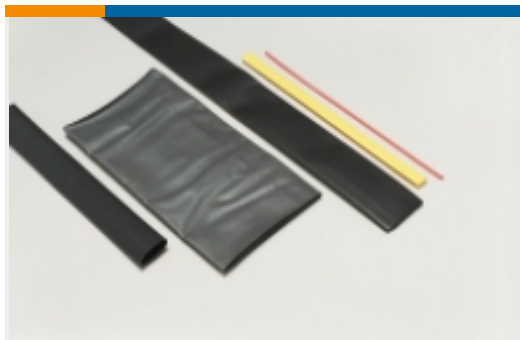

热缩管(12)

### 客户还购买了




TE 产品编号52430-3  
TERMINAL,PIDG SPR SPD 12-10 6



TE 产品编号2333393-7  
QSFP 25GIG 30AWG 3 METER




TE 产品编号1-2600030-0  
4CCT BLACK RECFP W/LARGE SEAL

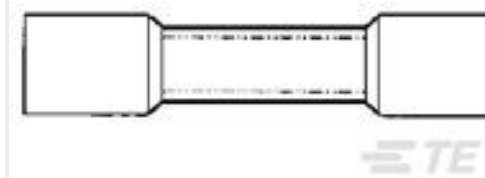

TE 产品编号55845-1  
#8 PRE-INSUL SEALED SPLICE




TE 产品编号1986185-1  
Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic, 2

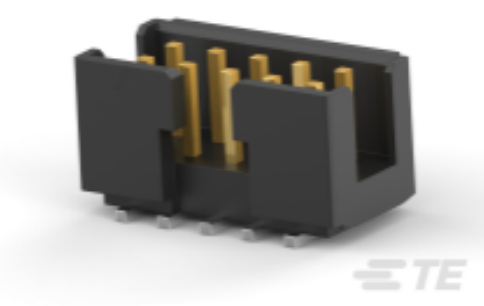

TE 产品编号1-2373376-0  
10P,2MM,SHRD HDR,DRVVT,SMD,0.1 AU,TB



TE 产品编号1776695-1  
Strain Relief, D5200, Dynamic

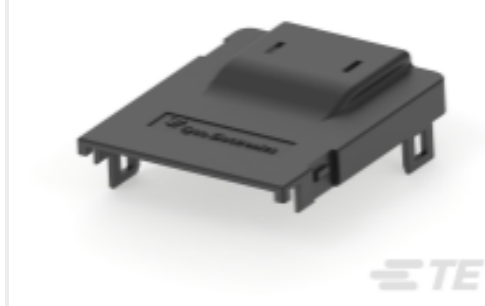

TE 产品编号1986186-1  
Strain Relief,20 Posn,D3000 Dynamic, 2



## 文档

### 产品图纸

[TUGA-GP-38/19-0-SP](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[TUGA-GP Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

### 产品规格

[质量规范](#)

英文版本