



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 83700 – 119500 CMA

螺钉尺寸: 5/16, M8

产品特性

产品类型特性

端子特性	修剪
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	5/16, M8
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	45 弯头
端子电镀材料	镍

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	83700 – 119500 CMA
----	--------------------



螺钉直径	8.33 mm[.328 in]
舌厚	1.78 mm[.07 in]
产品长度	40.74 mm[1.604 in]
压线筒内径	11.28 mm[.444 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	0 – 343 °C[0 – 649 °F]

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	50
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1490413-5
HYP10 SOLIS 1/0AWG NEST



TE 产品编号 48132
HYP8 SOLIS 1/0AWG NEST



TE 产品编号 45436
HYP8/10 SOLIS 1/0AWG DIE SET



TE 产品编号 601075
BANTAM ROTA-CRIMP TOOL



TE 产品编号 600850
ROTO-CRIMP TOOL (ASI)



TE 产品编号 1490414-3
HYP10 SOLIS HD 1/0AWG INDENTER




TE 产品编号 48131
HYP8 SOLIS 1/0-4/0AWG INDENTER

客户还购买了



TE 产品编号12333-16
CONT SOC ASSY

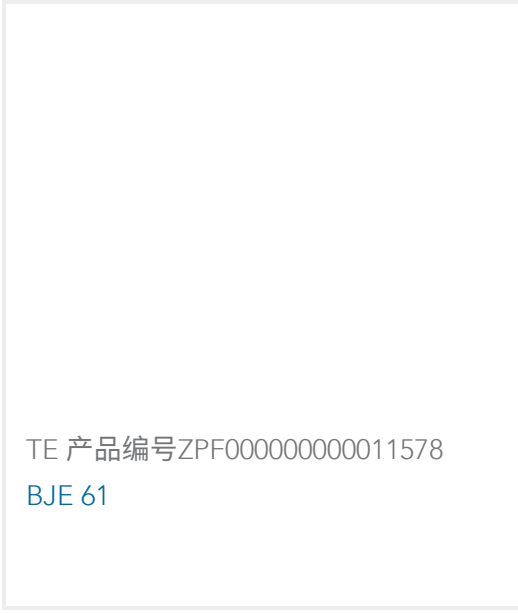

TE 产品编号ZPF000000000011578
BJE 61



TE 产品编号12333-20
CONT SOC ASSY



TE 产品编号5960034035
TFER-1/4-X-SP



TE 产品编号ASU603-03PN-HE913F
PLUG ASSY.ASU 3 WAY. CAD PLATE.



TE 产品编号CAT-T3437-T548
TMS-SCE Military Grade Sleeves



TE 产品编号4108170001
HT-SCE-1/8-2.0-9



TE 产品编号5-965906-5
MQS0,63 Au rec LL EDS 0,5-0,75

文档

产品图纸
STRATOTHERM,1/0,5/16,NIPL,45
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_696735-1_D.2d_dxf.zip

696735-1

Closed Ring Tongue Terminal, 1/0 AWG, 5/16 / M8 Stud, 8.33 mm [.328 in] Stud Diameter, Closed Barrel, 45 Bend, Nickel Plating, Uninsulated



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_696735-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_696735-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。