

7-1747072-2 ✓ 有效

## GRACE INERTIA 2.5


TE 内部编号 7-1747072-2

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 2 Position, 2.5 mm [.098 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Through Hole - Solder, GRACE INERTIA 2.5

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

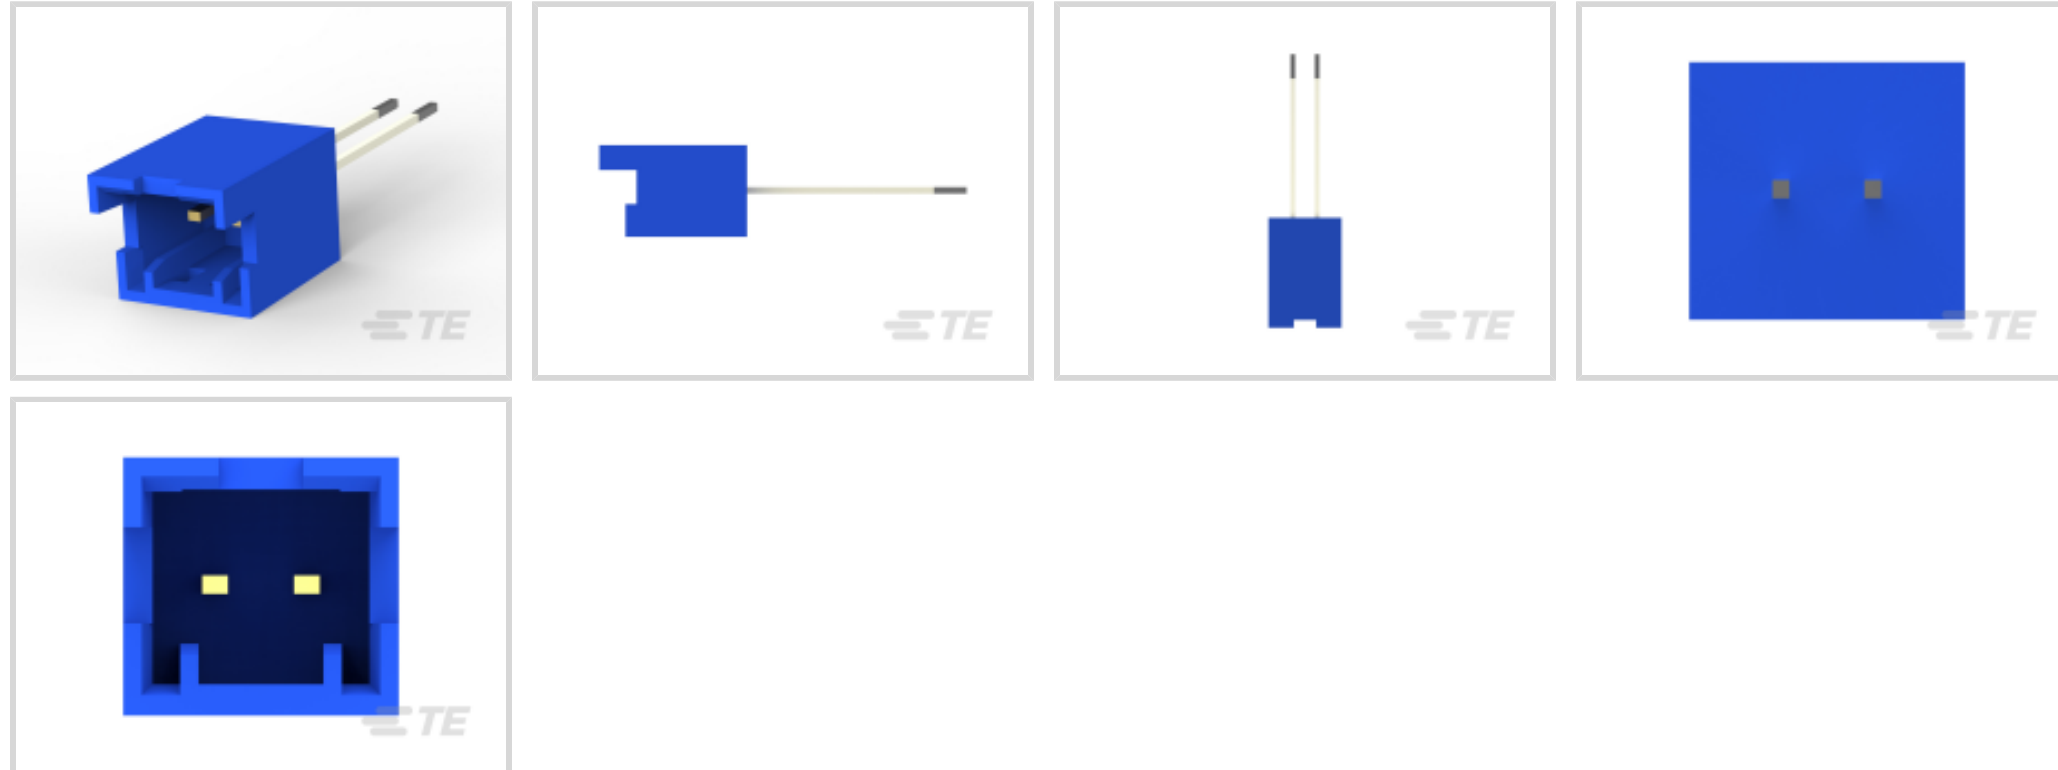

连接器系统: 线到板

位数: 2

行数: 1

中心线 (间距) : 2.5 mm [.098 in]

PCB 安装方向: 垂直

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

### 结构特性

位数	2
行数	1
PCB 安装方向	垂直

### 电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

### 主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

### 接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 μm[78.74 μin]
端子布局	直插式
对接公端宽度	.7 mm[.028 in]
对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.3 μm[11.81 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	金
端子类型	公端
端子额定电流 (最大值)	3 A

### 端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
端接柱体和尾部长度	2.8 mm, 16.8 mm[.11 in][.661 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

### 机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

### 壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线 (间距)	2.5 mm[.098 in]

### 尺寸

连接器长度	7.5 mm[.296 in]
连接器高度	11.3 mm[.444 in]
连接器宽度	7 mm[.27 in]



PCB 厚度 (建议) 1.6 mm[.063 in]

### 使用环境

工作温度范围 -30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

### 操作/应用

电路应用 Signal

### 行业标准

UL 阻燃性等级 UL 94V-0

### 包装特性

封装数量 900

封装方法 胶带

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件




## 该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 2.5





连接器硬件(7)

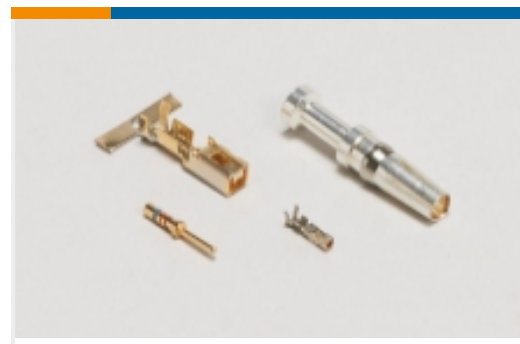

连接器端子(6)

## 客户还购买了

TE 产品编号5-1376492-4  
2.5 SMC HDR 4POS WHITE TAPETE 产品编号1827738-1  
GIC 2.5 HDR ASSY SPECIAL 3/5PTE 产品编号5-1747072-4  
GRACE INERTIA CONN 2.5 ON TAPE  
HDR 4P NATE 产品编号1747508-1  
GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY  
2/3P NATTE 产品编号1376478-2  
2.5 SMC HDR 2POS WHITE (LP)TE 产品编号2-2456589-0  
Header Assy, 20pos, VT, KeyA, SGI 1.25TE 产品编号3-2456589-0  
Header Assy, 30pos, VT, KeyA, SGI 1.25TE 产品编号5-1744103-1  
EP HDR ASSY 3P omit 2,blackTE 产品编号2-1744105-4  
EP HDR ASSY 5P omit 2&4,yellow

## 文档

### 产品图纸

[GRACE INERTIA CONN 2.5 ON TAPE HDR 2P BL](#)

日语

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1747072-2\\_G.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)



3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1747072-2\\_G.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1747072-2\\_G.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

日语