




MQS

TE 内部编号 7-962885-5

Receptacle Terminal, 24 – 22 AWG, .25 – .35 mm² Wire, .63 mm [.025 in] Tab Width, Gold (Au), Sealable, .63 mm [.025 in] Tab Thickness

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子

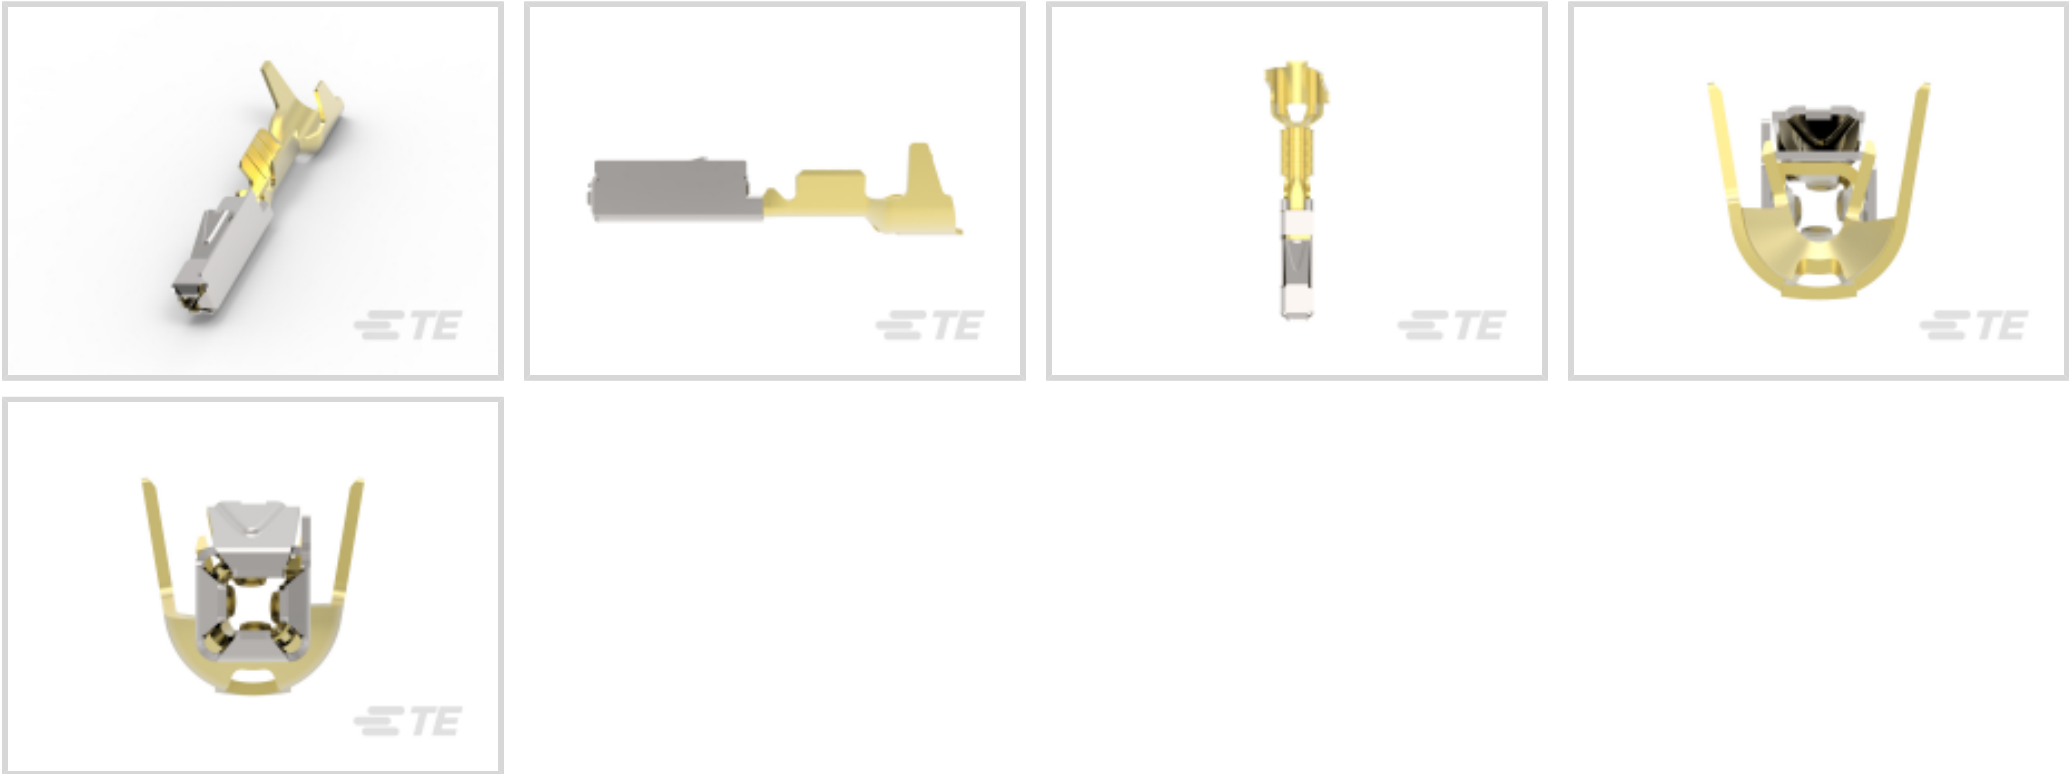

端子类型: 母端

线径: 24 – 22 AWG

对接公端宽度: .63 mm [.025 in]

接触面电镀: 金 (Au)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	锁定枪
可密封	是

主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

接触件特性

典型额定电流	7.5 A
压接类型	F 型压接
端子大小	.63mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	金
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
接触面电镀	金 (Au)
对接公端厚度	.63 mm[.025 in]



端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.1 – 1.6 mm[.043 – .063 in]
线径	24 – 22 AWG
线径查找	.25 mm², .3 mm², 3.5 mm²
公端长度	14 mm[.55 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]
工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
符合自动化指南	是的，DIN 72036 会根据版本自动保护线束，2024 年 6 月, 是的，KOMAX 电气连接自动元件插入指南，5.0 版（2018 年 3 月）

行业标准

与机构/标准产品兼容	LV214
------------	-------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	9000

其他

客户首选端子	是
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2020年1月（205）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5-2151104-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F114O-RSA	 TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172 MQS 连接器外壳	 TE 产品编号 7-2151302-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-050F114O	 TE 产品编号 1-967658-1 8pos MQS .63 header 90deg
 TE 产品编号 2151302-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-050F114O-RSA	 TE 产品编号 2151302-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-050F114O-RSM	 TE 产品编号 5-2151104-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F114O-RSM	 TE 产品编号 7-2151104-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F114O
 TE 产品编号 2151104-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F114O-RSA	 TE 产品编号 2151104-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F114O-RSM	 TE 产品编号 2386459-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 7-2151780-7 OC-055F110O-CRIMPTOOLINGKIT

客户还购买了



TE 产品编号280621-2
MOD I CONT STRIP

TE 产品编号368941-1
WIRE SEAL FOR ABS 25P(2.4-3.2)

TE 产品编号9-965382-2
8POS MQS REC COD Z

TE 产品编号2098198-5
Plug Assembly, Sealed, 1 Posn,

TE 产品编号936054-1
CAVITY PLUG(ECU 40P&81P ASSY)

TE 产品编号963208-1
DICHTUNG F4P JPT GH

TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing

TE 产品编号174460-1
070 MULTILOCK 2P CAP HSG

文档

产品图纸

MQS0,63 Au rec LL EDS 0,2-0,35

英文版本

MQS0,63 Au rec LL EDS 0,2-0,35

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-962885-5_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-962885-5_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-962885-5_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

德语

应用规格

英文版本



应用规格

英文版本