



Micro 继电器 A

TE 内部编号 8-1393292-4

General Purpose Power Relay, 1 Form C SPDT-CO, 12 VDC Coil Voltage, 12 VDC Contact Voltage, 1.2 W Coil Power, Socket Mount, Micro Relay A

[在 TE 官网查看>](#)

继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

线圈电压额定值: 12 VDC

端子电压额定值: 12 VDC

线圈功率额定值 (直流) : 1.2 W

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	1 Form C SPDT-CO
--------	------------------

电气特征

端子开关负载 (最小值)	1000mA @ 5VDC
端子极限短时电流	150 A
端子极限关合电流	120 A
线圈电阻	119 Ω
端子极限连续电流	30 A
端子极限断开电流	30 A
打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
线圈电压额定值	12 VDC
端子电压额定值	12 VDC
线圈功率额定值 (直流)	1.2 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	500 Vrms

主体特性

产品重量	16 g[.565 oz]
外壳类型	防尘



接触件特性

端子材料	银合金
------	-----

机械附件

产品安装类型	插座安装
--------	------

尺寸

产品宽度	15.5 mm[.61 in]
产品长度	23 mm[.906 in]
产品高度	25.4 mm[1 in]

使用环境

环境保护类别	RTI
环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]

其他

端子电流类	20 – 30 A
线圈功率额定值类	1 – 1.5 W
环境温度类	105 – 125 °C
高度类（机械）	25 – 30 mm
长度类（机械）	20 – 25 mm
宽度类（机械）	12 – 16 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-1904045-6
V23333Z0001B046-EV-100


该系列中的其他产品 | Micro 继电器 A



汽车继电器(15)

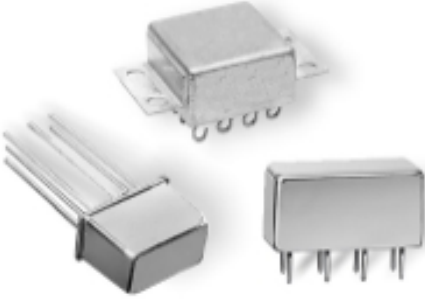

直流继电器(11)

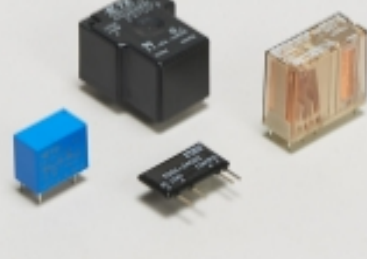

通用功率继电器(15)

客户还购买了



TE 产品编号2383365-1
V23136A0103X153-SZ-CBOX



TE 产品编号7-1904094-1
V23134B0052X270-SZ-CBOX



TE 产品编号1674932-1
0.64 III/2.3 II 26POS PLUG ASSY



TE 产品编号DRC26-38S02-P017
PLG, 38P, BLK, N, SS CLIP, 02



TE 产品编号HDP24-24-9PE
REC, 9P, BLK, E, 4/8/12, P

TE 产品编号936286-1
CLIP FOR 090III(7.0KEY HOLE)

TE 产品编号2209441-2
2W SPLASH PROOF CONN. W.S.L. JPT

TE 产品编号9-1904105-4
V23074A1002A403-SZ-CBOX

TE 产品编号1456989-3
2x8 Fern unsealed LP assy Key

TE 产品编号2379392-1
CLIP,SIDE HOLE MOUNT

文档

V23074A1001A403-SZ-CBOX

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1393292-4_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1393292-4_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1393292-4_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Automotive Relay Application Notes

英文版本

Micro Relay A, Micro ISO,Plug-in

英文版本

Definitions General Purpose Relays

英文版本