

PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 5

中心线（间距）: 2.54 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-104MTA-PVUNH
---------	------------------

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	不带罩, 部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17
列数	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25
PCB 安装方向	垂直
位数	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
行数	1

电气特征

工作电压 (VAC)	250
------------	-----



主体特性

主要产品颜色	土黄色, 黑色
--------	---------

接触件特性

接合插针直径 (mm)	.64
接合插针直径 (in)	.025
端子底板材料厚度 (μm)	1.27
端子底板材料厚度 (μin)	50
端子形状和构造	正方形
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光, 哑光
端子布局	直插式
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡, 锡铅
端子接合区域电镀材料厚度 (μm)	.381, .76, 3.81, 3.81 - 6.3
端子接合区域电镀材料厚度 (μin)	15, 29.92, 30, 150, 150 - 250, 150 - 248.03
端子基材	铜合金
接合方柱尺寸 (mm)	.64
接合方柱尺寸 (in)	.025
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光, 哑光
PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (μm)	3.81, 3.81 - 6.35, .15 - .35, 3.81 - 6.3, 3.81 - 8.89
PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (μin)	150, 5.9 - 13.78, 150 - 350, 150 - 250, 150 - 248.03
端子接触部长度 (mm)	7.37, 7.49
端子接触部长度 (in)	.29, .295
端子接触部电镀材料	金 (Au), 锡 (Sn), 锡铅
端子类型	插针
端子额定电流（最大值） (A)	5

端接特性

端接柱体和尾部直径 (mm)	.64
端接柱体和尾部直径 (in)	.025
端接柱体和尾部长度 (mm)	3.18, 3.43, 3.56
端接柱体和尾部长度 (in)	.125, .135, .14
方形端接柱体和尾部尺寸 (mm)	.64
方形端接柱体和尾部尺寸 (in)	.025



PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合固定类型	摩擦锁定, 极性定位锁定
接合对准类型	极化
PCB 安装对准类型	钉子
面板安装特性	不带
接合固定	不带, 带有
PCB 安装固定类型	公端, 固定支脚
PCB 安装固定	不带, 带有
PCB 安装对准	不带, 带有
连接器安装类型	板安装, 电缆安装（自由悬挂）
接合对准	不带, 带有

壳体特性

外壳材料	PBT, 热塑性聚酯, 聚酯 GF, 聚酯 PBT GF
中心线（间距） (mm)	2.54
中心线（间距） (in)	.1

尺寸

连接器宽度 (mm)	5.08, 5.71, 6.35, 10.79
连接器宽度 (in)	.2, .225, .25, .425
连接器高度 (mm)	2.29, 2.54, 5.72, 7.87, 8.81, 10.03
连接器高度 (in)	.09, .1, .225, .31, .34, .395
连接器长度 (mm)	5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 19.81, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 35.65, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 50.8, 53.34, 55.88, 58.42, 60.96, 63.5, 68.58, 71.12
连接器长度 (in)	.2, .3, .4, .5, .6, .7, .78, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8
PCB 厚度（建议） (mm)	1.5, 1.57, 1.6
PCB 厚度（建议） (in)	.059, .062, .063

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 105
工组温度范围 (°F)	-67 - 221



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1, 250, 500, 1000, 2000, 5000
封装方法	Bag, Box, Carton, 包装

其他

阻止位置数量	1, 2, 4, 9
已忽略的装载位置	12, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 3, 3, 6, 10, 12, 4, 7, 5, 6, 7

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



	05PMTA100 HDRFL W/02 YL STRIPE	14P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR, OMITTED	07P MTA100 HDR ASSY FL /ST 15AU LF W/O 5	24P MTA100 HDR ASY FL /STR LF
TE 产品编号	644831-1	2232514-1	1744265-1	5-641126-4
位数	5	14	7	24
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)	锡 (Sn)	金 (Au)	金 (Au)
主要产品颜色	土黄色	土黄色	土黄色	土黄色
PCB 安装对准	不带	不带	不带	不带
PCB 安装固定	不带	不带	不带	不带
接头类型	部分带罩	部分带罩	部分带罩	部分带罩
封装方法	包装	包装	包装	包装
连接器安装类型	板安装	板安装	板安装	电缆安装（自由悬挂）
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	MTA 100	MTA 100	MTA 100	MTA 100

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



	26P MTA100 HDR ASSY FL /ST 30AU	03P MTA100 HDR ASSY W /O#3	06P MTA100 HDR ASY FL /STR LF	05P MTA100 HDR ASSY F/L W/O#2
TE 产品编号	5-641215-6	643961-1	3-641126-6	3-643787-3
位数	26	3	6	5
端子接触部电镀材料	金 (Au)	锡 (Sn)	金 (Au)	金 (Au)
主要产品颜色	土黄色	土黄色	土黄色	土黄色
PCB 安装对准	不带	不带	不带	不带
PCB 安装固定	不带	不带	不带	不带
接头类型	部分带罩	部分带罩	部分带罩	部分带罩
封装方法	包装	包装	包装	包装
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	板安装	电缆安装（自由悬挂）	板安装
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	MTA 100	MTA 100	MTA 100	MTA 100

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)

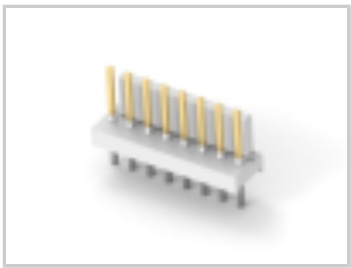

08P MTA100 HDR ASSY P /STR LF



04P MTA100 HDR ASY FL /STR LF



03P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR



02P MTA100 HDR FL BLUE STRIPE

TE 产品编号	3-641124-8	3-641126-4	1744214-3	644826-2
位数	8	4	3	2
端子接触部电镀材料	金 (Au)	金 (Au)	锡 (Sn)	锡 (Sn)
主要产品颜色	土黄色	土黄色	土黄色	土黄色
PCB 安装对准	不带	不带	不带	不带
PCB 安装固定	不带	不带	不带	不带
接头类型	部分带罩	部分带罩	部分带罩	部分带罩
封装方法	包装	包装	包装	包装
连接器安装类型	板安装	电缆安装（自由悬挂）	板安装	板安装
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	MTA 100	MTA 100	MTA 100	MTA 100

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



	28P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR	02P MTA100 HDR ASSY PL STR LF	06P MTA100 HDR ASSY FL /ST 30AU	02P MTA100 HDR ASSY FL /ST 30AU
TE 产品编号	2-640456-8	3-641122-2	3-641215-6	3-641215-2
位数	28	2	6	2
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)	金 (Au)	金 (Au)	金 (Au)
主要产品颜色	土黄色	土黄色	土黄色	土黄色
PCB 安装对准	不带	不带	不带	不带
PCB 安装固定	不带	不带	不带	不带
接头类型	部分带罩	不带罩	部分带罩	部分带罩
封装方法	包装	包装	包装	包装
连接器安装类型	板安装	板安装	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	MTA 100	MTA 100	MTA 100	MTA 100

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)

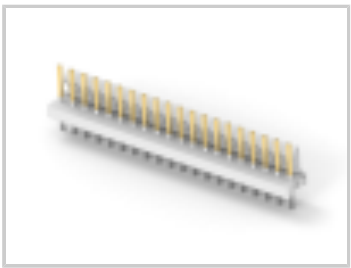

	20P MTA100 HDR ASSY FL /ST 30AU	14P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR	04P MTA100 HDR ASSY FL /ST 30AU	08P MTA100 HDR ASSY FL /ST 30AU
TE 产品编号	5-641215-0	1-640456-4	3-641215-4	3-641215-8
位数	20	14	4	8
端子接触部电镀材料	金 (Au)	锡 (Sn)	金 (Au)	金 (Au)
主要产品颜色	土黄色	土黄色	土黄色	土黄色
PCB 安装对准	不带	不带	不带	不带
PCB 安装固定	不带	不带	不带	不带
接头类型	部分带罩	部分带罩	部分带罩	部分带罩
封装方法	包装	包装	包装	包装
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	板安装	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	MTA 100	MTA 100	MTA 100	MTA 100

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

