


ESA Approved Space Cable: Silver Coated 2 Core Cable, 28 AWG



[在 TE 官网查看>](#)

线缆 > 绞合线对电缆

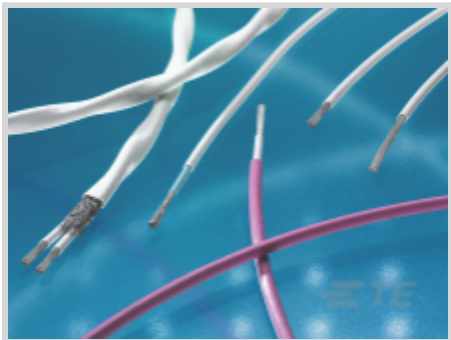

电缆类型: 规格 55/
工作电压: 600 VAC
线缆绝缘材料: 辐照交联改性含氟聚合物
导体材料: 镀银高强度铜合金
线径: 28 AWG

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-55LAT-SC-2T-28
---------	--------------------

电气特征

工作电压 (VAC)	600
------------	-----

主体特性

电线颜色 (基准)	灰色, 白色, 黑色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性含氟聚合物
导体材料	镀银高强度铜合金

尺寸

线径 (AWG)	28
线径 (mm ²)	.08

使用环境

工组温度范围 (°C)	-65 - 200
工组温度范围 (°F)	-85 - 392
电缆类型	规格 55/

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



55/9953-28-0/9(LAT1)



55/9961-28-0/9(LAT3)



55/9953-28-8/8(LAT3)



55/9961-28-8/8(LAT3)

TE 产品编号	A457273001	CQ86813001	2474673002	3909633001
线缆绝缘材料	辐照交联改性含氟聚合物	辐照交联改性 ETFE	辐照交联改性含氟聚合物	辐照交联改性 ETFE
工组温度范围	-65 - 200 °C	-100 - 200 °C	-65 - 200 °C	-100 - 200 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

