RP-4800 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM RP-4800

在 TE 官网查看>

热缩管

主要产品颜色: **黄色**

墙面类型: **单壁**

原始内径（最小值）: 76.2 mm

收缩后内径（最大值): 21.34 mm

收缩率: 4:1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-RP4800

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压（最大值） (kV)	.6

主体特性

流体类型	水, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	橙色, 白色, 红色, 蓝色, 黄色, 黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差） (mm)	.36
恢复的壁厚（公差） (in)	.014
产品长度 (mm)	60.96, 90, 1220
产品长度 (in)	2.4, 3.54, 48.031
恢复的壁厚（标称） (mm)	1.14
恢复的壁厚（标称） (in)	.045
收缩后内径（最大值) (mm)	4.57, 6.99, 9.53, 11.74, 13.97, 17.27, 20.57,

	21.34, 23.62, 26.67, 36.83
收缩后内径（最大值) (in)	.18, .275, .375, .462, .55, .68, .81, .84, .93, 1.05, 1.45
原始内径（最小值） (mm)	19.05, 25.4, 38.1, 50.8, 60.33, 76.2, 95.25, 101.6, 114.3
原始内径（最小值） (in)	.75, 1, 1.5, 2, 2.375, 3, 3.75, 4, 4.5
热缩管尺寸范围 (mm)	6.99 - 25.4, 26.67 - 101.6
热缩管尺寸范围 (in)	.275 - 1, 1.05 - 4

使用环境

收缩温度（最小值） (°C)	95
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围 (°C)	-55 - 135
收缩温度 (°C)	121

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体

产品供货情况

适用区域	全球

包装特性

封装方法	Box, Reel, 杆, 线轴, 零件

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

	RP-4800-NO.7-4-STK	RP-4800-NO.7-9-STK	RP-4800-NO.1-9-SP	RP-4800-NO.1-9-STK
TE 产品编号	ES10092001	ES10932001	NB24814001	NB24822001
主要产品颜色	黄色	白色	白色	白色
原始内径（最小值）	76.2 mm	76.2 mm	25.4 mm	25.4 mm
收缩后内径（最大值）	21.34 mm	21.34 mm	6.99 mm	6.99 mm
封装方法	杆	杆	线轴	杆
热缩管尺寸范围				
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RP-4800	RAYCHEM RP-4800	RAYCHEM RP-4800	RAYCHEM RP-4800

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

	RP-4800-NO.3-2-STK	RP-4800-NO.6-2-SP	RP-4800-NO.11-4-SP	RP-4800-NO.1-4-STK
TE 产品编号	NB24962001	NB25124001	NB24754001	NB24782001
主要产品颜色	红色	红色	黄色	黄色
原始内径（最小值）	76.2 mm	60.33 mm	19.05 mm	25.4 mm
收缩后内径（最大值）	20.57 mm	17.27 mm	4.57 mm	6.99 mm
封装方法	杆	线轴	线轴	杆
热缩管尺寸范围				
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RP-4800	RAYCHEM RP-4800	RAYCHEM RP-4800	RAYCHEM RP-4800

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

	RP-4800-NO.1-6-STK	RP-4800-NO.4-2-SP	RP-4800-NO.5-3-SP	RP-4800-NO.3-6-STK
TE 产品编号	NB24802001	NB25054001	NB25094001	NB24992001
主要产品颜色	蓝色	红色	橙色	蓝色
原始内径（最小值）	25.4 mm	101.6 mm	25.4 mm	76.2 mm
收缩后内径（最大值）	6.99 mm	26.67 mm	11.74 mm	20.57 mm
封装方法	杆	线轴	线轴	杆
热缩管尺寸范围				
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RP-4800	RAYCHEM RP-4800	RAYCHEM RP-4800	RAYCHEM RP-4800

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

	RP-4800-NO.4-4-SP	 RP-4800-NO.4-3-SP	RP-4800-NO.10-4-STK	RP-4800-NO.12-0-SP
TE 产品编号	NB25064001	EP83974001	NB17282001	NB17354001
主要产品颜色	黄色	橙色	黄色	黑色
原始内径（最小值）	101.6 mm	101.6 mm	38.1 mm	76.2 mm
收缩后内径（最大值）	26.67 mm	26.67 mm	9.53 mm	21.34 mm
封装方法	线轴	线轴	杆	Reel
热缩管尺寸范围		26.67 - 101.6 mm		
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RP-4800	RAYCHEM RP-4800	RAYCHEM RP-4800	RAYCHEM RP-4800

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

	RP-4800-NO.5-0-SP	RP-4800-NO.9-0-STK	RP-4800-NO.10-0-90MM	RP-4800-NO.3-9-STK
TE 产品编号	NB17434001	NB17512001	NB36426001	NB25012001
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	白色
原始内径（最小值）	25.4 mm	114.3 mm	38.1 mm	76.2 mm
收缩后内径（最大值）	11.74 mm	36.83 mm	9.53 mm	20.57 mm
封装方法	线轴	杆	零件	杆
热缩管尺寸范围				
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RP-4800	RAYCHEM RP-4800	RAYCHEM RP-4800	RAYCHEM RP-4800

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Catalog Section

RP-4800 Pages from 9-1773447-9

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RP-4800

单壁热缩管(54)

橙色热缩管(3)

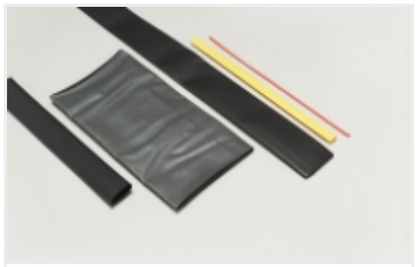

热缩管(54)