


Low-Voltage Fire-Resistant Joint LFRJ



[在 TE 官网查看>](#)

TE Connectivity (TE) 瑞侃低压耐火接头 (LFRJ) 是创新解决方案产品组合的一部分，该产品组合包括适用于严苛环境的各种电缆类型和应用的产品

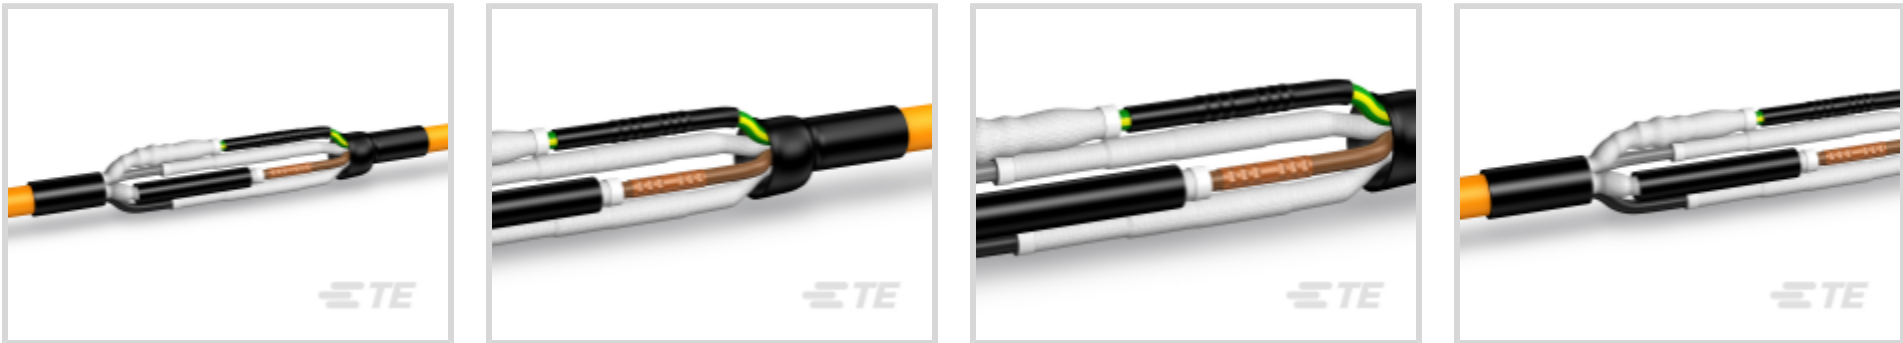

TE 的瑞侃 LFRJ 采用符合 IEC 60331、332 和 DIN 4102-12 规范的设计，并因其灵活性而设立了耐火电缆接头的新基准。

TE 的瑞侃 LFRJ 提供的连接系统能够同时满足超高的网络可靠性和安全要求。TE 使用零卤素材料，确保在发生火灾时不会产生有害气体（无卤素或有毒气体）。TE 的瑞侃 LFRJ 不包含任何易损元件，确保安装安全。接头采用交错式设计，小巧紧凑、易于安装。

主要特性

- 符合 IEC 60331、332、DIN 4102-12 和 BS 6387 规范
- 安装后满足电缆的灵活性要求
- 无易损元件
- 不含有害材料
- 不产生有毒气体
- 安装方便快捷

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-LFRJ
---------	----------

[查看下一页产品](#)

