



热缩管 > 单厚壁 RW 200 E：热缩管，2:1 收缩比



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 2.37 mm [.094 in]

所有 单厚壁 RW 200 E：热缩管，2:1 收缩比 (12)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

材料系统代码	200
流体类型	水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	交联含氟聚合物
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	1 mm[.039 in]
收缩后内径（最大值)	2.37 mm[.094 in]
原始内径（最小值)	4.75 mm[.187 in]
热缩管尺寸范围	2.37 – 4.75 mm[.094 – .187 in]

使用环境

收缩温度（最小值)	175 °C
热缩管易燃性类型	阻燃



工组温度范围	-40 – 200 °C
收缩温度	175 °C

操作/应用

机械阻力	液体
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	英国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RW-200](#)




单壁热缩管(24)

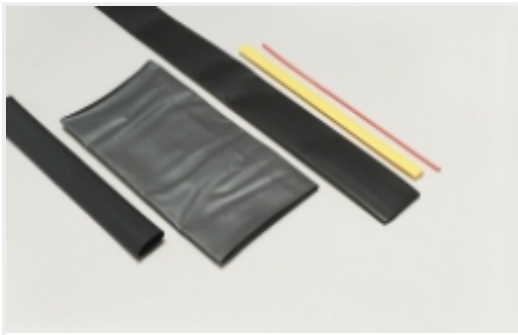

热缩管(24)


客户还购买了

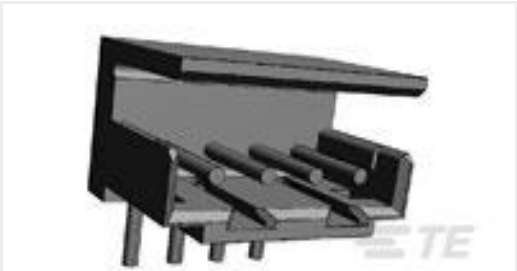

TE 产品编号1-292250-3
CT P/HDR BOX H ASSY 13P W/KINK




TE 产品编号1-1614707-5
RN 1206 20K 0.1% 10PPM CUT LENGTH

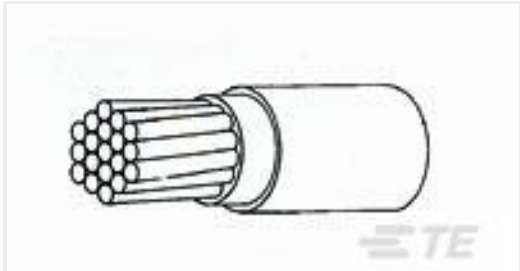


TE 产品编号2820123007
44A0111-18-2




TE 产品编号3162223001
55A0121-26-0/9

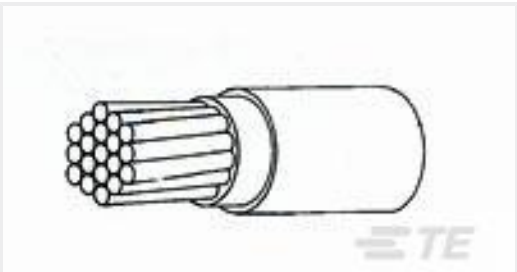


TE 产品编号2820163006
44A0111-18-6




TE 产品编号8-292131-2
SGL HDR ASSY BOX DIP V POLARIS




TE 产品编号8-292129-7
SGL HDR ASSY BOX DIP H W/KINK



TE 产品编号8-292129-3
SGL HDR ASSY BOX DIP H W/KINK



TE 产品编号8-292129-2
SGL HDR ASSY BOX DIP H W/KINK



TE 产品编号03561006-000
LVDT XS 010 TYPE 2784 ASSY

文档

产品图纸

RW-200-E-3/16-O-SP

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec3_RW-200_RW-200E

英文版本

raychem-tubing-product-selection-guide

英文版本



产品规格

Raychem Fluoroelastomer Tubing Flexible, Fluid Resistant, Heat-Shrinkable

英文版本