

CF9790-000 ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM IXSU


TE 内部编号 CF9790-000

Power Cable Terminations, China / EMEA / ASIA, Heat Shrink,
Wire, 1 Core, Cross-Section 70 – 240 mm², Plastic, Termination
Length 340 mm, RAYCHEM IXSU

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接 > Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor

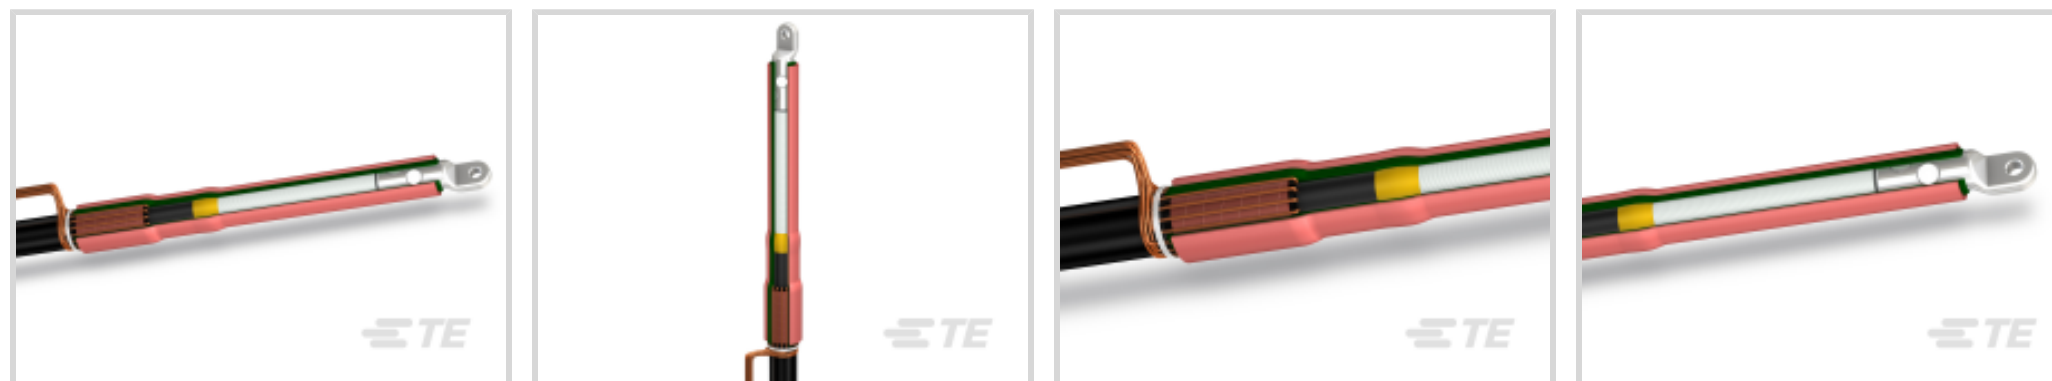

电力电缆终端产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

安装说明: [英语](#)

电力电缆终端技术: [热收缩](#)

电力电缆终端电压等级: ≤ 24 kV

电缆屏蔽种类: [导线](#)

[所有 Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor \(96\)](#)

产品特性

产品类型特性

电力电缆终端技术	热收缩
电缆屏蔽种类	导线
绝缘	塑料
端接长度	340 mm
包含机械式接管	是
产品系列	IXSU-F

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电力电缆终端电压等级	≤ 24 kV
------------	---------

接触件特性

含机械接线片 (M16, 导体)	1
------------------	---

尺寸

截面范围	70 – 240 mm ²
电力电缆终端绝缘直径	23 – 32.6 mm [.905 – 1.283 in]

操作/应用

应用类型

室内

行业标准

设计说明书

CENELEC HD 620 A2, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4

产品供货情况

电力电缆终端产品供货情况

ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

其他

安装说明

英语

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合且适用豁免

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233)
超过限值的SVHC：
Pb (1.5% in Component Part)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | RAYCHEM IXSU



客户还购买了





文档

产品图纸

[IXSU-F5131-ML-5-17](#)

英文版本

数据表/目录页

[IXSU-F-OXSU-F-CABLE-ACCESSORIES](#)

英文版本