




热缩管 > GPO-135 热缩管

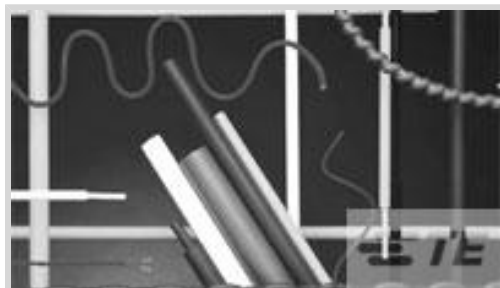

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径 (最小值): 12.7 mm [.5 in]

收缩后内径 (最大值): 6.4 mm [.252 in]

收缩率: 2:1

[所有 GPO-135 热缩管 \(13\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

主体特性

流体类型	水, 汽油, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚 (公差)	.15 mm[.006 in]
恢复的壁厚 (标称)	.65 mm[.026 in]
原始内径 (最小值)	12.7 mm[.5 in]
收缩后内径 (最大值)	6.4 mm[.252 in]
热缩管尺寸范围	6.4 – 12.7 mm[.252 – .5 in]

使用环境

收缩温度 (最小值)	80 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 135 °C

收缩温度	121 °C
------	--------

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	平滑卷
------	-----

其他

符合低释气要求	否
---------	---

产品来源	捷克共和国
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM GPO

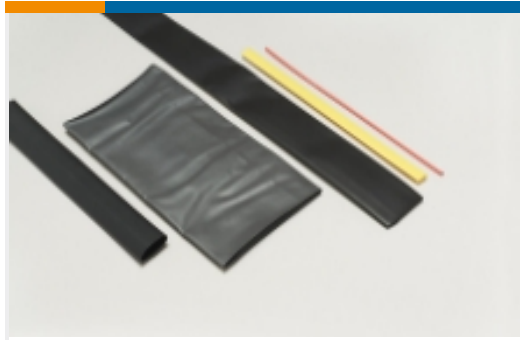

热缩管(13)

客户还购买了



TE 产品编号52430-3
TERMINAL,PIDG SPR SPD 12-10 6



TE 产品编号2333393-7
QSFP 25GIG 30AWG 3 METER



TE 产品编号1-2600030-0
4CCT BLACK RECEP W/LARGE SEAL



TE 产品编号55845-1
#8 PRE-INSUL SEALED SPLICE



TE 产品编号1986185-1
Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic, 2



TE 产品编号1-2373376-0
10P,2MM,SHRD HDR,DRVT,SMD,0.1 AU,TB



TE 产品编号1776695-1
Strain Relief, D5200, Dynamic



TE 产品编号1986186-1
Strain Relief,20 Posn,D3000 Dynamic, 2



TE 产品编号1060875-2
MCX CABLE PLUG, CRIMP ATTACH



文档

数据表/目录页

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本