




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆分线点 > Heat Shrink Halogen-Free Cable Breakout Boots

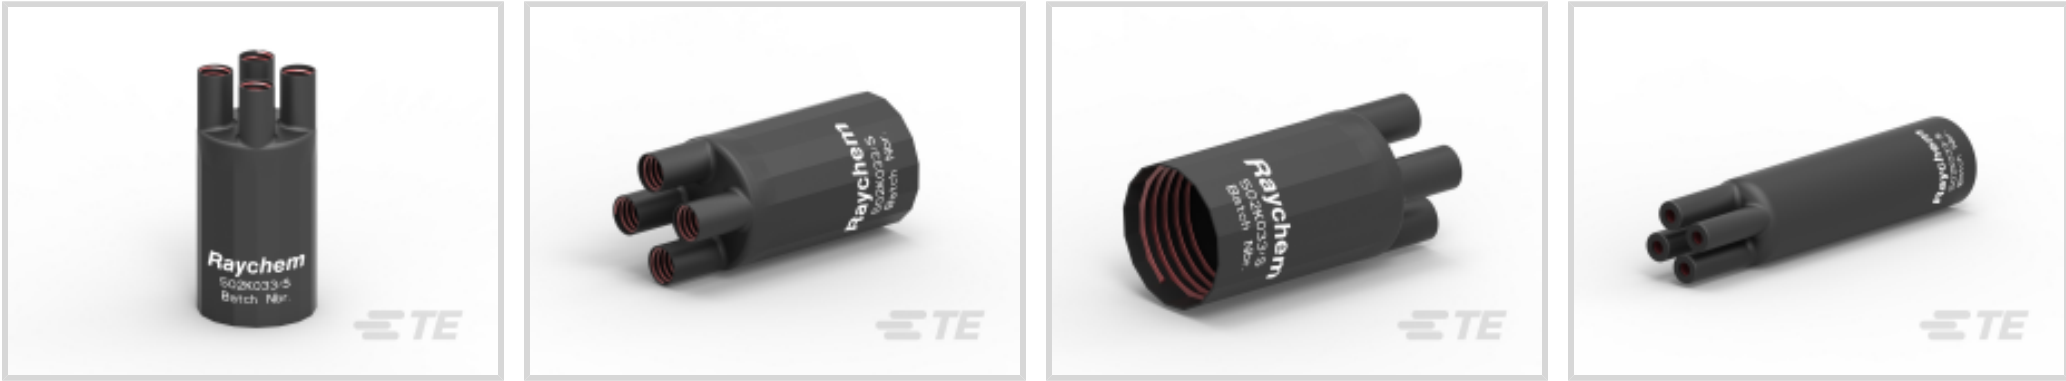

产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装技术: 热收缩

兼容电缆直径 - 主体 (最小值) : 26 mm

兼容的电缆截面范围: 85 mm²

兼容电缆直径 - 支脚 (最小值) : 7 mm

所有 Heat Shrink Halogen-Free Cable Breakout Boots (30)

产品特性

产品类型特性

涂层种类	平面, 螺旋
安装技术	热收缩
粘合剂涂层	带有
墙面种类 (不含粘合剂)	单

结构特性

分支/支脚数量	5
---------	---

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	半刚性
收缩率	> 2.5:1

尺寸

壁厚	厚/重
----	-----



兼容电缆直径 - 主体（最小值）	26 mm
兼容的电缆截面范围	85 mm²
兼容电缆直径 - 支脚（最小值）	7 mm
兼容电缆直径 - 支脚（最大值）	33 mm
扩大内径（最小值）（主体）	85 mm
扩大内径（最小值）（支脚）	33 mm
支脚长度	40 mm
产品总长度	182 mm
收缩内径（最大值）（主体）	26 mm
收缩内径（最大值）（支脚）	6.7 mm
热缩后壁厚（最大值）（主体）	3.2 mm
热缩后壁厚（最大值）（支脚）	2.2 mm
主体长度	75 mm

使用环境

可燃性性能	非阻燃
流体阻力类型	变压器油, 碳氢化合物
环境阻力	受污染的水, 湿度, 盐水, 雨, 风化

操作/应用

机械阻力	抗机械冲击
紫外线稳定型	是
热阻	适用于低温，适用于高温、阻燃

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	----------------------------------

包装特性

封装数量	5
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 D90123-064
GUST-12/150-240/1200

TE 产品编号 917867-000
MWTM-85/25-1000/U(S5)

TE 产品编号 CY1838-000
EPKT-0005-BE01

TE 产品编号 CH5655-000
WCSM-34/8-A/S-C(150)

TE 产品编号 CY1839-000
EPKT-0015-BE06

该系列中的其他产品 | RAYCHEM 502K



电源电缆分线点(13)

客户还购买了



TE 产品编号CJ5131-014
OHVT-52H-W-2N



TE 产品编号F34208-000
MM-7-43BD490



TE 产品编号CF8062-000
HEL-4834/35-SK(C500)



TE 产品编号555340-014
RICS-5123




TE 产品编号CL1172-011
CSJA-36D/1XU-1XU-M



TE 产品编号CF9621-000
HEL-4836 SK(C500)



TE 产品编号F41915-000
EKM-2072-1D2-4X35

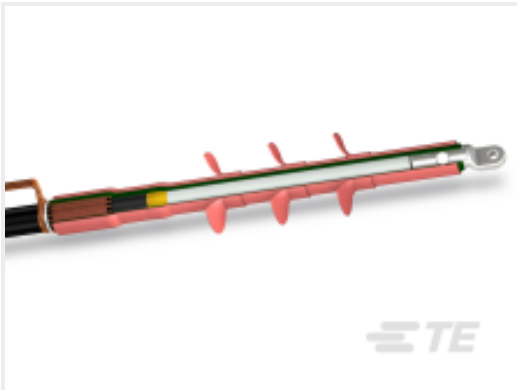

TE 产品编号F94826-014
POLT-24D/1XO



TE 产品编号173580-000
EKM-1271-1D2-5X16-B

文档

603W040-R01/S(S5)

英文版本

数据表/目录页

HEAT-SHRINKABLE HALOGEN-FREE CABLE BREAKOUTS IEC

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

CN9148N001

Heat Shrink, 85 mm² Cable, 85 mm Expanded Inside (Body), 33 mm Expanded Inside (Leg), 40 mm Leg Length, RAYCHEM 502K, Power Cable Breakouts



英文版本