

DTV02-18PA

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DTV, DEUTSCH DT


TE 内部编号 DTV02-18PA

12 V / 24 V, 18 Position, Automotive Housing for Male Terminals,
Wire-to-Wire, 4.44 mm [.175 in] Centerline, Sealable, Gray, Wire &
Cable, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套

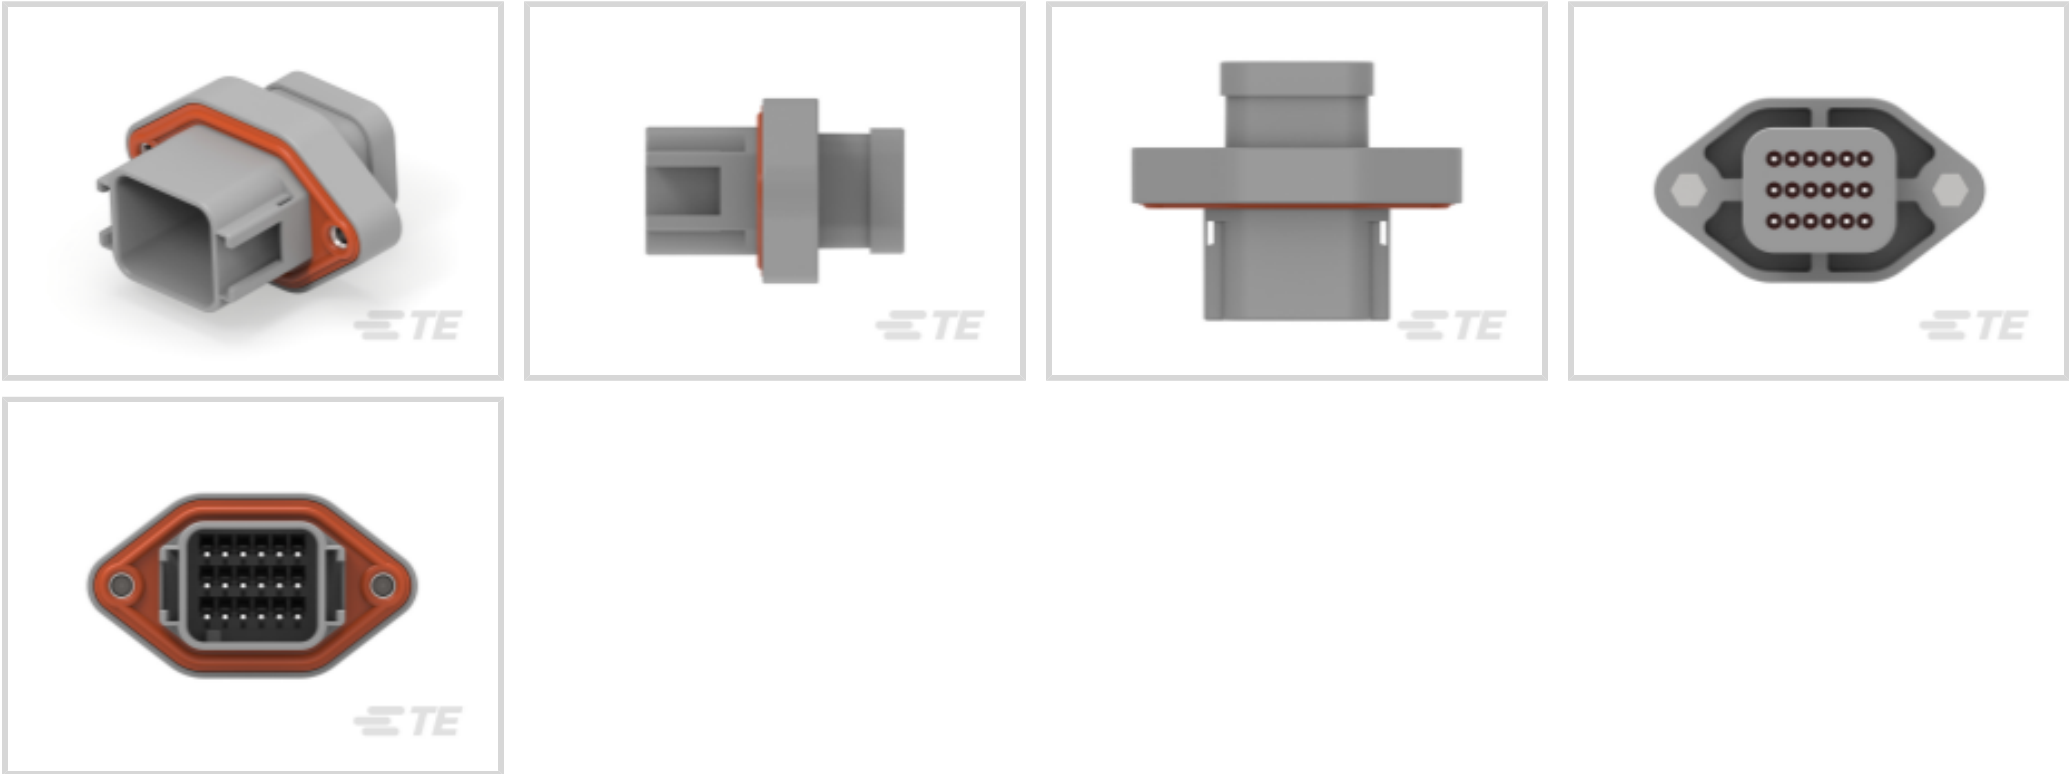

标称电压架构: 12 V, 24 V
连接器和壳体类型: 公端子护套
位数: 18
可密封: 是
工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	18
行数	3

电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性



出线角度	180° °
主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插针
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

应力消除	带有
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	4.44 mm[.175 in]

尺寸

行间距	7.62 mm[.3 in]
兼容的绝缘直径范围	2.23 – 3.68 mm[.088 – .145 in]
产品宽度	81.12 mm[3.194 in]
产品长度	63.37 mm[2.495 in]
连接器高度	45.36 mm[1.786 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	未经测试
UL 阻燃性等级	未经测试



包装特性

封装数量	96
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519511679) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519511679) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519511679) Article Safe Usage Statements: Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件






TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Connector Solid Contacts



TE 产品编号 2298136-1
DTV06-18SA-C043,PLG,18P,GRY,N, BLU GROM,A



TE 产品编号 DTV06-18SA-C015
PLG, 18P, GRY, E, A



TE 产品编号 DTV02-18PD
REC, 18P, BRN, N, FLANGE, D



TE 产品编号 DTV06-18SA
PLG, 18P, GRY, N, A



TE 产品编号 WV-18P
WEDGE LOCK, 18P, REC, GRN, DTV



TE 产品编号 DTV06-18SA-C032
PLG, 18P, GRY, N, 7-12 BLOCKED, A



TE 产品编号 DTV02-18PB
REC, 18P, BLK, N, FLANGE, B




TE 产品编号 DTV18P-BT-BK
BOOT, 18P, REC, ST, BLK



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Connector Stamped and Formed Contacts - Reel

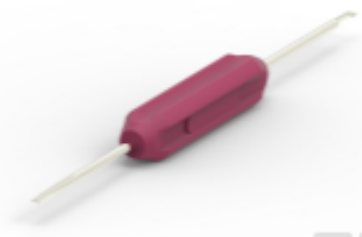

TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE


该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTV](#)



汽车连接器护套(767)



汽车连接器盖帽(126)

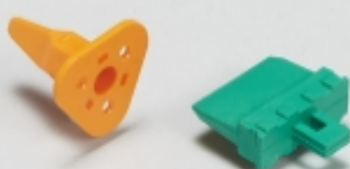

汽车连接器锁和位置保证(87)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



信息娱乐和多媒体线束(1)



汽车密封件和盲堵(18)



汽车连接器护套(767)

客户还购买了



TE 产品编号DTV06-18SA
PLG, 18P, GRY, N, A



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DTV06-18SB
PLG, 18P, BLK, N, B



TE 产品编号DTV02-18PB
REC, 18P, BLK, N, FLANGE, B



TE 产品编号1060-12-0222-PS
PIN, SF, SIZE 12, 10, NI/NI, 100 PC



TE 产品编号DTV02-18PC
REC, 18P, GRN, N, FLANGE, C



TE 产品编号2137711-3
CABLE SEAL ASSY



TE 产品编号2298136-1
DTV06-18SA-C043,PLG,18P,GRY,N, BLU GROM,A



TE 产品编号2294655-1
SHIELDING FERRULE

文档

产品图纸

REC, 18P, GRY, N, FLANGE, A

英文版本

REC, 18P, GRY, N, FLANGE, A

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTV02-18PA_99.2d_dxf.zip



英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTV02-18PA_99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTV02-18PA_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TERMINALS AND CONNECTORS](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本