

QSZH-125-NR3A-30MM

✓ 有效

RAYCHEM | QSZH


TE 内部编号 EG99156001

Heat Shrink Tubing, Black, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 3 mm [.118 in],
Irradiated Modified Polyolefin, 14 mm [.551 in] Expanded Inside,
QSZH

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > QSZH 热缩管

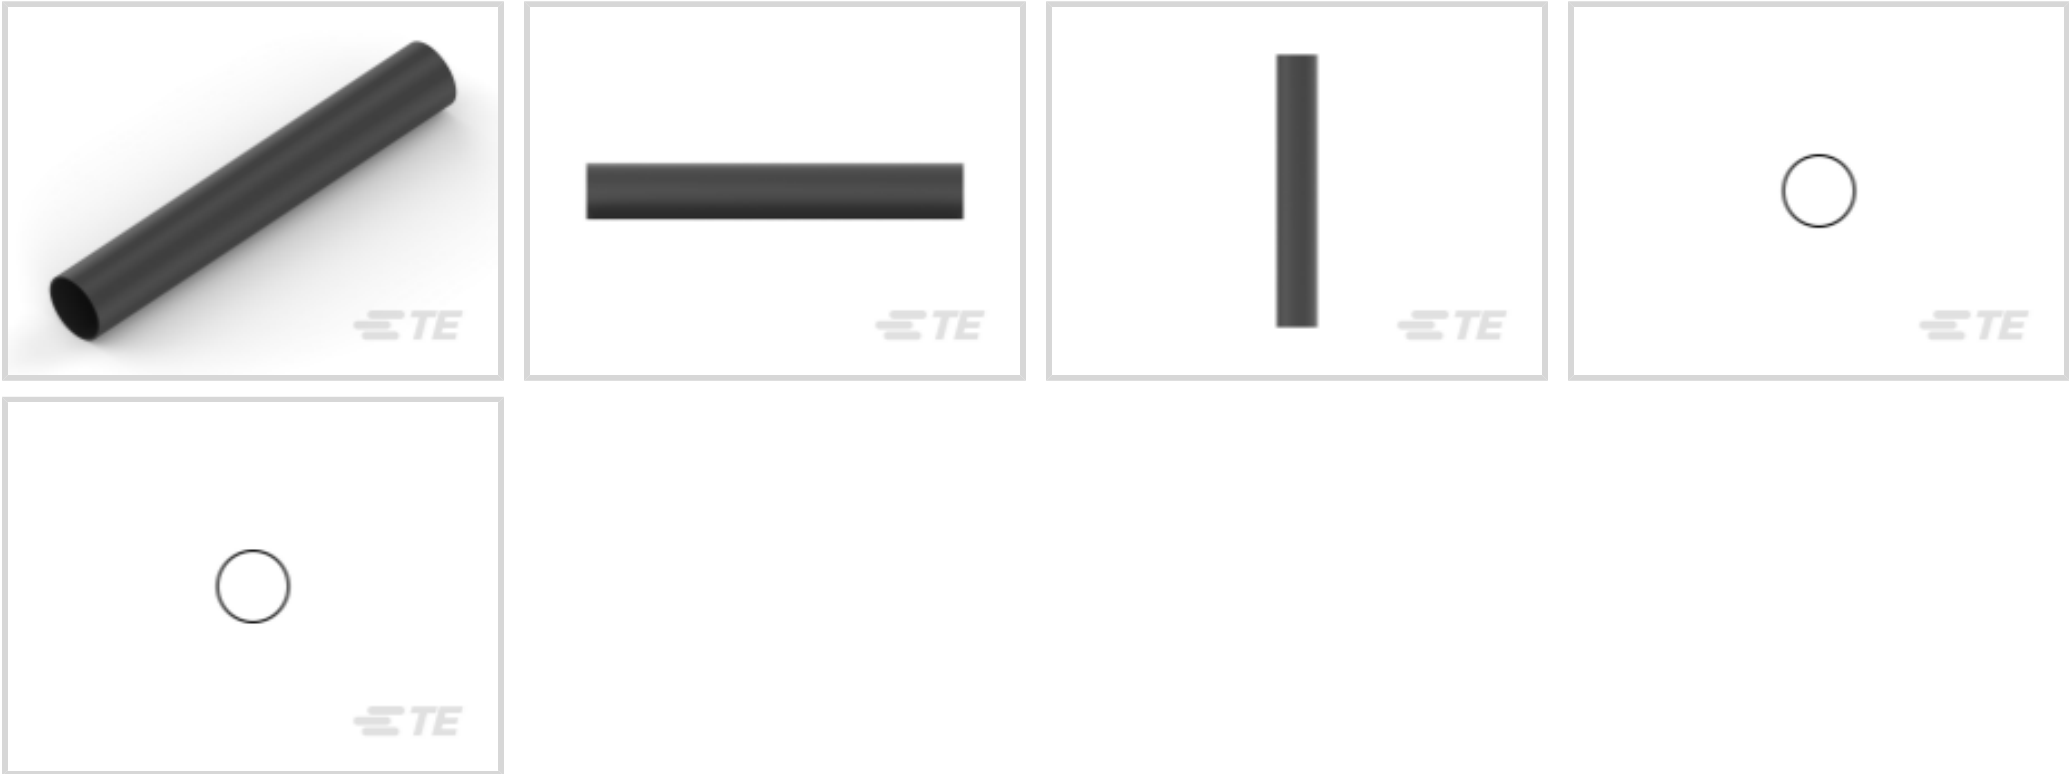

热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双壁

原始内径（最小值）: 14 mm [.551 in]

收缩后内径（最大值): 3 mm [.118 in]

[所有 QSZH 热缩管 \(71\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

产品长度	30 mm[1.181 in]
原始内径（最小值）	14 mm[.551 in]
收缩后内径（最大值）	3 mm[.118 in]
热缩管尺寸范围	3 – 14 mm[.118 – .551 in]



使用环境

电阻属性	湿度
收缩温度（最小值）	110 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
收缩温度	135 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦, 液体
------	--------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

产品来源	捷克共和国
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局

QSZH-125-NR3A-30MM

Heat Shrink Tubing, Black, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 3 mm [.118 in], Irradiated Modified Polyolefin, 14 mm [.551 in] Expanded Inside, QSZH



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | QSZH



双壁热缩管(71)

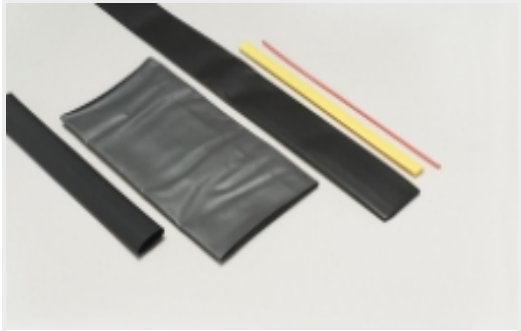

热缩管(71)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号284844-3
12 POS MCP HYBRID MALE CONN AS



TE 产品编号284875-4
20 POS FEMALE CONN ASSY



TE 产品编号2-964273-1
JPT A REC 2.8 Contact SWS Au




TE 产品编号1670326-1
1.5MM SFC, CONTACT



TE 产品编号1924879-1
GET, FEMALE TERMINAL, AGSN, TH



TE 产品编号936240-1
090III 6P(S) CAP ASSY

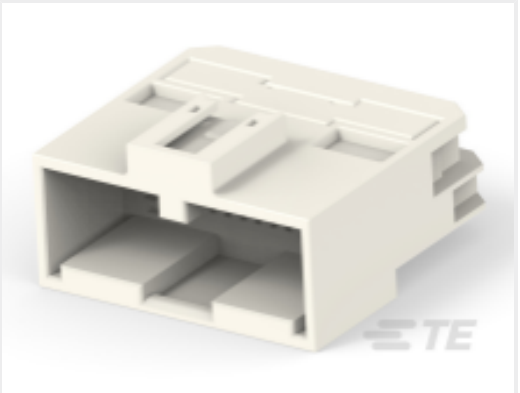

TE 产品编号2005395-1
025/090/110 HYB 18P CAP ASSY

QSZH-125-NR3A-30MM

Heat Shrink Tubing, Black, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 3 mm [.118 in], Irradiated Modified Polyolefin, 14 mm [.551 in] Expanded Inside, QSZH



文档

产品图纸

QSZH-125-NR3A-30MM

英文版本

数据表/目录页

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product

英文版本

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

QSZH-125 Pages from 1654296-3

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本