

QSZH-125-NR3A-27MM

✓ 有效

RAYCHEM | QSZH

TE 内部编号 EL59416001

Heat Shrink Tubing, Black, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 3 mm [.118 in],
Irradiated Modified Polyolefin, 14 mm [.551 in] Expanded Inside,
QSZH

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > QSZH 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

收缩率: **4:1**

墙面类型: **双壁**

收缩后内径 (最大值): **3 mm [.118 in]**

[所有 QSZH 热缩管 \(71\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	典型汽车液体, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

产品长度	27 mm[1.062 in]
------	-----------------



恢复的壁厚（公差）	2.15 mm[.085 in]
收缩后内径（最大值）	3 mm[.118 in]
原始内径（最小值）	14 mm[.551 in]
热缩管尺寸范围	3 – 14 mm[.118 – .551 in]

使用环境

电阻属性	湿度
收缩温度（最小值）	110 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 125 °C
收缩温度	135 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦, 液体
------	--------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

QSZH-125-NR3A-27MM

Heat Shrink Tubing, Black, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 3 mm [.118 in], Irradiated Modified Polyolefin, 14 mm [.551 in] Expanded Inside, QSZH



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | QSZH



双壁热缩管(71)

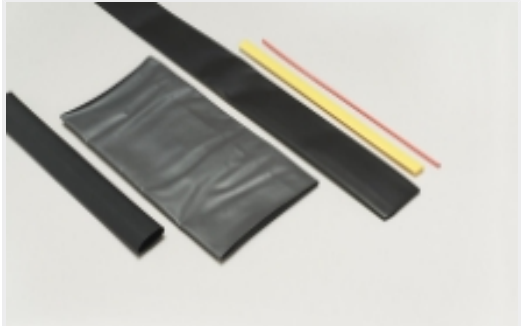


热缩管(71)

客户还购买了



TE 产品编号CV36666001
QSZH-125-NR4-65MM

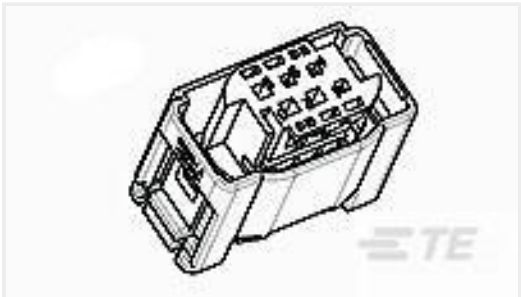

TE 产品编号3-967616-1
6POS MQS REC SEALED COD C



TE 产品编号1326029-5
2.8MM BLD,UNSEAL,22AWG REVREEL



TE 产品编号1355964-2
MPQ PIN CONTACT

QSZH-125-NR3A-27MM

Heat Shrink Tubing, Black, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 3 mm [.118 in], Irradiated Modified Polyolefin, 14 mm [.551 in] Expanded Inside, QSZH





TE 产品编号2219501-2
060 4P PLUG ASSY



TE 产品编号2300010-2
24POS,0.64 GENER. Y,REC HSG ASSY

TE 产品编号EP8365-000
AE-CAP-20/7-0-47MM



TE 产品编号1-1456985-0
1X6 Fem unsealed LP assy Key F w /CPA



TE 产品编号2365758-1
CVTY PLUG,0.64 GENER. Y,CVTY DIA, 1.6,WHT



TE 产品编号444515-2
MICRO TIMER CONN 4P

文档

产品图纸

QSZH-125-NR3A-27MM

英文版本

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

QSZH-125 Pages from 1654296-3

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本