

ALR-6090-VPS-BR

✓ 有效


TE 内部编号 F37484-000

Electronic, 105 – 305 VAC, Utility, 1800 VA Load Rating (Ballast),
Locking, 2000 W Load Rating (Tungsten), ANSI Street Lighting
Photocells

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明光控器

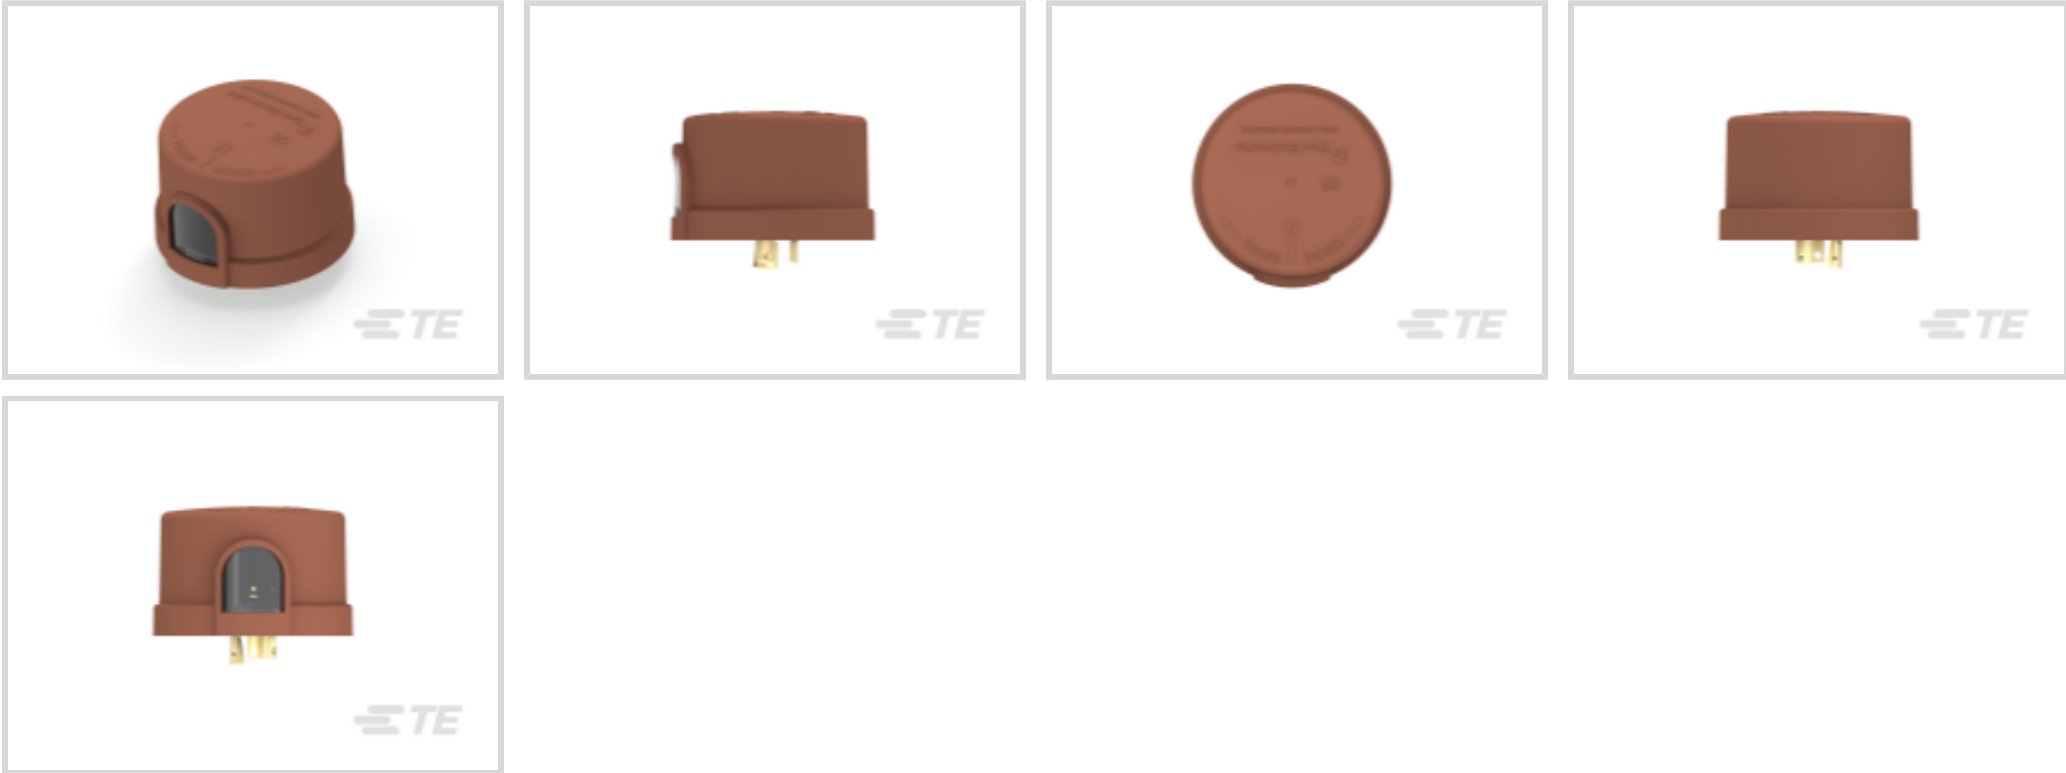

产品供货情况: **全球**

街道照明光控技术: **电子设备**

工作电压范围: 105 – 305 VAC

等级: **实用工具**

额定负载（镇流器）: 1800 VA

产品特性

产品类型特性

街道照明光控技术	电子设备
----------	------

结构特性

位数	3
----	---

电气特征

工作电压范围	105 – 305 VAC
额定负载（镇流器）	1800 VA
额定负载（钨丝）	2000 W
失效模式	开
工作频率	50 – 60 Hz
继电器额定值	30A 通用

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------

机械附件

安装选项	锁定
------	----



尺寸

产品直径	83 mm[3.26 in]
产品高度	53 mm[2.08 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

关闭延时	2 – 5 seconds
开灯照度	1.5 fc
打开延时	立即开启 seconds

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

其他

等级	实用工具
关/开比率	1.5:1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (10% in component part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2361116-1
LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap



TE 产品编号 BB3399-000
ALR-8090-VFS




TE 产品编号 4Z9454-000
ALR-7090-VFS



TE 产品编号 CAT-Z23-DRE
LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles



TE 产品编号 L2134Z-000
ALR-7090-VPS



TE 产品编号 CAT-ST833-L97
母端配件



TE 产品编号 2328118-1
LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_F37484-000_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_F37484-000_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_F37484-000_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

6000 Series Photocontrol Premium Utility Grade Control Data Sheet

英文版本

6000 Series Photocontrol UL Listed Premium Grade Control Data Sheet

英文版本