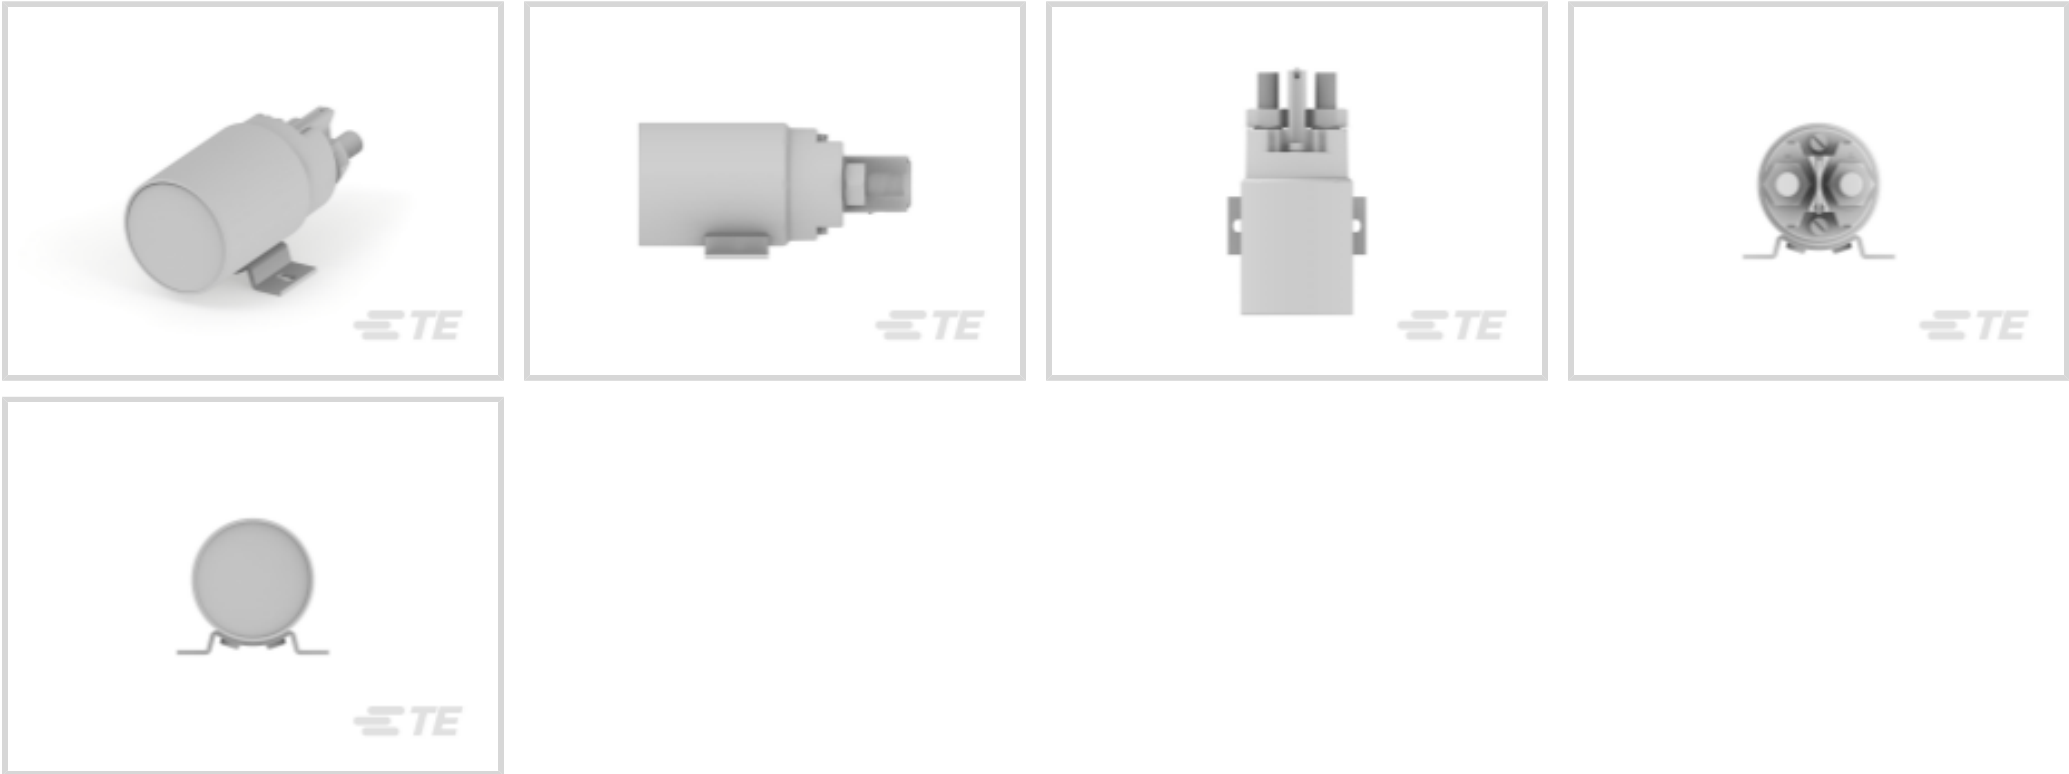




继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form A SPST-NO

电流类型: DC

触点额定电流: 300 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	1
端子排列方式	1 Form A SPST-NO

电气特征

端子开关负载（最小值）	1A @ 12V
线圈电阻	62 Ω
触点额定电流	300 A
线圈电压额定值	28 VDC
端子电压额定值	28 VDC
线圈功率额定值（直流）	10 W

主体特性

外壳类型	环境密封
------	------



接触件特性		
端子材料	银合金	
端接特性		
干线端接和连接类型	M10 Male	
线圈端接和连接类型	M4 Screw	
机械附件		
产品安装特性类型	安装支架	
产品安装类型	机箱安装	
尺寸		
产品宽度	62 mm[2.44 in]	
产品高度	55.8 mm	
产品长度	111 mm[4.37 in]	
使用环境		
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]	
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]	
操作/应用		
线圈励磁系统	单稳态	
电流类型	DC	
包装特性		
封装方法	Carton	
其他		
端子电流类	>200 – ≤500 A	
线圈功率额定值类	>3 – ≤10 W	
Height Class (Mechanical)	>45 – ≤70 mm[>1.772 – ≤2.756 in]	
Length Class (Mechanical)	>70 mm[>2.756 in]	
Width Class (Mechanical)	>33 mm[>1.299 in]	
产品合规性		
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合	
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免	

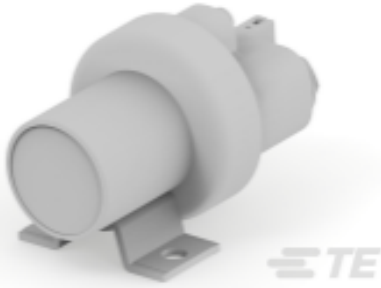
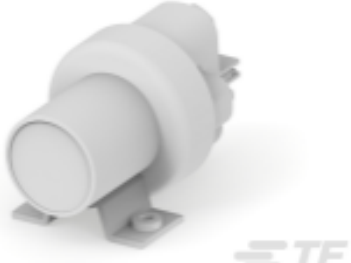
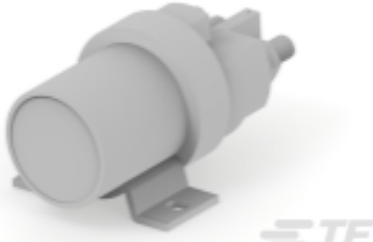


中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (93.2% in 17071202736) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 K1014867 Relay 26-57-21	 TE 产品编号 K1009421 Relay 26-08-08	 TE 产品编号 K1060542 Relay 26-55-710	 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR2975 Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC
 TE 产品编号 K1060617 Relay 26-57-08	 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29120 Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC	 TE 产品编号 K1009423 Relay 26-08-09	 TE 产品编号 K1014846 Relay 26-57-01



TE 产品编号 K1060400
[Relay 500A 24V S-FL LK 29-511-12-900](#)

TE 产品编号 K1008699
[Relay 26-60-05](#)

TE 产品编号 K1013960
[Relay 26-72-03](#)

TE 产品编号 K1008808
[Relay 26-56-08](#)

TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29200
[Power Relay, 200A, Standard, Monostable, DC](#)

TE 产品编号 K1123882
[Relay 26-55-72-906](#)

TE 产品编号 K1022866
[Relay 26-72-02-900](#)

TE 产品编号 K1008014
[Relay 26-71-02](#)

TE 产品编号 K1013636
[Relay 26-05-52](#)

TE 产品编号 K1155069
[Relay 29-5314-12-965](#)

TE 产品编号 K1010987
[Relay 26-73-04](#)

TE 产品编号 K1013137
[Relay 26-05-51](#)

该系列中的其他产品 | KISSLING 29 系列

[汽车继电器\(127\)](#)

[直流继电器\(127\)](#)

[通用功率继电器\(127\)](#)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-AL8-STPBSC
[Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile](#)

TE 产品编号K1002983
[Toggle Switch 07-2-2-17](#)

TE 产品编号CAT-AL6-KSPR30300
[Power Relay, 300A, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized](#)

TE 产品编号K1041530
[Switch guard 08-0-0-01 905](#)





TE 产品编号K1022530
[Switch guard 07-0-0-01](#)



TE 产品编号K1130057
[Relay 29-513-12](#)



TE 产品编号K1143046
[Relay 31-313-12-S](#)



TE 产品编号K1002975
[Toggle Switch 07-1-2-13](#)

文档

产品图纸

[Relay 29-311-12-915](#)

英文版本

[Relay 29-311-12-915](#)

德语

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-311-12-915_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-311-12-915_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-311-12-915_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_K1060251_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_K1060251_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_K1060251_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING SINGLE POLE POWER RELAYS Series 29 / 300A](#)

英文版本

29-311-12-915

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 1 Form A SPST-NO, 300 A Contact Rating, 28 VDC Coil Voltage, 28 VDC Contact Voltage, KISSLING Series 29

