



继电器和接触器 > 机电继电器 > Power Relay, 200A, Standard, Monostable, DC



继电器和接触器类型: **通用功率继电器**

电流类型: DC

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 200 A

[所有 Power Relay, 200A, Standard, Monostable, DC \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	62 Ω
触点额定电流	200 A
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	24 VDC

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----



机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	机箱安装

尺寸

产品宽度	55 mm[2.16 in]
产品长度	119 mm[4.68 in]
产品高度	55.5 mm[2.18 in]

操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

端子电流类	200 A
-------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (93.2% in 17071202736) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核






产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物



品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件

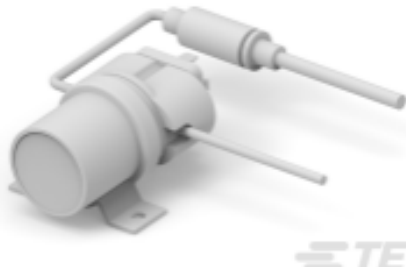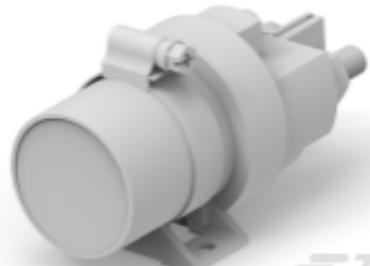 TE 产品编号 K1135475 Relay 26-05-251	 TE 产品编号 K1008805 Relay 26-56-06	 TE 产品编号 K1000090 Flange Special Typ 26-50-00	 TE 产品编号 K1147622 Bistable relay 500A 28V, Type 26-05-33
 TE 产品编号 K1008783 Relay 26-56-01	 TE 产品编号 K1013579 Relay 26-56-75	 TE 产品编号 K1013760 Relay 26-56-78	 TE 产品编号 K1012081 Relay 26-70-07
 TE 产品编号 K1012814 Relay 26-63-02	 TE 产品编号 K1013583 Relay-ECS 26-05-93	 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR2975 Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC	 TE 产品编号 K1160369 Relay 26-07-51-909
 TE 产品编号 K1006114 Relay 26-70-04-900	 TE 产品编号 K1009404 Relay 26-08-01	 TE 产品编号 K1013135 Angle Connection Typ 26-56-52	 TE 产品编号 K1000102 Flansch-Sonder ZOLL-AUSF. Typ 26-02-53






TE 产品编号 K1148154
[Relay 26-05-23](#)



TE 产品编号 K1013582
[Relay-ECS 26-56-93](#)



TE 产品编号 K1013577
[Relay 26-60-75](#)




TE 产品编号 K1013133
[Relay 26-25-01](#)

该系列中的其他产品 | **KISSLING 29 系列**



[机电继电器\(123\)](#)

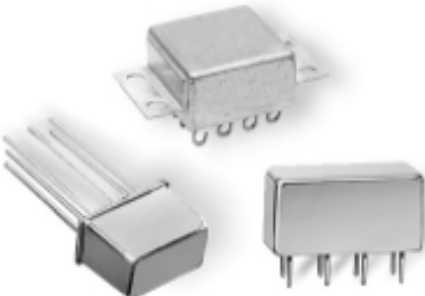

[直流继电器\(123\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号1-2322190-1
[18POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, COD A](#)




TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
[Timer Connector Housing](#)




TE 产品编号CAT-AL4-SBD352001
[Battery Disconnecter, 200A, 1 Pole](#)



TE 产品编号DT4S-BT-BK
[BOOT, 4P, PLG, ST, BLK](#)

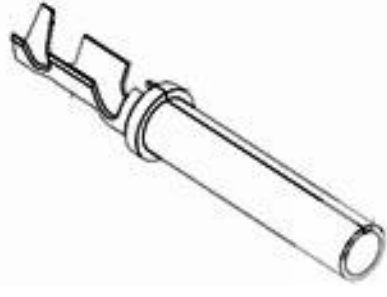

TE 产品编号1924464-1
[SOC, SF, SIZE 16, 18-20 AWG, AU/SN](#)

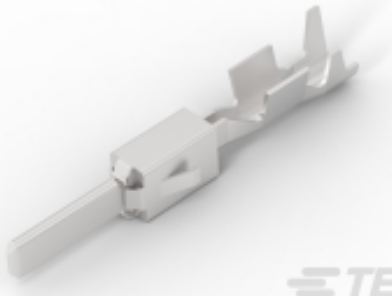

TE 产品编号1-963746-2
[SPECIAL TERMINAL 17-13 AWG SLIPBR LP](#)

文档

产品图纸

[Relay 29-212-12-A-946](#)

德语

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)



下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-212-12-A-946_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-212-12-A-946_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-212-12-A-946_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING SINGLE POLE POWER RELAYS Series 29 / 200A](#)

英文版本