



热缩管 > BATTU 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双壁

原始内径（最小值）: 12.7 mm [.5 in]

收缩后内径（最大值): 6.1 mm [.24 in]

[所有 BATTU 热缩管 \(46\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	传动液, 制动液, 发动机冷却液, 发动机清洗剂, 柴油, 水, 汽油, 润滑油
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

	.043 in
产品长度	1220 mm[48 in]
恢复的壁厚（公差）	.28 mm[.011 in]
原始内径（最小值）	12.7 mm[.5 in]



收缩后内径（最大值）	6.1 mm[.24 in]
------------	----------------

使用环境

电阻属性	湿度
收缩温度（最小值）	110 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
收缩温度	135 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	中国, 捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | BATTU



双壁热缩管(46)




橙色热缩管(12)

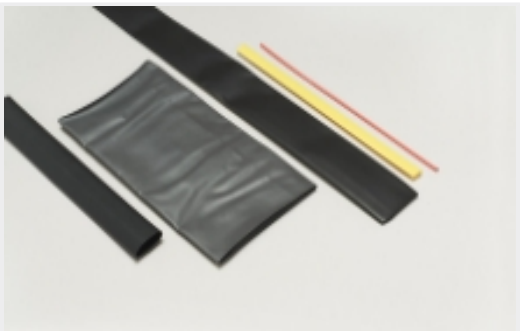


热缩管(46)

客户还购买了

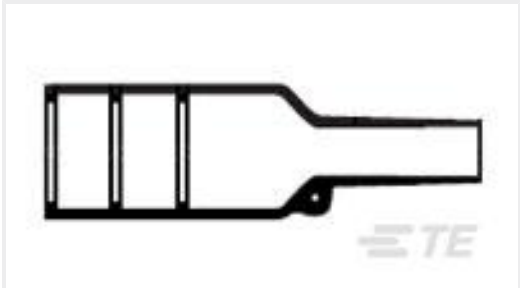


TE 产品编号822598-000
202K121-3/42-0

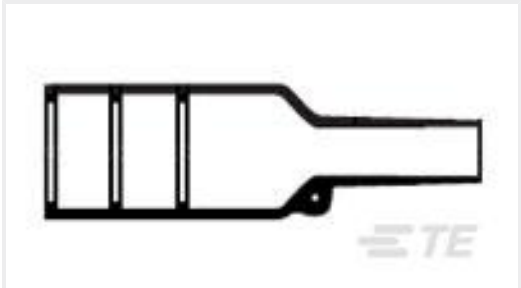

TE 产品编号878086-000
202K163-3/42-0



TE 产品编号CL0858-000
SST-48-03/FR/97

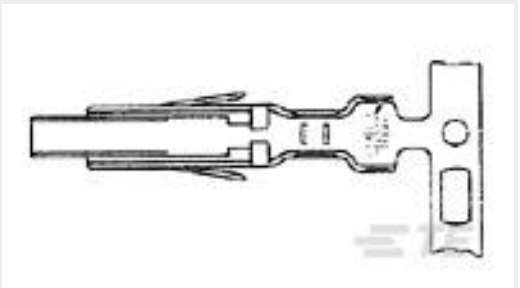

TE 产品编号170311-1
CONTACT FOR DRAWER CONN




TE 产品编号172061-3
DRAWER CONN 12P MALE



TE 产品编号1-175196-2
DYNAMIC D-3 REC CONT/L PdNi & AU 0.38



TE 产品编号1-316132-5
DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 5P V

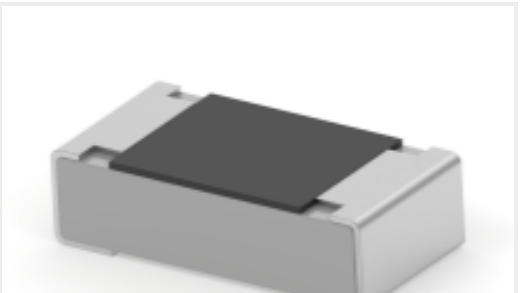

TE 产品编号2-2176340-5
CRGCQ 0603 10K 5%



文档

产品图纸

[BATTU-12.7/6.1-A1-0-STK](#)

英文版本

数据表/目录页

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[BATTU Heat Shrink Tubing product flyer](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本