

DTB 26 B 15-97 PN

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 38999 系列 III, DEUTSCH 38999

TE 内部编号 ZPF000000000015813

12 Position Circular Connector, Cable-to-Panel, Sealable, Wire & Cable, Power, Signal & High Speed Data, Bronze, N Code, DEUTSCH 38999 Series III

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到面板**

位数: 12

可密封: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流（最大值）: 7.5 A, 13 A

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
组件类型	电连接器
预接线	否
连接器系统	线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	金属

结构特性

工厂安装的后壳	否
位数	12
电源位置数量	4
信号位置数量	8
端子预装	No

电气特征

工作电压	850 VDC
------	---------

主体特性

--	--



入口方式	后插
环境保护	是
环境保护类型	弹性体密封
主要产品颜色	土黄色
流体类型	M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 类型 I, 冷却液 25
贯穿件类型	否
外壳基材	青铜
圆形连接器绝缘材料类型	聚醚酰亚胺
密封的	否

接触件特性

端子数量（尺寸 20）	8
端子数量（尺寸 16）	4
端子额定电流（最大值）	7.5 A, 13 A
反向极性	否
端子布局方式	15 – 97
圆形连接器端子类型	插针

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	三头螺纹
PCB 安装固定	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
极性代码	N
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	D (15)
-----------	--------

尺寸

--	--



组件长度	31 mm[1.22 in]
------	----------------

线径	16 – 24 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
-------	------------

电路应用	功率、信号和高速数据
------	------------

屏蔽	是
----	---

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

已忽略的装载位置	全部
----------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in alloy) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999 系列 III](#)



[标准圆形连接器\(2505\)](#)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999](#)




[标准圆形连接器\(2505\)](#)


客户还购买了




TE 产品编号CAT-T3437-H99
[HX-SCE Low Fire Hazard Sleeves](#)



TE 产品编号BAB0264-00
[BTH1-13-09-4-C](#)

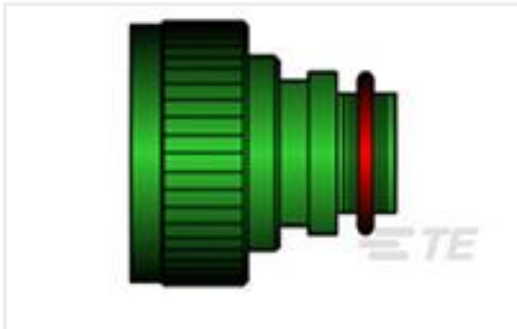

TE 产品编号023877-000
[TXR40BW00-1612BI](#)

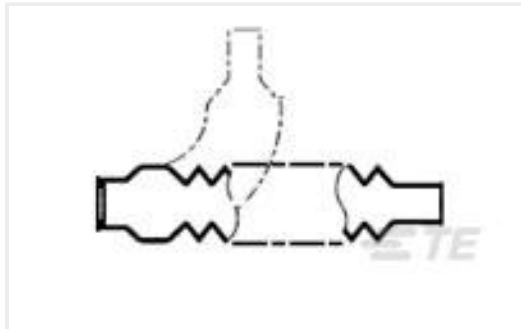


TE 产品编号806234-000
[202C621-50-0](#)




TE 产品编号BTH1-17-09-1-ZN
[BTH1-17-09-1-ZN](#)



TE 产品编号CB5434-000
[XFFR-07X25](#)

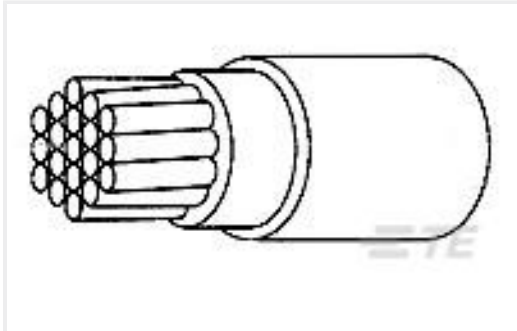

TE 产品编号7908833001
[99M0111-24-9](#)



TE 产品编号ZPF00000000087653
[DTB 24 B 15-35 SN](#)

DTB 26 B 15-97 PN

12 Position Circular Connector, Cable-to-Panel, Sealable, Wire & Cable, Power, Signal & High Speed Data, Bronze, N Code, DEUTSCH 38999 Series III



文档

DTB 26 B 15-97 PN

英文版本

DEUTSCH MIL-DTL-38999 CIRCULAR CONNECTORS

英文版本