



Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
 tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
 Verpackungseinheit: 400 Stück
 packaging unit: 400 pcs



Abspulrichtung - reel off direction

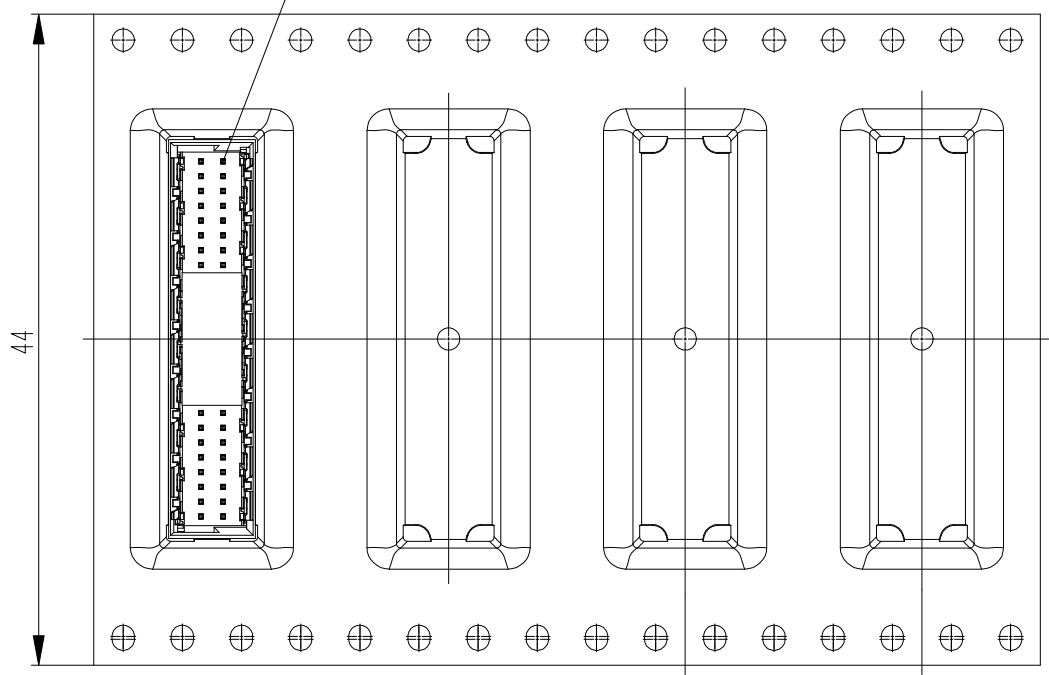

Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-Layout proposal

Anforderungsstufe 1
 performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
 mating area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 2-6 µm
 terminal area 2-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
 coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
 verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
 Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschwammmusterrechte vorbehalten.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication
 of its contents to others without express authorization is prohibited. Infringers will be held liable for the
 payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der
 Handhabung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das
 englische Original.
 The german version of this drawing has been offered for convenience only
 and may deviate from the english original.
 In case of any deviation the English version shall prevail.

Dimension no.	Tolerances Dim. for Information ISO 8015	All Dimensions in mm	Scale 5:1 Material
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-Male Straight 02mm SMT 50p Standard 2row ©=224557-E
k Index	13.08.2020 Date	TE Connectivity	1 A3 MSPEED