





EKM-2050F-2D1-5S/U  
Art.Nr.: CS0550-000 (JOR-88538)



### Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SKF (für Masteinbau und Montage im Freien)  
für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm  
mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:  
2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14  
5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: (N), L1, L2, <L3>, PE(N)  
universell einsetzbar für alle Netzformen  
Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)  
vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen  
grauer Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz  
Schutzklasse II, Schutzart IP 54  
verlängerter Aderverzweigungsraum (80 mm)  
Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm<sup>2</sup> oder 3 Kabel bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>  
Abgang: 2 Stück Abgangsstüben  
Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum  
Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

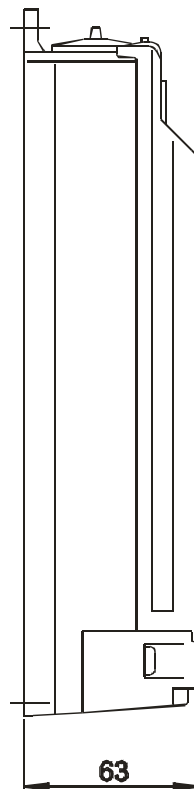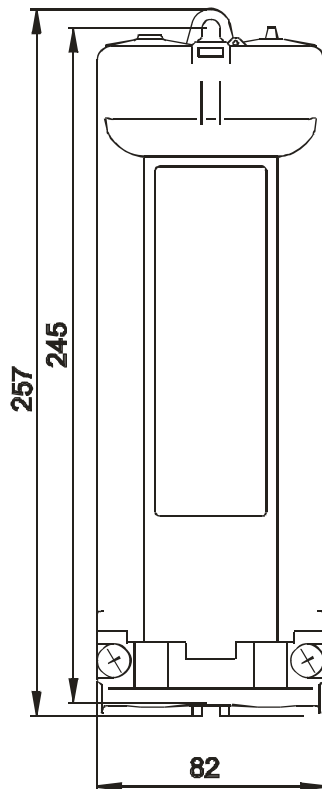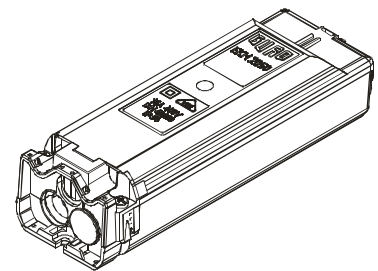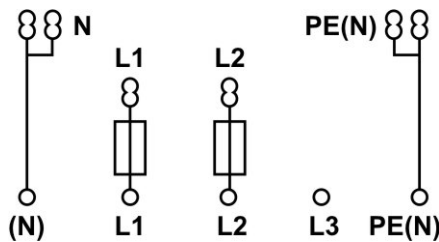

Kabelzugang

